
Produktkatalog Pneumatik aus Kunststoff

Schläuche, Spiralen, Verschraubungen, Ventile und Verteiler — entwickelt und gefertigt in Schwaikheim bei Stuttgart.

AUSGABE 2026 · DEUTSCH

Ein Hersteller für die komplette Pneumatikleitung.

Seit 1968 fertigt die eba pneumatic GmbH in Schwaikheim bei Stuttgart Pneumatik-Komponenten aus Kunststoff — heute in dritter Generation als Familienunternehmen. Aus eigener Extrusion kommen Schläuche und Rohre aus PE, PA12, PA-SFL und Polyurethan; dazu das komplette Programm an Spiralen, Verschraubungen, Ventilen und Verteilern. **Alles aus einer Hand** — vom Katalogartikel bis zur Sonderanfertigung.

1968

gegründet in
Schwaikheim,
heute 3. Generation

10

Extrusionslinien
in eigener Fertigung

100+

Länder
beliefert weltweit

1,676

Katalogartikel
in dieser Ausgabe

— SONDERANFERTIGUNG

Was der Katalog nicht zeigt, fertigen wir für Sie.

Neben dem Katalogprogramm entwickeln und fertigen wir Sonderausführungen nach Ihren Vorgaben. Der Weg dorthin ist kurz: Anfrage, technische Klärung, Muster.

- Sonderdruckluftspiralschläuche in Sonderlängen, -farben und -anschlüssen
- Formschläuche und Formrohre nach Zeichnung
- Eigene Materialwünsche und Sonderrezepturen
- Weiterverarbeitung und Konfektion, konfektioniert und montagefertig
- Neutralversand und White-Label-Lieferung

ANFRAGE

+49 (0) 7195 5890-0

info@eba-pneumatic.de

eba-pneumatic.de/sonderanfertigung

✓ Antwort innerhalb von 24 Stunden
an Werktagen

QUALITÄT

Zertifiziert nach ISO 9001. Sortenreine Neuware, dokumentierte Chargen, Fertigung ausschließlich am Standort Schwaikheim.

ISO 9001

DIN 73378

DIN 74324

Made in Germany

ZU DIESEM KATALOG

Der Katalog ist nach Produktgruppen A bis G gegliedert. Jede Produktreihe beginnt mit einer Aufmacherseite und trägt ihre Reihenkennung — A 3–A 8, F 30, G 6 und so fort — in der Kopfzeile und im Inhaltsverzeichnis. Artikel gleicher Nennmaße stehen in einer Zeile, die Artikelnummern der Farbvarianten in eigenen Spalten daneben.

Inhaltsverzeichnis

A Kunststoffschläuche

536 Artikel • 12 Produktreihen

10

A3–A8	Polyethylen LD-PE-Schläuche	11
A11–A18	Polyamid PA12-PHL-Rohre	13
A21	Polyamid PA12-PHL-DUO-Rohre	16
A23–A25	Polyamid PA-SFL-Rohre	18
A27–A29	Polyester-Polyurethan PUR-Schläuche	20
A31	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Schläuche	22
A32	Polyester-Polyurethan PUR-TRIO-Schläuche	24
A33	Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO-Schläuche	25
A35	Polyether-Polyurethan PUR-L Schläuche Typ 1198	26
A37–A38	Polyether-Polyurethan PUR-Schläuche Typ 1154	28
A41	Polyether-Polyurethan PUR-DUO Schläuche Typ 1154	30
A42	Polyether-Polyurethan PUR-TRIO-Schläuche Typ 1154	31

B Kunststoffspiralen

234 Artikel · 20 Produktreihen

32

B3	Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial	33
B4	Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial mit Verschraubung	35
B7	Polyamid PA 12-PHL-Spiralen radial	37
B8	Polyamid PA-12-PHL-Spiralen radial mit Verschraubung	39
B11	Polyamid PA-12-PHL-DUO-Spiralen axial	40
B12	Polyamid PA-12-PHL-DUO-Spiralen axial mit Verschraubung	41
B15	Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial	42
B16	Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial mit Verschraubung	44
B19	Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial	45
B20	Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial mit Verschraubung	47
B23	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen axial	48
B24	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen axial mit Verschraubung	49
B27	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen radial	50
B28	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen radial mit Verschraubung	51
B31	Polyester-Polyurethan PUR-TRIO-Spiralen radial	52
B32	Polyester Polyurethan PUR-TRIO-Spiralen radial mit Verschraubung	53
B35	Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO-Spiralen radial	54
B36	Polyester Polyurethan PUR-QUADRO-Spiralen radial mit Verschraubung	55
B39	Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial	56
B40	Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial mit Verschraubung	57

C Verschraubungen

43 Artikel · 6 Produktreihen

58

C2	Überwurfmutter mit Knickschutzfeder	59
C3	Winkelverschraubungen drehbar zylindrisch mit Knickschutzfeder	60
C4	Verschraubungen starr zylindrisch mit Knickschutzfeder	61
C5	Verschraubungen drehbar zylindrisch mit Knickschutzfeder	63
C6	Kupplungsstecker starr NW 5, NW 8 mit Knickschutzfeder	64
C7	Kupplungsdose starr NW 5, NW 8 mit Knickschutzfeder	65

D Bündelungsspiralen

15 Artikel · 1 Produktreihen

66

D3	Polyethylen PE Bündelungsspirale	67
----	--	----

E3	Kunststoffverschraubungen aus POM	70
E4	Maßtabelle Überwurfmuttern aus POM	72
E6–E7	Gerade Verschraubungen aus POM	73
E10–E11	Gerade Verschraubungen mit Mutter aus POM	76
E12	Ringstücke aus POM	78
E14	Ringstücke mit Mutter aus POM	80
E15	Ringstücke mit Mutter aus POM und Alu-Hohlschraube	81
E16	T-Stück aus POM	82
E18	T-Stück mit Mutter aus POM	84
E19	T-Stück mit Mutter aus POM und Alu-Hohlschraube	85
E20	Alu-Hohlschrauben kurz	86
E22	Verteilerstücke 3-fach aus POM	88
E24	Verteilerstücke 3-fach mit Mutter aus POM	90
E26–E27	Winkelverschraubungen aus POM	91
E30–E31	Winkelverschraubungen mit Mutter aus POM	94
E32	Schlauchverbinder aus POM	96
E33	Schlauchverbinder mit Mutter aus POM	97
E34	Schott-Verschraubungen mit Mutter aus POM und Befestigungsmutter Ms, vernickelt	98
E35	Maßtabelle Schottverschraubungen	100
E36	Ms-Befestigungsmutter für Schott-Verschraubungen	101
E38	Schlauchstützen aus POM	102
E40	Schlauch-Klemmleisten aus PE	104

F3	Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "	107
F7	Drosselventile DVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "	110
F11	Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ "	112
F15	Drosselventile mit Kontermutter DVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ "	114
F19	Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ "	116
F23	Drosselventile mit Kontermutter und Rändelkappe DVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ "	118
F27	Rückschlagventile RV-G $\frac{1}{8}$ "-G $\frac{1}{4}$ "	120
F30	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G $\frac{1}{8}$ " · Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{8}$ "	122
F32	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{8}$ " · Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{8}$ "	125
F33	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{8}$ " · Drosselventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{8}$ "	127
F34	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G $\frac{1}{8}$ " · Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-G $\frac{1}{8}$ "	128
F36	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G $\frac{1}{4}$ " · Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{4}$ "	131
F38	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{4}$ " · Drosselventile mit Ringstück DVH-K-G $\frac{1}{4}$ "	134
F40	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G $\frac{1}{4}$ " · Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-G $\frac{1}{4}$ "	137
F42	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ " · Drosselventile mit Ringstück DVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "	140
F44	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5 · Drosselventile mit Ringstück DVH-M5	143
F46	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-M5 · Drosselventile mit Ringstück DVH-K-M5	145
F48	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-M5 · Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-M5	147
F50	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-M5 · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-M5	149
F51	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-M5 · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-M5	150
F52	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-M5 · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-M5	151
F53	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/8" · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-1/8"	152
F54	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-1/8" · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-1/8"	153
F55	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-1/8" · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-1/8"	154
F56	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/4" + 3/8" · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/4" + 3/8"	155
F57	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-1/4" · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-1/4"	156
F58	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-1/4" · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-1/4"	157
F61	Drosselrückschlagventile DRV-M5-G $\frac{1}{2}$ "	158
F65	Drosselventile DV-M5-G $\frac{1}{2}$ "	161

F69	Befestigungsmutter (SW1) für Schalttafeleinbau Ms, vernickelt	164
-----	---	-----

G Verteiler

72 Artikel · 4 Produktreihen **165**

G2	Kreuzverteiler	166
G4	Längsverteiler 3-fach (1 Eingang, 3 Ausgänge)	168
G6	Verteilerblöcke 8-fach (2 Eingänge, 8 Ausgänge)	170
G8	Verteilerblöcke 9-fach (1 Eingang, 9 Ausgänge)	172

Abkürzungen und Symbole

AD	Außendurchmesser (mm)
ID	Innendurchmesser – Fertigungsmaß (mm)
WD	Wanddicke (mm); bei Spiralen: Windungen (X-mal)
AL	Arbeitslänge der Spirale (m)
AG	Anschlussgewinde (s = starr, d = drehbar; „ohne“ = ohne Verschraubung)
KD	Kerndurchmesser der Spirale (mm)
L1	Länge; bei Radial-Spiralen = radialer Abgang
L2	weitere Längenangabe (mm)
BL	Blocklänge der Spirale (mm)
Betr.-Druck	Zulässiger Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Biegeradius	Mindest-Biegeradius (mm)
SW	Schlüsselweite (mm)

SW1 / SW2	Schlüsselweite Kontermutter / zweite Schlüsselweite (mm)
NW	Nennweite (mm)
NND	Nenndurchfluss in Drosselrichtung
t	Gewindetiefe (mm)
G	Anschlussgewinde (z. B. G $\frac{1}{8}$ ", M5, M10×1)
D	Durchgangsbohrung (mm)
Bü. Be.	Bündelbereich (mm)
Bü.-Brt.	Bündelbreite (mm)
Werkstoff	Material (z. B. POM, Ms vernickelt, Alu eloxiert)
Gewicht	g/m (Schläuche/Spiralen) bzw. g/Stück (Verschraubungen/Ventile/Verteiler)
*	an der Art.-Nr.: Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage
Zusatzmaße	(nur im Master) alle familienspezifischen Zusatzspalten als „Schlüssel=Wert“

SO LESEN SIE DIE TABELLEN


Jede Zeile ist ein Nennmaß. Die Spalten rechts enthalten die Artikelnummer je Farbe. Ein Strich bedeutet: diese Farbe ist für dieses Nennmaß nicht im Programm.

STERNCHEN HINTER DER ARTIKELNUMMER

Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir klären Verfügbarkeit und Menge kurzfristig.

MASSANGABEN

Alle Maße in Millimetern, Drücke in bar bei 20 °C, Gewichte in g/m (Schläuche und Spiralen) bzw. g/Stück. Dezimaltrennzeichen ist das Komma. ID ist das Fertigungsmaß.

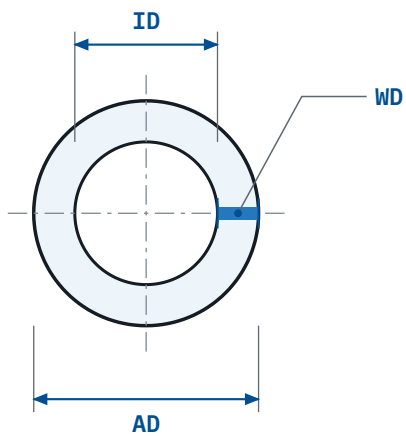

AD · ID · WD AM QUERSCHNITT

AUFBAU EINER PRODUKTSEITE

Jede Produktreihe beginnt mit einer Aufmacherseite: Beschreibung, Werkstoff, Temperaturbereich, Toleranzen, Standardfarben und — wo zutreffend — der Druckausnutzungsgrad. Direkt danach folgen die Bestellinformationen mit allen Artikelnummern der Reihe. Die Reihenkenung — A 3–A 8, F 30, G 6 und so fort — steht in der Kopfzeile jeder Seite.



Kunststoffschläuche

Extrudierte Schläuche und Rohre aus PE, PA12, PA-SFL und Polyurethan

536

Artikel

12

Produktreihen

NENNMASSE IN DIESEM KAPITEL

AD Außendurchmesser (mm)

WD

Wanddicke (mm)

ID Innendurchmesser, Fertigungsmaß (mm)

A3–A8 Polyethylen LD-PE-Schläuche

A11–A18 Polyamid PA12-PHL-Rohre

A21 Polyamid PA12-PHL-DUO-Rohre

A23–A25 Polyamid PA-SFL-Rohre

A27–A29 Polyester-Polyurethan PUR-Schläuche

A31 Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Schläuche

A32 Polyester-Polyurethan PUR-TRIO-Schläuche

A33 Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO-Schläuche

A35 Polyether-Polyurethan PUR-L Schläuche Typ 1198

A37–A38 Polyether-Polyurethan PUR-Schläuche Typ 1154

A41 Polyether-Polyurethan PUR-DUO Schläuche Typ 1154

A42 Polyether-Polyurethan PUR-TRIO-Schläuche Typ 1154

Polyethylen LD-PE-Schläuche

● Polyethylen LD-PE

-10 °C bis +40 °C

147 Artikel

PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate- und Behälterbau.

- Geringes Gewicht
- Schlagfestigkeit
- Weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Nach EG-Richtlinien recyclebar

TEMPERATURBEREICH

-10 °C bis +40 °C

LIEFERBAR AB LAGER

PE-Schläuche werden in Festlängen auf Rollen oder auf Trommeln geliefert.

TOLERANZEN AUSSENDURCHMESSER

AD 4,00–10,00 mm ± 0,10 mm

AD 11,00–20,00 mm ± 0,15 mm


TOLERANZEN WANDDICKE

bis 1,00 mm ± 0,10 mm


bis 1,25 mm ± 0,13 mm

bis 1,50 mm ± 0,15 mm

bis 2,00 mm ± 0,20 mm

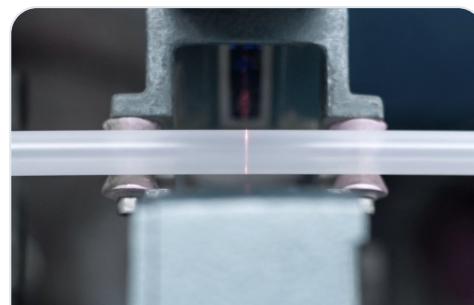

LD-PE-Schlauch in der Fertigung,
Durchmesserkontrolle per Laser



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

- naturfarben (nf)
- blau (bl)
- rot (rt)
- schwarz (sw)
- grün (gn)
- gelb (ge)
- grau (gr)

DRUCKAUSNUTZUNGSGRAD · RICHTWERTE

Temperatur	-10 °C bis +20 °C	+30 °C	+40 °C
Druckausnutzung	100 %	83 %	72 %

Beispiel: PE-Schlauch 8/6 – zulässiger Betriebsdruck bei 40 °C: 8 bar × 72 % = 5,7 bar zulässig.

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyethylen LD-PE-Schläuche

147 Artikel · 21 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m und 100 m lieferbar.
Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

1031-0050

100 m

1031-0100

ARTIKEL-NR. NACH FARBE

AD mm	ID mm	WD mm	BETR.-DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. NACH FARBE						
						■ NF	■ BL	■ RT	■ SW	■ GN	■ GE	■ GR
4	2	1	20	20	8,7	1001	1002	1003*	1004	1005*	1006*	1008*
4	2,5	0,75	14	20	7,0	1132	1133	1134*	1135	1136*	1137*	1147*
4	2,7	0,65	13	20	6,3	1138	1139	1140*	1141	1142*	1143*	1145*
4,3	3	0,65	13	20	6,9	1011	1012	1013*	1014	1015*	1016*	1018*
5	3	1	15	25	11,6	1021	1022	1023*	1024	1025*	1026*	1028*
6	4	1	13	30	14,5	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1038
8	5	1,5	13	40	28,2	1110	1111	1112*	1113	1114*	1115*	1117*
8	6	1	8	40	20,3	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1048
9	6	1,5	12	45	32,6	1087	1088	1089*	1090	1091*	1092*	1183*
10	6	2	15	50	46,3	1093	1094	1095*	1096	1097*	1098*	1185*
10	7	1,5	10	50	36,9	1168	1169	1170*	1171	1172*	1173*	1175*
10	8	1	6	60	26,0	1051	1052	1053*	1054	1055*	1056*	1058*
11,5	9	1,25	7	50	37,1	1061	1062	1063*	1064	1065*	1066*	1068*
12	8	2	12	60	57,9	1120	1121	1122*	1123	1124*	1125*	1127*
12	9	1,5	9	60	45,6	1071	1072	1073*	1074	1075*	1076*	1078*
12	10	1	5	85	31,9	1081	1082	1083*	1084	1085*	1086*	1181*
14	11	1,5	8	90	54,3	1188	1189	1190*	1191	1192*	1193*	1195*
15	12	1,5	7	90	58,7	1099	1100	1101*	1102	1103*	1104*	1106*
16	13	1,5	6	90	63,0	1241	1242	1243*	1244	1245*	1246*	1247*
18	14	2	7	120	92,7	1251	1252	1253*	1254	1255*	1256*	1257*
20	16	2	7	120	104,3	1261	1262	1263*	1264	1265*	1266*	1267*

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

■ nf naturfarben

■ bl blau

■ rt rot

■ sw schwarz

■ gn grün

■ ge gelb

■ gr grau

ID = Fertigungsmaß

Polyamid PA12-PHL-Rohre

● Polyamid PA12-PHL

-60 °C bis +100 °C

DIN 73378

DIN 74324

203 Artikel

Polyamid-Rohre sind flexibel und lassen sich gut verlegen. Sie haben einen hohen Temperaturbereich und werden bevorzugt bei Druckluftbremsen, Pneumatik, Hydraulik und für Kraftstoffleitungen nach DIN 73378 bzw. in schwarz nach DIN 74324 eingesetzt.

- Flexibel und gut zu verlegen
- Hoher Temperaturbereich bis +100 °C
- Oberhalb 80 °C empfehlen wir die schwarze Ausführung
- Nach EG-Richtlinien recyclebar

TEMPERATURBEREICH

-60 °C bis +100 °C

LIEFERBAR AB LAGER

PA-Rohre werden in Festlängen auf Rollen oder auf Trommeln geliefert.

TOLERANZEN AUSSENDURCHMESSER


AD 2,50–8,00 mm	± 0,07 mm
AD 9,00–13,00 mm	± 0,10 mm
AD 14,00–22,00 mm	± 0,15 mm

TOLERANZEN WANDDICKE

bis 1,00 mm	± 0,10 mm
bis 1,25 mm	± 0,13 mm
bis 1,50 mm	± 0,15 mm
bis 2,00 mm	± 0,20 mm



Polyamid PA12-PHL 6 × 4 × 1 nach DIN 73378



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

- naturfarben (nf)
- blau (bl)
- rot (rt)
- schwarz (sw)
- grün (gn)
- gelb (ge)
- grau (gr)

DRUCKAUSNUTZUNGSGRAD · RICHTWERTE

Temperatur	-60 °C bis +23 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C	+70 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C
Druckausnutzung	100 %	87 %	74 %	64 %	57 %	52 %	47 %	44 %	36 %

Beispiel: PA-Rohr 8/6 – zulässiger Betriebsdruck bei 50 °C: 19 bar × 64 % = 12 bar zulässig.

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA12-PHL-Rohre

203 Artikel · 29 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN						Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m und 100 m lieferbar. Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.		50 m 2120-0050		100 m 2120-0100		
AD mm	ID mm	WD mm	BETR. -DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. NACH FARBE						
						NF	BL	RT	SW	GN	GE	GR
2,5	1,5	0,5	30	10	3,2	2120	2121	2122*	2123	2124*	2125*	2126*
3	1,7	0,65	35	15	4,9	2227	2228	2229*	2230	2231*	2232*	2233*
4	2	1	44	20	9,7	2001	2002	2003*	2004	2005*	2006*	2007*
4	2,3	0,85	36	20	8,7	2011	2012	2013*	2014	2015*	2016*	2017*
4	2,5	0,75	31	20	7,9	2021	2022	2023*	2024	2025*	2026*	2027*
4	2,7	0,65	23	20	7,1	2031	2032	2033*	2034	2035*	2036*	2037*
4,3	3	0,65	23	20	7,7	2041	2042	2043*	2044	2045*	2046*	2047*
5	3	1	34	25	12,9	2051	2052	2053*	2054	2055*	2056*	2057*
6	3	1,5	44	30	21,8	2300	2301	2302*	2303	2304*	2305*	2306*
6	4	1	27	30	16,2	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
8	5	1,5	31	40	31,5	2081	2082	2083*	2084	2085*	2086*	2087*
8	6	1	19	40	22,7	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077
9	6	1,5	27	45	36,1	2147	2148	2149*	2150	2151*	2152*	2236*
9	7	1	16	45	26,0	2180	2181	2182*	2183	2184*	2185*	2186*
10	6	2	33	50	51,8	2153	2154	2155*	2156	2157*	2158*	2239*
10	7	1,5	23	50	41,3	2101	2102	2103*	2104	2105*	2106*	2107*
10	7,5	1,25	19	60	35,4	2251	2252	2253*	2254	2255*	2256*	2242*
10	8	1	15	60	29,1	2091	2092	2093*	2094	2095*	2096*	2246*
11,5	9	1,25	17	60	41,5	2221	2222	2223*	2224	2225*	2226*	2276*
12	8	2	27	60	64,7	2190	2191	2192*	2193	2194*	2195*	2197*
12	9	1,5	19	60	51,0	2111	2112	2113*	2114	2115*	2116*	2117*
12	10	1	12	85	35,6	2131	2132	2133*	2134	2135*	2136*	2137*
14	11	1,5	16	80	60,7	2159	2160	2161*	2162	2163*	2164*	2165*
15	12	1,5	15	90	65,5	2141	2142	2143*	2144	2145*	2146*	2278*
15	12,5	1,25	13	90	55,6	2201	2202	2203*	2204	2205*	2206*	2208*
16	13	1,5	14	90	70,4	2210	2211	2212*	2213	2214*	2215*	2217*
18	14	2	17	100	103,5	2171	2172	2173*	2174	2175*	2176*	2177*
20	16	2	15	120	116,5	2280	2281	2282*	2283	2284*	2285*	2286*
22	18	2	13	150	129,4	2290	2291	2292*	2293	2294*	2295*	2296*

★ Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

 **nf** naturfarben

 **bl** blau

 **rt** rot

 **sw** schwarz

 **gn** grün

 **ge** gelb

 **gr** grau

ID = Fertigungsmaß

A · KUNSTSTOFFSCHLÄUCHE

A21

Polyamid PA12-PHL-DUO-Rohre

● Polyamid PA12-PHL-DUO

-60 °C bis +100 °C

2 Artikel

Mehrere Polyamid-Rohre werden zu Rohrgruppen zusammengesweißt. Für die Montage wird die Rohrgruppe an beiden Enden auf die erforderliche Länge aufgetrennt.

HINWEIS

Verwendung ausschließlich in Verbindung mit Überwurfmuttern.

TEMPERATURBEREICH

-60 °C bis +100 °C

LIEFERBAR AB LAGER


PA-TRIO und PA-QUATRO auf Anfrage.

TOLERANZEN
AUSSENDURCHMESSERAD 6,00–8,00 mm $\pm 0,07$ mm

TOLERANZEN WANDDICKE

 $\pm 0,10$ mm

PA12-PHL-Rohre 4 × 2 × 1 für DUO- und TRIO-Rohrgruppen



NENNMASS - QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

● blau / schwarz (bl / sw)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA12-PHL-DUO-Rohre

2 Artikel · 2 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m lieferbar. Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

2403-0050

AD mm	ID mm	WD mm	BETR.-DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. bl/sw
6	4	1	27	30	32,4	2403
8	6	1	19	40	45,2	2405

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

Ausführung blau / schwarz

ID = Fertigungsmaß

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

A · ERGÄNZENDE AUSFÜHRUNG

Polyamid PA12-HL-Rohre — starre Ausführung

Polyamid-Rohre in starrer Ausführung sind besonders für Anforderungen mit erhöhten Drücken geeignet. Sie haben einen hohen Temperaturbereich und werden bevorzugt bei Druckluftbremsen, Pneumatik, Hydraulik und für Kraftstoffleitungen nach DIN 73378 eingesetzt. Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar.

Lieferbar auf Anfrage. PA-Rohre werden in Rollen zu 50 m bzw. 100 m Festlängen oder auf Trommeln geliefert. Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage.

DRUCKAUSNUTZUNGSGRAD · RICHTWERTE

Temperatur	−60 °C bis +23 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C	+70 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C
Druckausnutzung	100 %	81 %	61 %	50 %	44 %	39 %	34 %	31 %	28 %

Beispiel: PA-HL-Rohr 8/6 – zulässiger Betriebsdruck bei 50 °C: 38 bar × 50 % = 19 bar zulässig.

Polyamid PA-SFL-Rohre

• Polyamid PA-SFL (superflexibel)

–50 °C bis +60 °C

62 Artikel

Superflexible Rohre aus thermoplastischem Elastomer haben insbesondere bei niedrigen Temperaturen größere Biegsamkeit und Schlagzähigkeit als weichgemachte PA-12-Formmassen. Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar.

- Gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Kleiner Biegeradius
- Keine Weichmacher, daher kein Altern und Verspröden

TEMPERATURBEREICH

–50 °C bis +60 °C

LIEFERBAR AB LAGER


PA-SFL-Rohre werden in Festlängen auf Rollen oder auf Holzspulen geliefert.

TOLERANZEN AUSSENDURCHMESSER


AD 4,00–8,00 mm	± 0,07 mm
AD 9,00–13,00 mm	± 0,10 mm
AD 14,00– 16,00 mm	+0,10 / –0,15 mm

TOLERANZEN WANDDICKE

bis 1,00 mm	± 0,10 mm
bis 1,25 mm	± 0,13 mm
bis 1,50 mm	± 0,15 mm
bis 2,00 mm	± 0,20 mm

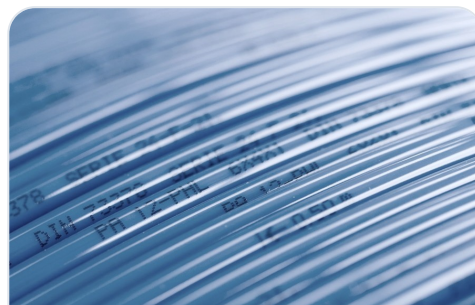

Polyamid-Rohre auf Rolle



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

- naturfarben (nf)
- blau (bl) rot (rt)
- schwarz (sw) grün (gn)
- gelb (ge) grau (gr)

DRUCKAUSNUTZUNGSGRAD · RICHTWERTE

Temperatur	–50 °C bis +20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C
Beispiel: PA-SFL-Rohr – zulässiger Betriebsdruck bei erhöhter Temperatur: 16 bar × 54 % = 8,6 bar zulässig.					

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA-SFL-Rohre

62 Artikel · 14 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m und 100 m lieferbar.
Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

2601-0050

100 m

2601-0100

AD mm	ID mm	WD mm	BETR.-DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. NACH FARBE						
						NF	BL	SW	GR	RT	GN	GE
4	2	1	36	20	9,5	2601	2602	2603	2607*	–	–	–
4	2,3	0,85	26	20	8,5	2791	2792	2793	2797*	–	–	–
4	2,5	0,75	24	20	7,7	2689	2690	2691	2694*	–	–	–
4	2,7	0,65	16	20	6,9	2695	2696	2697	2701*	–	–	–
4,3	3	0,65	16	20	7,5	2611	2612	2613	2617*	–	–	–
5	3	1	27	20	12,7	2621	2622	2623	2627*	–	–	–
6	4	1	22	25	15,9	2631	2632	2633	2637	2634	2635	2636
8	6	1	16	35	22,2	2641	2642	2643	2647	2644	2645	2646
10	8	1	12	55	28,6	2651	2652	2653	2657*	–	–	–
12	9	1,5	16	55	50,0	2671	2672	2673	2677*	–	–	–
12	10	1	10	80	34,9	2767	2768	2769	2772*	–	–	–
14	11	1,5	14	70	59,5	2749	2750	2751	2755*	–	–	–
15	12	1,5	13	90	64,3	2773	2774	2775	2779*	–	–	–
16	13	1,5	12	100	69,0	2780	2781	2782	2786*	–	–	–

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

nf naturfarben

bl blau

sw schwarz

gr grau

rt rot

gn grün

ge gelb

ID = Fertigungsmaß

Polyester-Polyurethan PUR-Schläuche

• Polyester-Polyurethan PUR

–35 °C bis +60 °C

70 Artikel

PUR-Schläuche zeichnen sich in einem weiten Temperaturbereich insbesondere durch die folgenden Eigenschaften aus.

- Geringbleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d. h. gutes Rückstellvermögen
- Hohe Zerreifestigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Hohe Abriebfestigkeit; Beständigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle
- Alterungsbeständigkeit in Sauerstoff und Ozon
- Nach EG-Richtlinien recyclebar

TEMPERATURBEREICH

–35 °C bis +60 °C

LIEFERBAR AB LAGER

PUR-Schläuche werden in Festlängen auf Rollen oder auf Trommeln geliefert.

TOLERANZEN AUSSENDURCHMESSER

AD 4,00–10,00 mm ± 0,09 mm

AD 11,00–15,00 mm ± 0,12 mm

TOLERANZEN WANDDICKE

bis 1,00 mm ± 0,10 mm


bis 1,25 mm ± 0,13 mm

bis 1,50 mm ± 0,15 mm

bis 2,00 mm ± 0,20 mm



Polyester-Polyurethan-Schläuche auf Rolle



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

• naturfarben (nf)

• blau (bl)

• rot (rt)

• schwarz (sw)

• grün (gn)

• gelb (ge)

• grau (gr)

DRUCKAUSNUTZUNGSGRAD · RICHTWERTE

Temperatur	–35 °C bis +20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C
Druckausnutzung	100 %	86 %	75 %	68 %	62 %

Beispiel: PUR-Schlauch – zulässiger Betriebsdruck bei +50 °C: 12 bar × 68 % = 8 bar zulässig.

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-Schläuche

70 Artikel · 16 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m und 100 m lieferbar.
Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

3047-0050

100 m

3047-0100

AD mm	ID mm	WD mm	BETR.-DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. NACH FARBE						
						■ NF	■ BL	■ SW	■ GR	■ RT	■ GN	■ GE
4	2	1	21	10	11,5	3047	3048	3049	3063*	–	–	–
4	2,5	0,75	15	13	9,3	3073	3074	3075	3088*	–	–	–
4	2,7	0,65	12	14	8,4	3079	3080	3081	3085*	–	–	–
4,3	3 (2,9)	0,70	12	14	9,7	3001	3002	3003	3007*	–	–	–
5	3	1	16	12	15,3	3011	3012	3013	3017*	–	–	–
6	4 (3,9)	1,05	14	20	21,4	3021	3022	3023	3027	3024	3025	3026
8	5	1,5	15	25	37,4	3144	3142	3145	3146*	–	–	–
8	5,5	1,25	12	30	32,3	3065	3066	3067	3071*	–	–	–
8	6 (5,7)	1,15	12	35	30,2	3031	3032	3033	3037	3034	3035	3036
10	7,5	1,25	9	50	41,9	3116	3117	3118	3122*	–	–	–
10	8 (7,7)	1,15	9	60	39,0	3041	3042	3043	3094*	–	–	–
11,5	9	1,25	8	55	49,1	3050	3051	3052	3056*	–	–	–
12	8	2	13	50	76,7	3150	3143	3151	3152*	–	–	–
12	9	1,5	10	55	60,4	3044	3045	3046	3103*	–	–	–
14	11	1,5	8	70	71,9	3134	3135	3136	3137*	–	–	–
15	12	1,5	7	80	77,6	3170	3171	3172	3173*	–	–	–

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

■ nf naturfarben

■ bl blau

■ sw schwarz

■ gr grau

■ rt rot

■ gn grün

■ ge gelb

ID = Fertigungsmaß

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Schläuche

● Polyester-Polyurethan PUR-DUO

-35 °C bis +60 °C

6 Artikel

PUR-Schläuche werden zu Schlauchgruppen zusammenschweißt. Für die Montage wird die Schlauchgruppe an beiden Enden auf die erforderliche Länge aufgetrennt.

HINWEIS


Verwendung ausschließlich in Verbindung mit Überwurfmuttern.

TEMPERATURBEREICH**-35 °C bis +60 °C****LIEFERBAR AB LAGER**


Lieferung ab Lager.

TOLERANZEN

Toleranzen siehe Polyester-Polyurethan PUR-Schläuche.

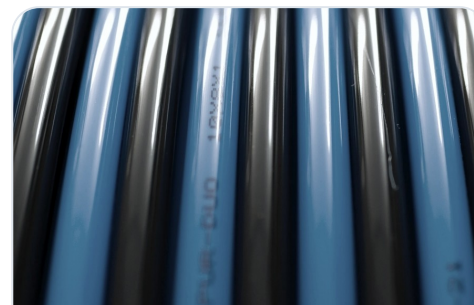

PUR-DUO-Schläuche 10 × 8 × 1



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

● blau / schwarz (bl / sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — **+49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de**

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Schläuche

6 Artikel · 6 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m lieferbar. Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

3553-0050

AD mm	ID mm	WD mm	BETR. - DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. bl/sw
4	2	1	21	10	23,0	3553
4,3	3 (2,9)	0,70	12	14	19,4	3554
5	3	1	16	12	30,6	35541
6	4 (3,9)	1,05	14	20	42,8	3555
8	6 (5,7)	1,15	12	35	60,4	3556
10	8 (7,7)	1,15	9	60	78,0	3557

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

Ausführung blau / schwarz

ID = Fertigungsmaß

Polyester-Polyurethan PUR-TRIO-Schläuche

● Polyester-Polyurethan PUR-TRIO

−35 °C bis +60 °C

2 Artikel

Drei PUR-Schläuche werden zu einer Schlauchgruppe zusammenschweißt. Für die Montage wird die Schlauchgruppe an beiden Enden auf die erforderliche Länge aufgetrennt.

HINWEIS

Verwendung ausschließlich in Verbindung mit Überwurfmuttern.

TEMPERATURBEREICH

−35 °C bis +60 °C

LIEFERBAR AB LAGER


Lieferung ab Lager.

STANDARDFARBEN

● blau / schwarz / natur
(bl / sw / nf)

TOLERANZEN

Toleranzen siehe Polyester-Polyurethan PUR-Schläuche.



NENNMASSE · QUERSCHNITT

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-TRIO-Schläuche

2 Artikel · 2 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m lieferbar. Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

3585-0050

AD mm	ID mm	WD mm	BETR. - DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. bl/sw/nf
6	4 (3,9)	1,05	14	20	64,2	3585
8	6 (5,7)	1,15	12	35	90,6	3586

★ Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

Ausführung blau / schwarz / natur

ID = Fertigungsmaß

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

A · KUNSTSTOFFSCHLÄUCHE

A33

Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO-Schläuche

● Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO

-35 °C bis +60 °C

2 Artikel

Vier PUR-Schläuche werden zu einer Schlauchgruppe zusammengeschweißt. Für die Montage wird die Schlauchgruppe an beiden Enden auf die erforderliche Länge aufgetrennt.

HINWEIS

Verwendung ausschließlich in Verbindung mit Überwurfmutter.

TEMPERATURBEREICH


-35 °C bis +60 °C

LIEFERBAR AB LAGER

Lieferung ab Lager.

TOLERANZEN

Toleranzen siehe Polyester-Polyurethan PUR-Schläuche.



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

● blau / schwarz / (bl / sw /
natur / grün nf / gn)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO-Schläuche

2 Artikel · 2 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m lieferbar. Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

3620-0050

AD mm	ID mm	WD mm	BETR. -DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. bl/sw/nf/gn
6	4 (3,9)	1,05	14	20	85,6	3620
8	6 (5,7)	1,15	12	35	120,8	3621

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

Ausführung blau / schwarz / natur / grün

ID = Fertigungsmaß

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyether-Polyurethan PUR-L Schläuche Typ 1198

● Polyether-Polyurethan PUR-L Typ 1198

–25 °C bis +50 °C

18 Artikel

Diese PUR-L Schläuche Typ 1198 zeichnen sich in einem großen Temperaturbereich insbesondere durch herausragende Eigenschaften aus: gute Hydrolysebeständigkeit, Kälteflexibilität und Resistenz gegen Mikroorganismen, gute Verschleißfestigkeit und hohe Zugfestigkeit, sehr gutes Dämpfungsvermögen. Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar.

TEMPERATURBEREICH

–25 °C bis +50 °C

LIEFERBAR AB LAGER

PUR-L Schläuche Typ 1198 werden in Festlängen auf Rollen oder auf Trommeln geliefert.

TOLERANZEN AUSSENDURCHMESSER

AD 4,00–10,00 mm ± 0,09 mm

AD 11,00–15,00 mm ± 0,12 mm


TOLERANZEN WANDDICKE

bis 1,00 mm ± 0,10 mm


bis 1,25 mm ± 0,13 mm

bis 1,50 mm ± 0,15 mm

bis 2,00 mm ± 0,20 mm

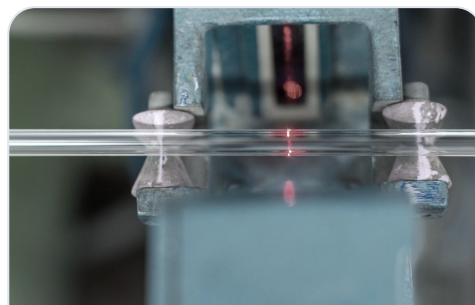

PUR-L Schlauch Typ 1198 in der Fertigung, Durchmesserkontrolle per Laser



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

● glasklar (gk)

● blau-transparent (bl-tp)

● schwarz-transparent (sw-tp)

DRUCKAUSNUTZUNGSGRAD · RICHTWERTE

Temperatur	–25 °C bis +20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C
Druckausnutzung	100 %	85 %	70 %	60 %

Beispiel: PUR-L Schlauch Typ 1198 – zulässiger Betriebsdruck bei +50 °C: 9 bar × 60 % = 5,4 bar zulässig.

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyether-Polyurethan PUR-L Schläuche Typ 1198

18 Artikel · 6 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m und 100 m lieferbar. Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

39061-0050

100 m

39061-0100

AD mm	ID mm	WD mm	BETR. - DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. NACH FARBE		
						☐ GK	☐ BL-TP	☐ SW-TP
4	2	1,00	19	10	10,9	39061	39062	39066*
4	2,5	0,75	13	12	8,9	39071	39072	39077*
6	4 (3,9)	1,05	11	18	18,2	39111	39112	39114*
8	6 (5,7)	1,15	9	28	28,7	39141	39142	39144*
10	8 (7,7)	1,15	8	55	37,1	39181	39182	39184*
12	9	1,50	8	50	57,4	39211	39212	39216*

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

☐ **gk** glasklar☐ **bl-tp** blau-transparent☐ **sw-tp** schwarz-transparent

ID = Fertigungsmaß

Polyether-Polyurethan PUR-Schläuche Typ 1154

● Polyether-Polyurethan PUR Typ 1154

–25 °C bis +50 °C

18 Artikel

Diese PUR-Schläuche Typ 1154 zeichnen sich in einem großen Temperaturbereich insbesondere durch herausragende Eigenschaften aus: gute Hydrolysebeständigkeit, Kälteflexibilität und Resistenz gegen Mikroorganismen, gute Verschleißfestigkeit und hohe Zugfestigkeit, sehr gutes Dämpfungsvermögen. Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar.

TEMPERATURBEREICH

–25 °C bis +50 °C

LIEFERBAR AB LAGER

PUR-Schläuche Typ 1154 werden in Festlängen auf Rollen oder auf Trommeln geliefert.

TOLERANZEN AUSSENDURCHMESSER

AD 4,00–10,00 mm ± 0,09 mm

AD 11,00–15,00 mm ± 0,12 mm

TOLERANZEN WANDDICKE

bis 1,00 mm ± 0,10 mm


bis 1,25 mm ± 0,13 mm

bis 1,50 mm ± 0,15 mm

bis 2,00 mm ± 0,20 mm



PUR-L Schläuche Typ 1154, 4 × 2,5 × 0,75



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

○ glasklar (gk)

● blau-transparent (bl-tp)

● schwarz-transparent (sw-tp)

DRUCKAUSNUTZUNGSGRAD · RICHTWERTE

Temperatur

–25 °C bis +20 °C

+40 °C

+60 °C

Beispiel: PUR-Schlauch Typ 1154 – zulässiger Betriebsdruck bei +40 °C: 11 bar × 66 % = 7 bar zulässig.

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyether-Polyurethan PUR-Schläuche Typ 1154

18 Artikel · 6 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m und 100 m lieferbar.
Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

3701-0050

100 m

3701-0100

AD mm	ID mm	WD mm	BETR. -DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. NACH FARBE		
						☐ GK	☐ BL-TP	☐ SW-TP
4	2	1	25	10	11,0	3701	3702	3703*
4	2,5	0,75	17	12	9,0	3711	3712	3713*
6	4 (3,9)	1	15	18	19,0	3751	3752	3753*
8	6 (5,7)	1,15	11	35	29,0	3781	3782	3783*
10	8 (7,7)	1,15	8	55	37,4	3821	3822	3823*
12	9	1,5	11	50	57,9	3851	3852	3853*

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

☐ **gk** glasklar☐ **bl-tp** blau-transparent☐ **sw-tp** schwarz-transparent

ID = Fertigungsmaß

Polyether-Polyurethan PUR-DUO Schläuche Typ 1154

● Polyether-Polyurethan PUR-DUO Typ 1154

-25 °C bis +50 °C

4 Artikel

PUR-Schläuche werden zu Schlauchgruppen zusammengesweißt. Für die Montage wird die Schlauchgruppe an beiden Enden auf die erforderliche Länge aufgetrennt.

HINWEIS

Verwendung ausschließlich in Verbindung mit Überwurfmuttern.

TEMPERATURBEREICH


-25 °C bis +50 °C

LIEFERBAR AUF ANFRAGE

Lieferung ab Lager.

TOLERANZEN

Toleranzen siehe Polyether-Polyurethan PUR-Schläuche Typ 1154.



NENNMAßE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

● blau- / schwarz-transparent (bl-tp / sw-tp)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyether-Polyurethan PUR-DUO Schläuche Typ 1154

4 Artikel · 4 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m lieferbar. Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m
3580-0050

AD mm	ID mm	WD mm	BETR. - DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. bl-tp/sw-tp
4	2	1	25	10	22,0	3580*
6	4 (3,9)	1,05	15	20	38,2	3581*
8	6 (5,7)	1,15	11	35	57,9	3582*
10	8 (7,7)	1,15	8	55	74,8	3583*

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

Ausführung blau- / schwarz-transparent

ID = Fertigungsmaß

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyether-Polyurethan PUR-TRIO-Schläuche Typ 1154

● Polyether-Polyurethan PUR-TRIO Typ 1154

-25 °C bis +50 °C

2 Artikel

Drei PUR-Schläuche Typ 1154 werden zu einer Schlauchgruppe zusammengeschweißt. Für die Montage wird die Schlauchgruppe an beiden Enden auf die erforderliche Länge aufgetrennt.

HINWEIS

Verwendung ausschließlich in Verbindung mit Überwurfmutter.

TEMPERATURBEREICH


-25 °C bis +50 °C

LIEFERBAR AUF ANFRAGE

Lieferung ab Lager.

TOLERANZEN

Toleranzen siehe Polyether-Polyurethan PUR-Schläuche Typ 1154.



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

blau- / schwarz- (bl-tp /
● / sw-tp / nf-
naturtransparent tp)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyether-Polyurethan PUR-TRIO-Schläuche Typ 1154

2 Artikel · 2 Nennmaße

BESTELLLÄNGEN

Alle Nennmaße sind als Standard in Rollen zu 50 m lieferbar. Die Rollenlänge wird der Artikelnummer angehängt.

50 m

3587-0050

AD mm	ID mm	WD mm	BETR. - DRUCK bar bei 20 °C	BIEGERADIUS min. mm	GEWICHT g/m	ARTIKEL-NR. bl-tp/sw-tp/nf-tp
6	4 (3,9)	1,05	15	20	57,3	3587*
8	6 (5,7)	1,15	11	35	86,9	3588*

* Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage

Ausführung blau- / schwarz- / naturtransparent

ID = Fertigungsmaß

BESTEL LHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

B

PRODUKTGRUPPE

Kunststoffspiralen

Druckluftspiralen aus PA12 und PUR, axial und radial, ein- bis vierfach

Druckluftspiralen führen die Luft zum Verbraucher, ohne im Weg zu liegen. Sie sind platzsparend, leichter und beweglicher als gewöhnliche Druckluftschläuche und stellen einen übersichtlichen, stolperfreien Arbeitsplatz her.

234

Artikel

20

Produktreihen

STANDARDFARBE

Blau

VERSCHRAUBUNGEN

Starre und drehbare Ausführung mit
Knickschutzfeder siehe Kapitel C

SONDERAUSFÜHRUNG

Andere Gewinde und Farben auf Anfrage

NENNMASSE IN DIESEM KAPITEL

AD	Außendurchmesser (mm)	AG	Anschlussgewinde, ohne / mit	WD	Windungen (x-mal)
ID	Innendurchmesser, Fertigungsmaß (mm)	KD	Kerndurchmesser (mm)	BL	Blocklänge (mm)
AL	Arbeitslänge (m)	L1	Abgang axial bzw. radial (mm)	s / d	Anschlussgewinde starr / drehbar

B3	Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial	B16	Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial mit Verschraubung	B31	Polyester-Polyurethan PUR-TRIO-Spiralen radial
B4	Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial mit Verschraubung	B19	Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial	B32	Polyester Polyurethan PUR-TRIO-Spiralen radial mit Verschraubung
B7	Polyamid PA 12-PHL-Spiralen radial	B20	Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial mit Verschraubung	B35	Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO-Spiralen radial
B8	Polyamid PA-12-PHL-Spiralen radial mit Verschraubung	B23	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen axial	B36	Polyester Polyurethan PUR-QUADRO-Spiralen radial mit Verschraubung
B11	Polyamid PA-12-PHL-DUO-Spiralen axial	B24	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen axial mit Verschraubung	B39	Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial
B12	Polyamid PA-12-PHL-DUO-Spiralen axial mit Verschraubung	B27	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen radial	B40	Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial mit Verschraubung
B15	Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial	B28	Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen radial mit Verschraubung		

Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial

● Polyamid PA 12-PHL

24 Artikel

PA-Druckluftspiralen sind für die Luftzuführung von Luftverbrauchern ideal geeignet. Ausführung mit axialen Abgängen.

- Wirken nie störend, keine Stolpergefahr am Arbeitsplatz
- Ein übersichtlicher Arbeitsplatz, platzsparend
- Leichter und beweglicher als gewöhnliche Druckluftschläuche
- Ölbeständig, gutes Rückstellvermögen
- Keine Druckverluste, lange Lebensdauer
- Ideale Luftzuführung in Verbindung mit Balancen für Drucklufthandwerkzeuge

STANDARTYPEN


Standardtypen mit axialen Abgängen

VERSCHRAUBUNGEN

Starre und drehbare Ausführung mit Knickschutzfeder siehe [Kapitel C](#)



Druckluftspiralen aus eigener Fertigung

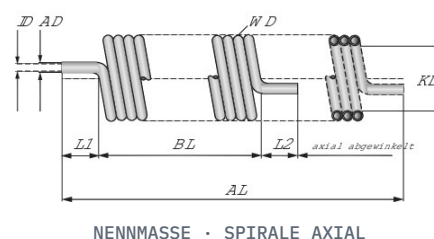

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

AUF ANFRAGE

Andere Gewinde und Farben auf Anfrage

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial

24 Artikel · 24 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	WD x-mal	BL mm
40001	PA-Spi	4,3	3	39,0	2,5	ohne	30	80	44	195
40002	PA-Spi	4,3	3	77,0	5,0	ohne	30	80	86	385
40003	PA-Spi	4,3	3	116,0	7,5	ohne	30	80	128	570
40006	PA-Spi	4,3	3	154,0	10,0	ohne	30	80	170	760
4002	PA-Spi	6	4	81,0	2,5	ohne	60	80	22	140
4004	PA-Spi	6	4	162,0	5,0	ohne	60	80	44	280
40042	PA-Spi	6	4	243,0	7,5	ohne	60	80	66	420
40044	PA-Spi	6	4	324,0	10,0	ohne	60	80	88	560
4007	PA-Spi	8	6	114,0	2,5	ohne	80	80	17	140
4009	PA-Spi	8	6	227,0	5,0	ohne	80	80	34	280
40092	PA-Spi	8	6	340,0	7,5	ohne	80	80	51	425
40098	PA-Spi	8	6	454,0	10,0	ohne	80	80	68	565
4012	PA-Spi	10	8	146,0	2,5	ohne	90	80	15	165
4014	PA-Spi	10	8	291,0	5,0	ohne	90	80	30	330
40142	PA-Spi	10	8	437,0	7,5	ohne	90	80	45	495
40144	PA-Spi	10	8	582,0	10,0	ohne	90	80	60	660
4017	PA-Spi	12	9	255,0	2,5	ohne	90	80	15	190
4019	PA-Spi	12	9	510,0	5,0	ohne	90	80	30	380
40192	PA-Spi	12	9	765,0	7,5	ohne	90	80	45	570
40193	PA-Spi	12	9	1020,0	10,0	ohne	90	80	60	760
4022	PA-Spi	15	12	328,0	2,5	ohne	150	80	10	160
4024	PA-Spi	15	12	655,0	5,0	ohne	150	80	20	320
40242	PA-Spi	15	12	983,0	7,5	ohne	150	80	30	480
40246	PA-Spi	15	12	1310,0	10,0	ohne	150	80	40	640

Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial mit Verschraubung

● Polyamid PA 12-PHL

20 Artikel


Axiale PA-Druckluftspiralen, beidseitig mit Verschraubung und Knickschutzfeder konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften, Standardfarbe und Standardtypen siehe Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial.

VERSCHRAUBUNGEN

Starre (s) und drehbare (d) Ausführung, siehe [Kapitel C](#)

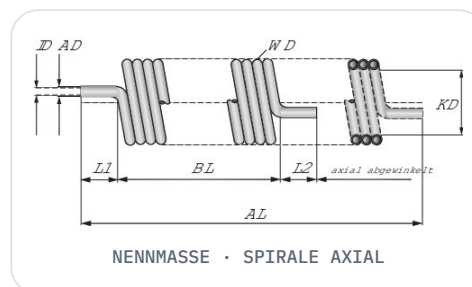

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial mit Verschraubung

20 Artikel · 20 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	WD x-mal	BL mm
4001	PA-Spi	6	4	113,0	2,5	G $\frac{1}{8}$ "d	60	80	22	140
4003	PA-Spi	6	4	224,0	5,0	G $\frac{1}{8}$ "d	60	80	44	280
40041	PA-Spi	6	4	305,0	7,5	G $\frac{1}{8}$ "d	60	80	66	420
40043	PA-Spi	6	4	386,0	10,0	G $\frac{1}{8}$ "d	60	80	88	560
4006	PA-Spi	8	6	200,0	2,5	G $\frac{1}{4}$ "d	80	80	17	140
4008	PA-Spi	8	6	313,0	5,0	G $\frac{1}{4}$ "d	80	80	34	280
40091	PA-Spi	8	6	426,0	7,5	G $\frac{1}{4}$ "d	80	80	51	425
40099	PA-Spi	8	6	540,0	10,0	G $\frac{1}{4}$ "d	80	80	68	565
4011	PA-Spi	10	8	234,0	2,5	G $\frac{3}{4}$ "d	90	80	15	165
4013	PA-Spi	10	8	379,0	5,0	G $\frac{3}{4}$ "d	90	80	30	330
40141	PA-Spi	10	8	525,0	7,5	G $\frac{3}{4}$ "d	90	80	45	495
40143	PA-Spi	10	8	670,0	10,0	G $\frac{3}{4}$ "d	90	80	60	660
4016	PA-Spi	12	9	393,0	2,5	G $\frac{3}{8}$ "d	90	80	15	190
4018	PA-Spi	12	9	648,0	5,0	G $\frac{3}{8}$ "d	90	80	30	380
40191	PA-Spi	12	9	903,0	7,5	G $\frac{3}{8}$ "d	90	80	45	570
40194	PA-Spi	12	9	1158,0	10,0	G $\frac{3}{8}$ "d	90	80	60	760
4021	PA-Spi	15	12	524,0	2,5	G $\frac{1}{2}$ "s	150	80	10	160
4023	PA-Spi	15	12	851,0	5,0	G $\frac{1}{2}$ "s	150	80	20	320
40241	PA-Spi	15	12	1179,0	7,5	G $\frac{1}{2}$ "s	150	80	30	480
40247	PA-Spi	15	12	1506,0	10,0	G $\frac{1}{2}$ "s	150	80	40	640

Polyamid PA 12-PHL-Spiralen radial

● Polyamid PA 12-PHL

19 Artikel

PA-Druckluftspiralen sind für die Luftzuführung von Luftverbrauchern ideal geeignet. Ausführung mit radialen Abgängen.


- Wirken nie störend, keine Stolpergefahr am Arbeitsplatz
- Ein übersichtlicher Arbeitsplatz, platzsparend
- Leichter und beweglicher als gewöhnliche Druckluftschläuche
- Ölbeständig, gutes Rückstellvermögen
- Keine Druckverluste, lange Lebensdauer
- Ideale Luftzuführung in Verbindung mit Balancen für Drucklufthandwerkzeuge

STANDARTYPEN

Standardtypen mit radialen Abgängen

VERSCHRAUBUNGEN

Starre und drehbare Ausführung mit Knickschutzfeder siehe [Kapitel C](#)

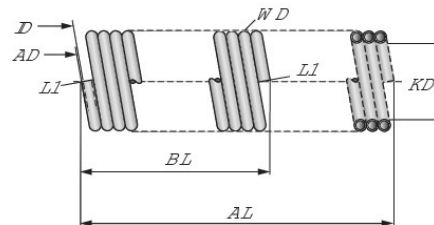

NENNMASSE · SPIRALE RADIAL

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA 12-PHL-Spiralen radial

19 Artikel · 19 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
40014	PA-Spi	4,3	3	75,0	5	ohne	30	radial	93	399
40015	PA-Spi	4,3	3	113,0	7,5	ohne	30	radial	139	599
40016	PA-Spi	4,3	3	151,0	10	ohne	30	radial	186	798
40004	PA-Spi	4,3	3	226,0	15	ohne	30	radial	257	1140
40005	PA-Spi	4,3	3	301,0	20	ohne	30	radial	328	1455
40017	PA-Spi	6	4	159,0	5	ohne	60	radial	48	289
40018	PA-Spi	6	4	317,0	10	ohne	60	radial	96	579
4005	PA-Spi	6	4	476,0	15	ohne	60	radial	132	790
40051	PA-Spi	6	4	635,0	20	ohne	60	radial	176	1050
40019	PA-Spi	8	6	222,0	5	ohne	80	radial	36	289
40027	PA-Spi	8	6	444,0	10	ohne	80	radial	72	579
4010	PA-Spi	8	6	666,0	15	ohne	80	radial	102	825
40101	PA-Spi	8	6	888,0	20	ohne	80	radial	136	1120
40028	PA-Spi	10	8	286,0	5	ohne	90	radial	32	318
4015	PA-Spi	10	8	857,0	15	ohne	90	radial	90	980
40151	PA-Spi	10	8	1142,0	20	ohne	90	radial	120	1300
40206	PA-Spi	12	9	1499,0	15	ohne	90	radial	90	1150
40201	PA-Spi	12	9	1749,0	17,5	ohne	90	radial	105	1350
4025	PA-Spi	15	12	1928,0	15	ohne	150	radial	55	880

Polyamid PA-12-PHL-Spiralen radial mit Verschraubung

● Polyamid PA 12-PHL

14 Artikel


Radiale PA-Druckluftspiralen, beidseitig mit Verschraubung und Knickschutzfeder konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften, Standardfarbe und Standardtypen siehe Polyamid PA 12-PHL-Spiralen radial.

VERSCHRAUBUNGEN

Starre (s) und drehbare (d) Ausführung, siehe [Kapitel C](#)

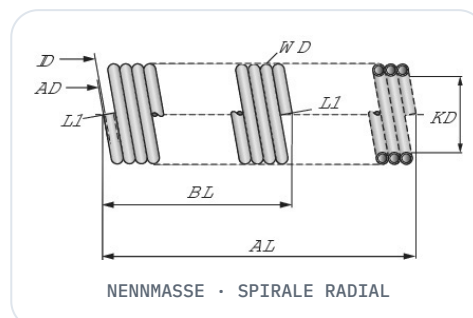

NENNMASS · SPIRALE RADIAL

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA-12-PHL-Spiralen radial mit Verschraubung

14 Artikel · 14 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
40078	PA-Spi	6	4	221,0	5	G $\frac{1}{8}$ ''d	60	radial	48	289
40079	PA-Spi	6	4	379,0	10	G $\frac{1}{8}$ ''d	60	radial	96	579
40045	PA-Spi	6	4	538,0	15	G $\frac{1}{8}$ ''d	60	radial	132	790
40046	PA-Spi	6	4	697,0	20	G $\frac{1}{8}$ ''d	60	radial	176	1050
40118	PA-Spi	8	6	308,0	5	G $\frac{1}{4}$ ''d	80	radial	36	289
40119	PA-Spi	8	6	530,0	10	G $\frac{1}{4}$ ''d	80	radial	72	579
40105	PA-Spi	8	6	752,0	15	G $\frac{1}{4}$ ''d	80	radial	102	825
40106	PA-Spi	8	6	974,0	20	G $\frac{1}{4}$ ''d	80	radial	136	1120
40123	PA-Spi	10	8	374,0	5	G $\frac{3}{8}$ ''d	90	radial	32	318
40156	PA-Spi	10	8	945,0	15	G $\frac{3}{8}$ ''d	90	radial	90	980
40157	PA-Spi	10	8	1230,0	20	G $\frac{3}{8}$ ''d	90	radial	120	1300
40208	PA-Spi	12	9	1637,0	15	G $\frac{3}{8}$ ''d	90	radial	90	1150
40202	PA-Spi	12	9	1887,0	17,5	G $\frac{3}{8}$ ''d	90	radial	105	1350
40251	PA-Spi	15	12	2124,0	15	G $\frac{1}{2}$ ''s	150	radial	55	880

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


Polyamid PA-12-PHL-DUO-Spiralen axial

● Polyamid PA 12-PHL-DUO 8 Artikel

Zwei PA-Spiralen als Doppelspirale mit axialen Abgängen.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial.

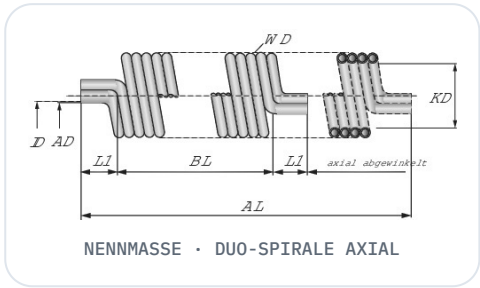

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA-12-PHL-DUO-Spiralen axial

8 Artikel · 8 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	WD x-mal	BL mm
4250	PA D-Spi	6	4	162,0	2,5	ohne	60	80	22	285
4251	PA D-Spi	6	4	324,0	5,0	ohne	60	80	44	570
4252	PA D-Spi	6	4	486,0	7,5	ohne	60	80	66	855
4253	PA D-Spi	6	4	648,0	10,0	ohne	60	80	88	1140
4260	PA D-Spi	8	6	226,0	2,5	ohne	80	80	17	290
4261	PA D-Spi	8	6	452,0	5,0	ohne	80	80	34	580
4262	PA D-Spi	8	6	678,0	7,5	ohne	80	80	51	870
4263	PA D-Spi	8	6	904,0	10,0	ohne	80	80	68	1160

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyamid PA-12-PHL-DUO-Spiralen axial mit Verschraubung


● Polyamid PA 12-PHL-DUO

8 Artikel

Doppelspirale mit axialen Abgängen, beidseitig mit Verschraubung konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyamid PA 12-PHL-Spiralen axial.

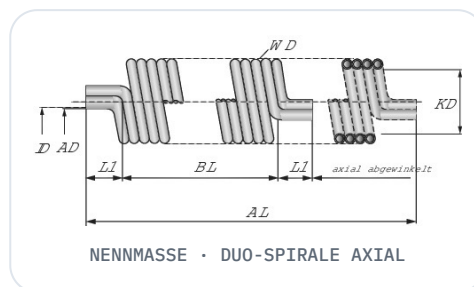

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyamid PA-12-PHL-DUO-Spiralen axial mit Verschraubung

8 Artikel · 8 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	WD x-mal	BL mm
4270	PA D-Spi	6	4	286,0	2,5	$\frac{1}{8}$ "d	60	80	22	285
4271	PA D-Spi	6	4	448,0	5,0	$\frac{1}{8}$ "d	60	80	44	570
4272	PA D-Spi	6	4	610,0	7,5	$\frac{1}{8}$ "d	60	80	66	855
4273	PA D-Spi	6	4	772,0	10,0	$\frac{1}{8}$ "d	60	80	88	1140
4280	PA D-Spi	8	6	398,0	2,5	$\frac{1}{4}$ "d	80	80	17	290
4281	PA D-Spi	8	6	624,0	5,0	$\frac{1}{4}$ "d	80	80	34	580
4282	PA D-Spi	8	6	850,0	7,5	$\frac{1}{4}$ "d	80	80	51	870
4283	PA D-Spi	8	6	1076,0	10,0	$\frac{1}{4}$ "d	80	80	68	1160

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial

● Polyester-Polyurethan PUR

20 Artikel

PUR-Druckluftspiralen sind für die Luftzuführung von Luftverbrauchern ideal geeignet. Ausführung mit axialen Abgängen.


- Geringbleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gutes Rückstellvermögen
- Hohe Zerreifestigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Beständigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle
- Alterungsbeständig gegen Sauerstoff und Ozon
- Enger Kerndurchmesser, wirken nie störend, platzsparend

STANDARTYPEN

Standardtypen mit axialen Abgängen

VERSCHRAUBUNGEN

Starre und drehbare Ausführung mit Knickschutzfeder siehe [Kapitel C](#)

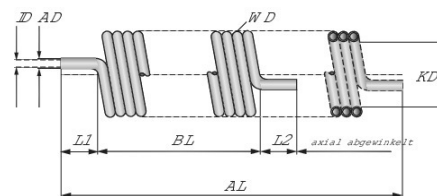

NENNMASSE · SPIRALE AXIAL ·
PRINZIPDARSTELLUNG

STANDARDFARBEN

● blau (b1)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial

20 Artikel · 20 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	WD x-mal	BL mm
4541	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	39,0	2,5	ohne	25	80	38	175
4542	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	78,0	5,0	ohne	25	80	76	350
4543	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	117,0	7,5	ohne	25	80	115	520
4546	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	156,0	10,0	ohne	25	80	154	700
4558	PUR-Spi	6	4 (3,9)	86,0	2,5	ohne	40	80	25	155
4560	PUR-Spi	6	4 (3,9)	172,0	5,0	ohne	40	80	49	310
4562	PUR-Spi	6	4 (3,9)	258,0	7,5	ohne	40	80	71	445
4553	PUR-Spi	6	4 (3,9)	344,0	10,0	ohne	40	80	100	610
4566	PUR-Spi	8	6 (5,7)	121,0	2,5	ohne	50	80	19	165
4568	PUR-Spi	8	6 (5,7)	242,0	5,0	ohne	50	80	37	320
4570	PUR-Spi	8	6 (5,7)	363,0	7,5	ohne	50	80	53	460
4575	PUR-Spi	8	6 (5,7)	484,0	10,0	ohne	50	80	70	615
4592	PUR-Spi	10	7	195,5	2,5	ohne	70	80	15	180
4594	PUR-Spi	10	7	391,0	5,0	ohne	70	80	30	340
4596	PUR-Spi	10	7	586,5	7,5	ohne	70	80	45	495
4601	PUR-Spi	10	7	682,0	10,0	ohne	70	80	60	650
4608	PUR-Spi	12	9	242,0	2,5	ohne	80	80	12	175
4610	PUR-Spi	12	9	484,0	5,0	ohne	80	80	24	325
4612	PUR-Spi	12	9	726,0	7,5	ohne	80	80	36	500
4619	PUR-Spi	12	9	968,0	10,0	ohne	80	80	48	675

Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial mit Verschraubung


● Polyester-Polyurethan PUR

16 Artikel

Axiale PUR-Druckluftspiralen, beidseitig mit Verschraubung und Knickschutzfeder konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften, Standardfarbe und Standardtypen siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial.

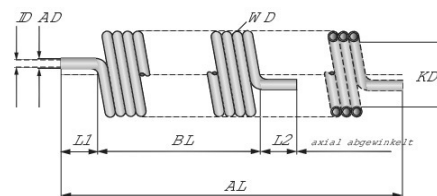

NENNMASSE · SPIRALE AXIAL ·
PRINZIPDARSTELLUNG

STANDARDFARBEN

● blau (b1)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial mit Verschraubung

16 Artikel · 16 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	WD x-mal	BL mm
4557	PUR-Spi	6	4 (3,9)	148,0	2,5	$\frac{1}{8}$ "d	40	80	25	155
4559	PUR-Spi	6	4 (3,9)	234,0	5,0	$\frac{1}{8}$ "d	40	80	49	310
4561	PUR-Spi	6	4 (3,9)	320,0	7,5	$\frac{1}{8}$ "d	40	80	71	445
4554	PUR-Spi	6	4 (3,9)	406,0	10,0	$\frac{1}{8}$ "d	40	80	100	610
4565	PUR-Spi	8	6 (5,7)	207,0	2,5	$\frac{1}{4}$ "d	50	80	19	165
4567	PUR-Spi	8	6 (5,7)	328,0	5,0	$\frac{1}{4}$ "d	50	80	37	320
4569	PUR-Spi	8	6 (5,7)	449,0	7,5	$\frac{1}{4}$ "d	50	80	53	460
4576	PUR-Spi	8	6 (5,7)	546,0	10,0	$\frac{1}{4}$ "d	50	80	70	615
4591	PUR-Spi	10	7	283,5	2,5	$\frac{1}{4}$ "d	70	80	15	180
4593	PUR-Spi	10	7	479,0	5,0	$\frac{1}{4}$ "d	70	80	30	340
4595	PUR-Spi	10	7	674,5	7,5	$\frac{1}{4}$ "d	70	80	45	495
4602	PUR-Spi	10	7	870,0	10,0	$\frac{1}{4}$ "d	70	80	60	650
4607	PUR-Spi	12	9	380,0	2,5	$\frac{3}{8}$ "d	80	80	12	175
4609	PUR-Spi	12	9	622,0	5,0	$\frac{3}{8}$ "d	80	80	24	325
4611	PUR-Spi	12	9	864,0	7,5	$\frac{3}{8}$ "d	80	80	36	500
4620	PUR-Spi	12	9	1106,0	10,0	$\frac{3}{8}$ "d	80	80	48	675

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial

● Polyester-Polyurethan PUR

19 Artikel

PUR-Spiralen sind außerordentlich gut geeignet für Druckluftwerkzeuge an Montagearbeitsplätzen. Ausführung mit radialen Abgängen.


- Extrem hohes Rückstellvermögen
- Hohe Zerreifestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Beständigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle
- Enger Kerndurchmesser, wirken nie störend, platzsparend
- Sehr gute Flexibilität und Elastizität

STANDARTYPEN

Standardtypen mit radialen Abgängen

VERSCHRAUBUNGEN

Starre und drehbare Ausführung mit Knickschutzfeder siehe [Kapitel C](#)

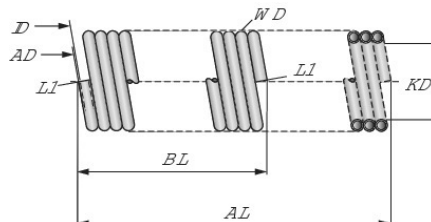

NENNMASSE · SPIRALE RADIAL ·
PRINZIPDARSTELLUNG

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial

19 Artikel · 19 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
4500	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	77	5	ohne	25	radial	87	374
4501	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	116	7,5	ohne	25	radial	130	561
4502	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	155	10	ohne	25	radial	174	747
4544	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	232	15	ohne	25	radial	227	1040
4545	PUR-Spi	4,3	3 (2,9)	309	20	ohne	25	radial	288	1330
4503	PUR-Spi	6	4 (3,9)	159	5	ohne	40	radial	55	332
4504	PUR-Spi	6	4 (3,9)	319	10	ohne	40	radial	111	664
4563	PUR-Spi	6	4 (3,9)	478	15	ohne	40	radial	150	915
4564	PUR-Spi	6	4 (3,9)	637	20	ohne	40	radial	200	1220
4505	PUR-Spi	8	6 (5,7)	242	5	ohne	50	radial	44	351
4506	PUR-Spi	8	6 (5,7)	483	10	ohne	50	radial	88	702
4571	PUR-Spi	8	6 (5,7)	725	15	ohne	50	radial	107	950
4572	PUR-Spi	8	6 (5,7)	966	20	ohne	50	radial	145	1310
4507	PUR-Spi	10	7	391	5	ohne	70	radial	32	318
4597	PUR-Spi	10	7	1173	15	ohne	70	radial	90	990
4598	PUR-Spi	10	7	1564	20	ohne	70	radial	120	1330
4613	PUR-Spi	12	9	1207	12,5	ohne	80	radial	60	840
4615	PUR-Spi	12	9	1449	15	ohne	80	radial	72	1000
4614	PUR-Spi	12	9	1690	17,5	ohne	80	radial	84	1175

Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial mit Verschraubung


● Polyester-Polyurethan PUR

14 Artikel

Radiale PUR-Druckluftspiralen, beidseitig mit Verschraubung und Knickschutzfeder konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften, Standardfarbe und Standardtypen siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial.

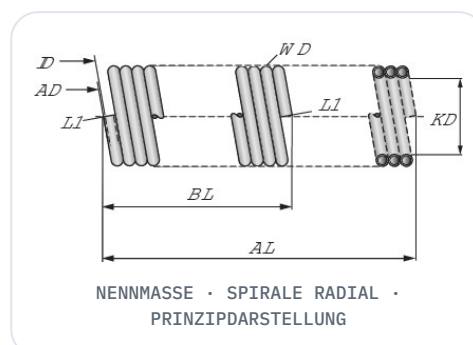

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial mit Verschraubung

14 Artikel · 14 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
4511	PUR-Spi	6	4 (3,9)	221	5	$\frac{1}{8}$ "d	40	radial	55	332
4512	PUR-Spi	6	4 (3,9)	381	10	$\frac{1}{8}$ "d	40	radial	111	664
4555	PUR-Spi	6	4 (3,9)	540	15	$\frac{1}{8}$ "d	40	radial	150	915
4556	PUR-Spi	6	4 (3,9)	699	20	$\frac{1}{8}$ "d	40	radial	200	1220
4513	PUR-Spi	8	6 (5,7)	328	5	$\frac{1}{4}$ "d	50	radial	44	351
4514	PUR-Spi	8	6 (5,7)	569	10	$\frac{1}{4}$ "d	50	radial	88	702
4573	PUR-Spi	8	6 (5,7)	811	15	$\frac{1}{4}$ "d	50	radial	107	950
4574	PUR-Spi	8	6 (5,7)	1052	20	$\frac{1}{4}$ "d	50	radial	145	1310
4515	PUR-Spi	10	7	479	5	$\frac{1}{4}$ "d	70	radial	32	318
4599	PUR-Spi	10	7	1261	15	$\frac{1}{4}$ "d	70	radial	90	990
4600	PUR-Spi	10	7	1652	20	$\frac{1}{4}$ "d	70	radial	120	1330
4616	PUR-Spi	12	9	1345	12,5	$\frac{3}{8}$ "d	80	radial	60	840
4617	PUR-Spi	12	9	1587	15	$\frac{3}{8}$ "d	80	radial	72	1000
4618	PUR-Spi	12	9	1828	17,5	$\frac{3}{8}$ "d	80	radial	84	1175

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen axial


● Polyester-Polyurethan PUR-DUO

16 Artikel

Zwei PUR-Spiralen als Doppelspirale mit axialen Abgängen.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial.

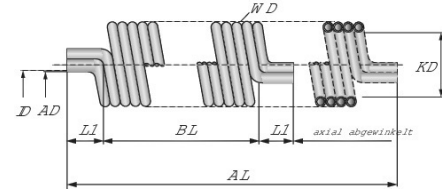

NENNMASSE · DUO-SPIRALE AXIAL ·
PRINZIPDARSTELLUNG

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen axial

16 Artikel · 16 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	WD x-mal	BL mm
4100	PUR D-Spi	4	2	92,0	2,5	ohne	25	80	37	320
4101	PUR D-Spi	4	2	184,0	5,0	ohne	25	80	74	650
41011	PUR D-Spi	4	2	276,0	7,5	ohne	25	80	111	980
4102	PUR D-Spi	4	2	368,0	10,0	ohne	25	80	148	1310
4103	PUR D-Spi	4,3	3 (2,9)	78,0	2,5	ohne	25	80	37	330
4104	PUR D-Spi	4,3	3 (2,9)	156,0	5,0	ohne	25	80	74	660
41041	PUR D-Spi	4,3	3 (2,9)	234,0	7,5	ohne	25	80	111	990
4105	PUR D-Spi	4,3	3 (2,9)	312,0	10,0	ohne	25	80	148	1330
4106	PUR D-Spi	6	4 (3,9)	172,0	2,5	ohne	40	80	23	290
4107	PUR D-Spi	6	4 (3,9)	344,0	5,0	ohne	40	80	46	580
41071	PUR D-Spi	6	4 (3,9)	516,0	7,5	ohne	40	80	69	870
4108	PUR D-Spi	6	4 (3,9)	688,0	10,0	ohne	40	80	92	1180
4109	PUR D-Spi	8	6 (5,7)	242,0	2,5	ohne	50	80	17	310
4110	PUR D-Spi	8	6 (5,7)	484,0	5,0	ohne	50	80	34	620
41101	PUR D-Spi	8	6 (5,7)	726,0	7,5	ohne	50	80	51	930
4111	PUR D-Spi	8	6 (5,7)	968,0	10,0	ohne	50	80	68	1240

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen axial mit Verschraubung


● Polyester-Polyurethan PUR-DUO

8 Artikel

Doppelspirale mit axialen Abgängen, beidseitig mit Verschraubung konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen axial.

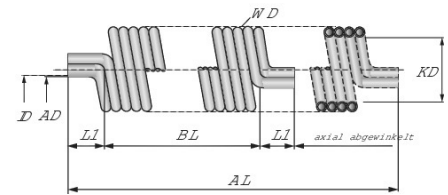

NENNMASSE · DUO-SPIRALE AXIAL · PRINZIPDARSTELLUNG

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen axial mit Verschraubung

8 Artikel · 8 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	WD x-mal	BL mm
4140	PUR D-Spi	6	4 (3,9)	296,0	2,5	$\frac{1}{8}$ "d	40	80	23	290
4141	PUR D-Spi	6	4 (3,9)	468,0	5,0	$\frac{1}{8}$ "d	40	80	46	580
4142	PUR D-Spi	6	4 (3,9)	640,0	7,5	$\frac{1}{8}$ "d	40	80	69	870
4143	PUR D-Spi	6	4 (3,9)	812,0	10,0	$\frac{1}{8}$ "d	40	80	92	1180
4150	PUR D-Spi	8	6 (5,7)	414,0	2,5	$\frac{1}{4}$ "d	50	80	17	310
4151	PUR D-Spi	8	6 (5,7)	656,0	5,0	$\frac{1}{4}$ "d	50	80	34	620
4152	PUR D-Spi	8	6 (5,7)	898,0	7,5	$\frac{1}{4}$ "d	50	80	51	930
4153	PUR D-Spi	8	6 (5,7)	1140,0	10,0	$\frac{1}{4}$ "d	50	80	68	1240

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen radial

● Polyester-Polyurethan PUR-DUO 4 Artikel

Zwei PUR-Spiralen als Doppelspirale mit radialen Abgängen.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial.

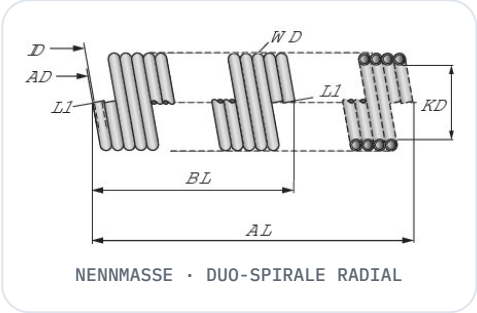

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen radial

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
4112	PUR D-Spi	10	8 (7,7)	312,0	2,5	ohne	80	radial	14	310
4113	PUR D-Spi	10	8 (7,7)	624,0	5,0	ohne	80	radial	28	620
41131	PUR D-Spi	10	8 (7,7)	936,0	7,5	ohne	80	radial	42	930
4114	PUR D-Spi	10	8 (7,7)	1248,0	10,0	ohne	80	radial	56	1240

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen radial mit Verschraubung


● Polyester-Polyurethan PUR-DUO

4 Artikel

Doppelspirale mit radialen Abgängen, beidseitig mit Verschraubung konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial.

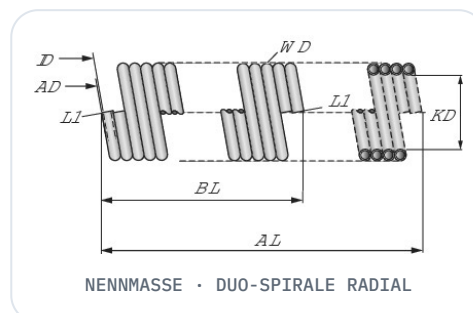

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-DUO-Spiralen radial mit Verschraubung

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
4160	PUR D-Spi	10	8 (7,7)	488,0	2,5	¼" d	80	radial	14	310
4161	PUR D-Spi	10	8 (7,7)	800,0	5,0	¼" d	80	radial	28	620
4162	PUR D-Spi	10	8 (7,7)	1112,0	7,5	¼" d	80	radial	42	930
4163	PUR D-Spi	10	8 (7,7)	1424,0	10,0	¼" d	80	radial	56	1240

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


Polyester-Polyurethan PUR-TRIO-Spiralen radial

● Polyester-Polyurethan PUR-TRIO 4 Artikel

Drei PUR-Spiralen als Dreifachspirale mit radialen Abgängen.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial.

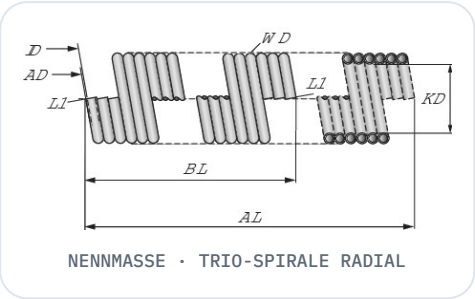

STANDARDFARBEN

● blau (b1)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-TRIO-Spiralen radial

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
4200	PUR T-Spi	6	4 (3,9)	257,0	2,5	ohne	40	radial	25	460
4201	PUR T-Spi	6	4 (3,9)	514,0	5,0	ohne	40	radial	50	920
4206	PUR T-Spi	8	6 (5,7)	365,0	2,5	ohne	50	radial	20	490
4207	PUR T-Spi	8	6 (5,7)	730,0	5,0	ohne	50	radial	40	980

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyester Polyurethan PUR-TRIO-Spiralen radial mit Verschraubung


● Polyester-Polyurethan PUR-TRIO

4 Artikel

Dreifachspirale mit radialen Abgängen, beidseitig mit Verschraubung konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial.

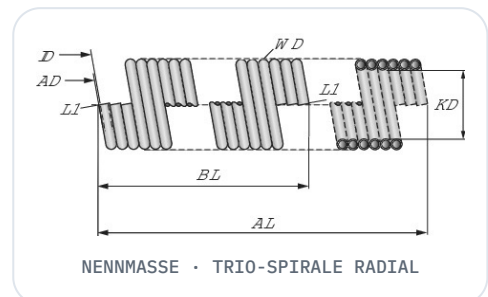

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester Polyurethan PUR-TRIO-Spiralen radial mit Verschraubung

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
4212	PUR T-Spi	6	4 (3,9)	443,0	2,5	$\frac{1}{8}$ "d	40	radial	25	460
4213	PUR T-Spi	6	4 (3,9)	700,0	5,0	$\frac{1}{8}$ "d	40	radial	50	920
4218	PUR T-Spi	8	6 (5,7)	623,0	2,5	$\frac{1}{4}$ "d	50	radial	20	490
4219	PUR T-Spi	8	6 (5,7)	988,0	5,0	$\frac{1}{4}$ "d	50	radial	40	980

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO-Spiralen radial

● Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO 4 Artikel

Vier PUR-Spiralen als Vierfachspirale mit radialen Abgängen.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial.

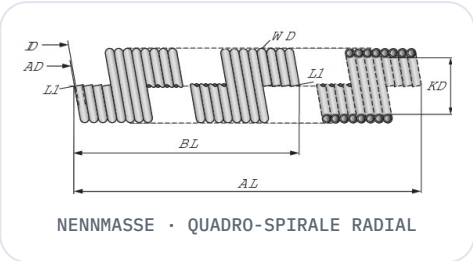

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO-Spiralen radial

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
4225	PUR Q-Spi	6	4 (3,9)	343,0	2,5	ohne	40	radial	25	630
4226	PUR Q-Spi	6	4 (3,9)	686,0	5,0	ohne	40	radial	50	1260
4230	PUR Q-Spi	8	6 (5,7)	484,0	2,5	ohne	50	radial	22	730
4231	PUR Q-Spi	8	6 (5,7)	968,0	5,0	ohne	50	radial	42	1390

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

B · KUNSTSTOFFSPIRALEN

B36

Polyester Polyurethan PUR-QUADRO-Spiralen radial mit Verschraubung


Polyester-Polyurethan PUR-QUADRO

4 Artikel

Vierfachspirale mit radialen Abgängen, beidseitig mit Verschraubung konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften und Werkstoffangaben siehe Polyester-Polyurethan PUR-Spiralen radial.

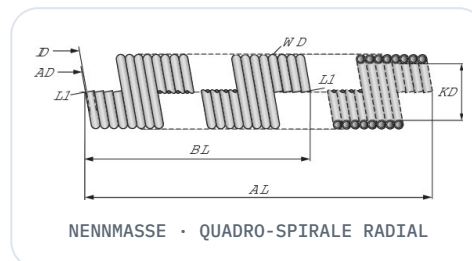

STANDARDFARBEN

☒ blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyester Polyurethan PUR-QUADRO-Spiralen radial mit Verschraubung

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1	WD x-mal	BL mm
4235	PUR Q-Spi	6	4 (3,9)	591,0	2,5	$\frac{1}{8}$ "d	40	radial	25	630
4236	PUR Q-Spi	6	4 (3,9)	934,0	5,0	$\frac{1}{8}$ "d	40	radial	50	1260
4240	PUR Q-Spi	8	6 (5,7)	828,0	2,5	$\frac{1}{4}$ "d	50	radial	22	730
4241	PUR Q-Spi	8	6 (5,7)	1312,0	5,0	$\frac{1}{4}$ "d	50	radial	42	1390

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial

● Polyether-Polyurethan PUR-L Spezial

12 Artikel

Druckluftspiralen für die Luftzuführung von Luftverbrauchern, Spezialausführung mit axialen Abgängen.


- Geringbleibende Verformung nach Langzeitbelastung (gutes Rückstellvermögen)
- Hohe Zerreifestigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Beständigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle
- Enger Kerndurchmesser, wirken nie störend, platzsparend

STANDARTYPEN

Standardtypen mit axialen Abgängen

VERSCHRAUBUNGEN

Starre und drehbare Ausführung mit Knickschutzfeder siehe [Kapitel C](#)

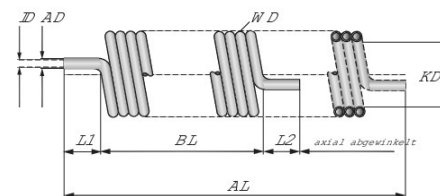

NENNMASSE · SPIRALE AXIAL · PRINZIPDARSTELLUNG

STANDARDFARBEN

● blau (b1)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial

12 Artikel · 12 Nennmae

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	L2 mm	WD x-mal	BL mm
4656	PUR-L	8	5	113,0	2	ohne	25	100	500	22	195
4657	PUR-L	8	5	226,0	4	ohne	25	100	500	44	385
4658	PUR-L	8	5	339,0	6	ohne	25	100	500	66	580
4659	PUR-L	8	5	459,0	8	ohne	25	100	500	88	775
4662	PUR-L	10	6,5	168,0	2	ohne	40	100	500	18	200
4663	PUR-L	10	6,5	336,0	4	ohne	40	100	500	36	400
4664	PUR-L	10	6,5	504,0	6	ohne	40	100	500	54	600
4665	PUR-L	10	6,5	679,0	8	ohne	40	100	500	72	800
4668	PUR-L	12	8	232,0	2	ohne	50	100	500	13	180
4669	PUR-L	12	8	464,0	4	ohne	50	100	500	26	350
4670	PUR-L	12	8	696,0	6	ohne	50	100	500	38	525
4671	PUR-L	12	8	940,0	8	ohne	50	100	500	52	700

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial mit Verschraubung


● Polyether-Polyurethan PUR-L Spezial

12 Artikel

Axiale PUR-L-Spezial-Spiralen, beidseitig mit Verschraubung und Knickschutzfeder konfektioniert.

SIEHE AUCH

Eigenschaften, Standardfarbe und Standardtypen siehe Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial.

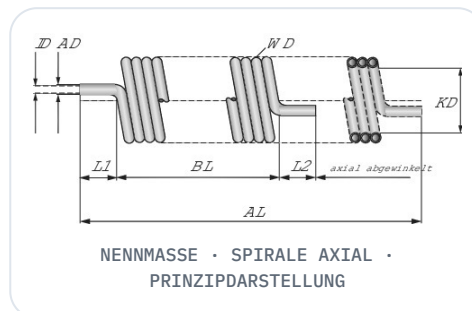

STANDARDFARBEN

● blau (bl)

BESTELLINFORMATIONEN

Polyether-Polyurethan PUR-L-Spezial-Spiralen axial mit Verschraubung 12 Artikel · 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	GEWICHT g	AL m	AG	KD mm	L1 mm	L2 mm	WD x-mal	BL mm
46561	PUR-L-Spi	8	5	200,0	2	¼" d	25	100	500	22	195
46571	PUR-L-Spi	8	5	312,0	4	¼" d	25	100	500	44	385
46581	PUR-L-Spi	8	5	425,0	6	¼" d	25	100	500	66	580
46591	PUR-L-Spi	8	5	545,0	8	¼" d	25	100	500	88	775
46621	PUR-L-Spi	10	6,5	256,0	2	¼" d	40	100	500	18	200
46631	PUR-L-Spi	10	6,5	424,0	4	¼" d	40	100	500	36	400
46641	PUR-L-Spi	10	6,5	592,0	6	¼" d	40	100	500	54	600
46651	PUR-L-Spi	10	6,5	767,0	8	¼" d	40	100	500	72	800
46681	PUR-L-Spi	12	8	370,0	2	⅜" d	50	100	500	13	180
46691	PUR-L-Spi	12	8	602,0	4	⅜" d	50	100	500	26	350
46701	PUR-L-Spi	12	8	834,0	6	⅜" d	50	100	500	38	525
46711	PUR-L-Spi	12	8	1078,0	8	⅜" d	50	100	500	52	700

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de



PRODUKTGRUPPE

Verschraubungen

Metallverschraubungen mit Knickschutzfeder,
Kupplungsstecker und -dosen

Metallverschraubungen mit Knickschutzfeder verbinden Spiralen und Schläuche mit dem Verbraucher und schützen den Übergang gegen Abknicken. Gehäuse aus Messing, vernickelt; Knickschutzfeder aus verzinktem Federdraht.

43

Artikel

6

Produktreihen

WERKSTOFF

Ms vernickelt, Federdraht verzinkt

AUSFÜHRUNG

starr (s) und drehbar (d)

NENNMASSE IN DIESEM KAPITEL

SW	Schlüsselweite (mm)	t	Gewindetiefe (mm)
SW1	Schlüsselweite Kontermutter (mm)	L	Gesamtlänge (mm)
SW2	zweite Schlüsselweite (mm)	NW	Nennweite (mm)

C2	Überwurfmutter mit Knickschutzfeder	C5	Verschraubungen drehbar zylindrisch mit Knickschutzfeder
C3	Winkelverschraubungen drehbar zylindrisch mit Knickschutzfeder	C6	Kupplungsstecker starr NW 5, NW 8 mit Knickschutzfeder
C4	Verschraubungen starr zylindrisch mit Knickschutzfeder	C7	Kupplungsdose starr NW 5, NW 8 mit Knickschutzfeder

Überwurfmutter mit Knickschutzfeder

MS


6 Artikel

Überwurfmutter mit Knickschutzfeder zum Anschluss von Schläuchen und Spiralen. Typ ÜM+KF.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Ms vernickelt, Federdraht verzinkt

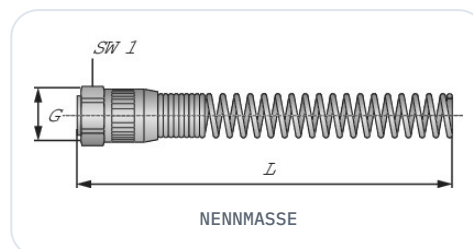

BESTELLINFORMATIONEN

Überwurfmutter mit Knickschutzfeder

6 Artikel · 6 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	WERKSTOFF	GEWICHT g	SW1	L
17330	ÜM+KF	6	4	M10x1	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	16,0	12	96
17331	ÜM+KF	8	6	M12x1	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	19,0	14	97
17332	ÜM+KF	10	8	M14x1	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	23,0	16	97
17333	ÜM+KF	12	9	M16x1	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	28,0	19	97
17334	ÜM+KF	12	10	M16x1	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	28,0	19	108
17335	ÜM+KF	15	12	M20x1	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	57,0	24	120

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Winkelverschraubungen drehbar zylindrisch mit Knickschutzfeder

MS 5 Artikel


Drehbare Winkelverschraubung mit zylindrischem Anschlussgewinde und Knickschutzfeder. Typ WV/d+KF.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Ms vernickelt, Federdraht verzinkt

Ausführung drehbar

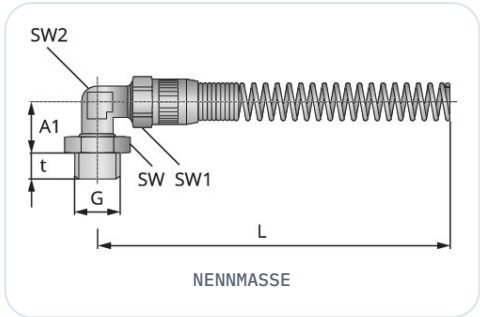

BESTELLINFORMATIONEN

Winkelverschraubungen drehbar zylindrisch mit Knickschutzfeder

5 Artikel · 5 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD	ID	AG	WERKSTOFF	GEWICHT						
		mm	mm			g	SW	T	SW1	SW2	A1	L
17315	WV/d+KF	6	4	⅜"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	35,0	13	6	12	10	16	106
17316	WV/d+KF	8	6	⅜"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	40,0	13	6	14	10	16	107
17317	WV/d+KF	6	4	¼"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	41,0	17	8	12	10	16,5	107
17318	WV/d+KF	8	6	¼"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	46,0	17	8	14	10	16,5	108
17319	WV/d+KF	10	8	¼"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	50,0	17	8	16	10	16,5	108

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Verschraubungen starr zylindrisch mit Knickschutzfeder

MS

17 Artikel

Starre Verschraubung mit zylindrischem Anschlussgewinde und Knickschutzfeder. Typ GV+KF.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff


Ms vernickelt, Federdraht verzinkt

Ausführung

starr



Verschraubungen mit Knickschutzfeder

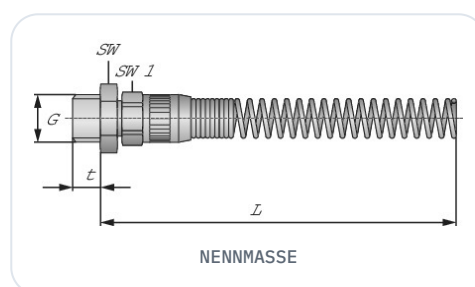

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Verschraubungen starr zylindrisch mit Knickschutzfeder

17 Artikel · 17 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	WERKSTOFF	GEWICHT g	SW	T	SW1	L
17280	GV+KF	6	4	$\frac{1}{8}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	25,0	13	6	12	102
17281	GV+KF	8	6	$\frac{1}{8}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	30,0	13	6	14	103
17282	GV+KF	10	8	$\frac{1}{8}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	39,0	14	6	16	104
17283	GV+KF	6	4	$\frac{1}{4}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	32,0	17	8	12	103
17284	GV+KF	8	6	$\frac{1}{4}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	38,0	17	8	14	103
17285	GV+KF	10	8	$\frac{1}{4}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	48,0	17	8	16	104
17286	GV+KF	12	9	$\frac{1}{4}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	72,0	17	8	19	104
17287	GV+KF	6	4	$\frac{3}{8}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	41,0	19	9	12	103
17288	GV+KF	8	6	$\frac{3}{8}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	45,0	19	9	14	104
17289	GV+KF	10	8	$\frac{3}{8}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	51,0	19	9	16	104
17290	GV+KF	12	9	$\frac{3}{8}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	53,0	19	9	19	104
17291	GV+KF	12	10	$\frac{3}{8}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	54,0	19	9	19	104
17292	GV+KF	6	4	$\frac{1}{2}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	47,0	24	10	12	103
17293	GV+KF	8	6	$\frac{1}{2}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	52,0	24	10	14	104
17294	GV+KF	10	8	$\frac{1}{2}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	61,0	24	10	16	105
17296	GV+KF	12	10	$\frac{1}{2}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	66,0	24	10	19	105
17297	GV+KF	15	12,5	$\frac{1}{2}$ "	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	98,0	24	10	24	136

Verschraubungen drehbar zylindrisch mit Knickschutzfeder

MS 7 Artikel

Drehbare Verschraubung mit zylindrischem Anschlussgewinde und Knickschutzfeder. Typ GV/d+KF.


TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Ms vernickelt, Federdraht verzinkt

Ausführung

drehbar

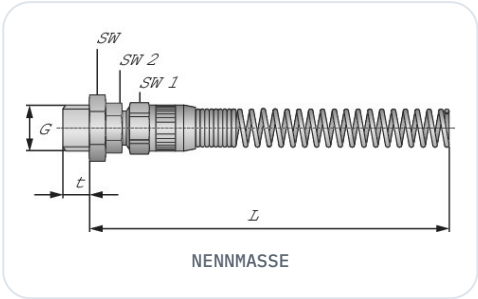

BESTELLINFORMATIONEN

Verschraubungen drehbar zylindrisch mit Knickschutzfeder

7 Artikel · 7 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	WERKSTOFF	GEWICHT g	SW	T	SW1	SW2	L
17300	GV/d+KF	6	4	1/8"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	31,0	13	6	12	13	108
17301	GV/d+KF	8	6	1/8"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	36,0	13	6	14	13	109
17302	GV/d+KF	6	4	1/4"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	39,0	17	8	12	13	109
17303	GV/d+KF	8	6	1/4"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	43,0	17	8	14	13	109
17304	GV/d+KF	10	8	1/4"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	44,0	17	8	16	14	110
17305	GV/d+KF	12	10	3/8"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	67,0	19	9	19	17	110
17306	GV/d+KF	12	9	3/8"	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	69,0	19	9	19	17	110

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Kupplungsstecker starr NW 5, NW 8 mit Knickschutzfeder

MS 4 Artikel


Starrer Kupplungsstecker in den Nennweiten NW 5 und NW 8, mit Knickschutzfeder. Typ KS+KF.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Ms vernickelt, Federdraht verzinkt

NennweitenNW 5, NW 8

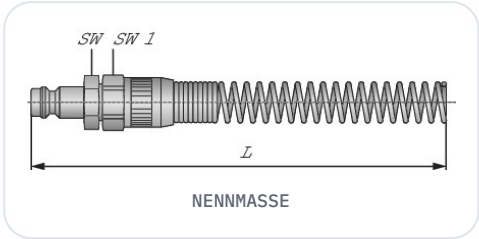

BESTELLINFORMATIONEN

Kupplungsstecker starr NW 5, NW 8 mit Knickschutzfeder

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	WERKSTOFF	GEWICHT g	NW mm	SW	SW1	L
17830	KS+KF	6	4	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	28,0	5,2	12	12	112
17831	KS+KF	8	6	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	33,0	5,2	14	14	116
17832	KS+KF	8	6	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	36,0	8,3	14	14	120
17833	KS+KF	10	8	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	48,0	8,3	14	16	125

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

C · VERSCHRAUBUNGEN

C7

Kupplungsdose starr NW 5, NW 8 mit Knickschutzfeder

MS 4 Artikel


Starre Kupplungsdose in den Nennweiten NW 5 und NW 8, mit Knickschutzfeder. Typ KD+KF.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Ms vernickelt, Federdraht verzinkt

Nennweiten NW 5, NW 8

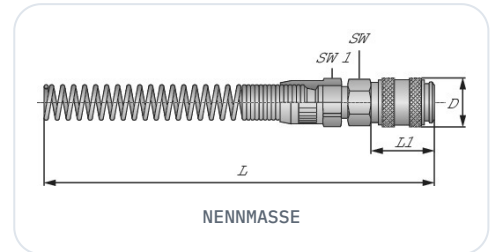

BESTELLINFORMATIONEN

Kupplungsdose starr NW 5, NW 8 mit Knickschutzfeder

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	WERKSTOFF	GEWICHT g	NW mm	SW	SW1	L1	L	D
17878	KD+KF	6	4	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	43,0	5,2	14	12	17	121	21
17879	KD+KF	8	6	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	47,0	5,2	14	14	17	125	21
17880	KD+KF	8	6	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	68,0	8,3	22	14	25	135	35
17881	KD+KF	10	8	Ms vernickelt, Federdraht verzinkt	84,0	8,3	22	16	25	140	35

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

D

PRODUKTGRUPPE

Bündelungsspiralen

Spiralen aus PE zum Bündeln von Leitungen und Kabeln

Bündelungsspiralen aus Polyethylen fassen Schläuche, Rohre und Kabel zu einem geordneten Strang zusammen. Die Spirale wird um das Bündel gewickelt und lässt sich jederzeit wieder öffnen.

15

Artikel

1

Produktreihen

WERKSTOFF

Polyethylen (PE)

FARBEN

naturfarben, blau, schwarz

NENNMASSE IN DIESEM KAPITEL**Bü.-Bereich**

Bündelbereich (mm)

Bü.-Breite

Bündelbreite (mm)

D3

Polyethylen PE Bündelungsspirale

Polyethylen PE Bündelungsspirale

● PE


15 Artikel

Bündelungsspirale aus Polyethylen zum Zusammenfassen von Schläuchen, Rohren und Kabeln. Typ PE-Bü-Spi.


TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Polyethylen (PE)

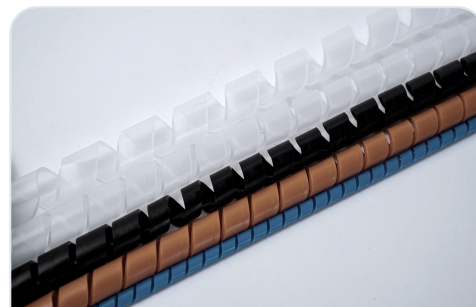

Bündelungsspirale aus PE



NENNMASSE · QUERSCHNITT

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und gewünschte Länge angeben. Sonderlängen, Sonderfarben und Sonderanschlüsse auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Polyethylen PE Bündelungsspirale

15 Artikel · 15 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	FARBE	GEWICHT g	BÜ.-BEREICH mm	BÜ.-BREITE mm
6001	PE-Bü-Spi	6	4	natur	14,5	5 - 20	5
6002	PE-Bü-Spi	6	4	blau	14,5	5 - 20	5
6015	PE-Bü-Spi	6	4	schwarz	14,5	5 - 20	5
6003	PE-Bü-Spi	8	6	natur	20,3	7 - 40	8
6004	PE-Bü-Spi	8	6	blau	20,3	7 - 40	8
6016	PE-Bü-Spi	8	6	schwarz	20,3	7 - 40	8
6005	PE-Bü-Spi	12	9	natur	45,6	11 - 60	11
6006	PE-Bü-Spi	12	9	blau	45,6	11 - 60	11
6017	PE-Bü-Spi	12	9	schwarz	45,6	11 - 60	11
6022	PE-Bü-Spi	15	12	natur	58,7	14 - 80	12
6023	PE-Bü-Spi	15	12	blau	58,7	14 - 80	12
6024	PE-Bü-Spi	15	12	schwarz	58,7	14 - 80	12
6013	PE-Bü-Spi	19	16	natur	76,0	18 - 100	13
6012	PE-Bü-Spi	19	16	blau	76,0	18 - 100	13
6014	PE-Bü-Spi	19	16	schwarz	76,0	18 - 100	13



PRODUKTGRUPPE

Kunststoffverschraubungen

Das komplette POM-Verschraubungsprogramm für
Schlauch und Rohr

POM-Verschraubungen sind leichte und robuste Pneumatikverschraubungen. Sie zeichnen sich durch hohe Zähigkeit, Härte und Steifigkeit aus, sind sehr formbeständig in der Wärme, chemisch gut beständig und bilden keine Spannungsrisse. Besonders gut geeignet für DUO-, TRIO- und QUADRO-Schläuche und Rohre.

345

Artikel

22

Produktreihen

WERKSTOFF

POM (Polyoxymethylen)

FARBEN

naturfarben, blau, schwarz

TEMPERATURBEREICH

-10 °C bis +60 °C

BETRIEBSDRUCK

0 – 10 bar

NENNMASSE IN DIESEM KAPITEL

NW	Nennweite (mm)	L2	Gewindelänge (mm)
SW	Schlüsselweite (mm)	H	Höhe (mm)
D	Durchmesser (mm)	B	Breite (mm)
L	Gesamtlänge (mm)	d	Durchgangsbohrung (mm)
L1	Montagelänge (mm)		

E3	Kunststoffverschraubungen aus POM
E4	Maßtabelle Überwurfmuttern aus POM
E6–E7	Gerade Verschraubungen aus POM
E10–E11	Gerade Verschraubungen mit Mutter aus POM
E12	Ringstücke aus POM
E14	Ringstücke mit Mutter aus POM
E15	Ringstücke mit Mutter aus POM und Alu-Hohlschraube

E16	T-Stück aus POM
E18	T-Stück mit Mutter aus POM
E19	T-Stück mit Mutter aus POM und Alu-Hohlschraube
E20	Alu-Hohlschrauben kurz
E22	Verteilerstücke 3-fach aus POM
E24	Verteilerstücke 3-fach mit Mutter aus POM
E26–E27	Winkelverschraubungen aus POM
E30–E31	Winkelverschraubungen mit Mutter aus POM

E32	Schlauchverbinder aus POM
E33	Schlauchverbinder mit Mutter aus POM
E34	Schott-Verschraubungen mit Mutter aus POM und Befestigungsmutter Ms, vernickelt
E35	Maßtabelle Schottverschraubungen
E36	Ms-Befestigungsmutter für Schott-Verschraubungen
E38	Schlauchstützen aus POM
E40	Schlauch-Klemmleisten aus PE

E · KUNSTSTOFFVERSCHRAUBUNGEN

E3

Kunststoffverschraubungen aus POM

● POM

-10 °C bis +60 °C

15 Artikel


POM-Verschraubungen sind leichte und robuste Pneumatikverschraubungen mit hoher Zähigkeit, Härte und Steifigkeit, sehr guter Formbeständigkeit in der Wärme und guter chemischer Beständigkeit. Sie bilden keine Spannungsrisse und sind besonders gut geeignet für DUO-, TRIO- und QUADRO-Schläuche und Rohre.

DRUCKBEREICH


0 – 10 bar

TEMPERATURBEREICH

-10 °C bis +60 °C

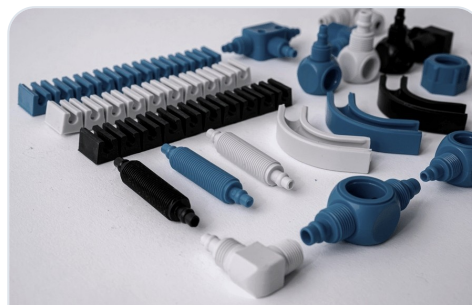

POM-Verschraubungsprogramm

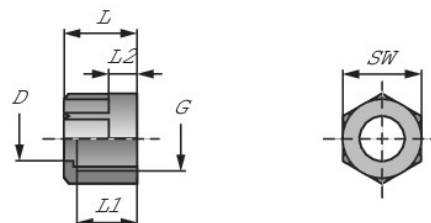

NENNMASSE · ÜBERWURFMUTTER

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Kunststoffverschraubungen aus POM

15 Artikel • 15 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5001	ÜM 6	6	4	M10 x 1	natur	1,0
5002	ÜM 6	6	4	M10 x 1	blau	1,0
5003	ÜM 6	6	4	M10 x 1	schwarz	1,0
5004	ÜM 8	8	6	M12 x 1	natur	1,2
5005	ÜM 8	8	6	M12 x 1	blau	1,2
5006	ÜM 8	8	6	M12 x 1	schwarz	1,2
50064	ÜM 10	10	8	M14 x 1	natur	1,8
50065	ÜM 10	10	8	M14 x 1	blau	1,8
50066	ÜM 10	10	8	M14 x 1	schwarz	1,8
50061	ÜM 11,5	11,5	9	M16 x 1	natur	2,4
50062	ÜM 11,5	11,5	9	M16 x 1	blau	2,4
50063	ÜM 11,5	11,5	9	M16 x 1	schwarz	2,4
50067	ÜM 12	12	9	M16 x 1	natur	2,4
50068	ÜM 12	12	9	M16 x 1	blau	2,4
50069	ÜM 12	12	9	M16 x 1	schwarz	2,4


Maßtabelle Überwurfmutter aus POM

POM 5 Artikel

Maßtabelle der Überwurfmutter aus POM, Typ ÜM.

SIEHE AUCH

Werkstoffangaben siehe Kunststoffverschraubungen aus POM.

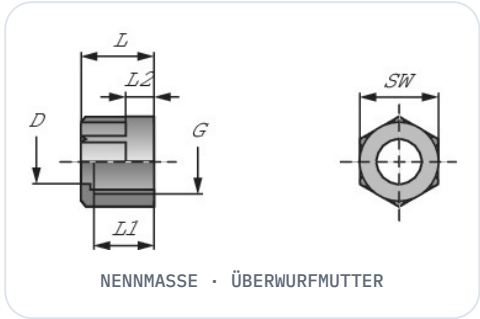

NENNMASSE · ÜBERWURFMUTTER

BESTELLINFORMATIONEN

Maßtabelle Überwurfmutter aus POM

5 Artikel · 5 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	SW	D	L	L1	L2
5001-3	ÜM 6	6	4	M10 x 1	12	6,2	13	10,5	5
5004-6	ÜM 8	8	6	M12 x 1	14	8,2	13	10,5	5
50064-66	ÜM 10	10	8	M14 x 1	17	10,2	13	11,0	6
50061-63	ÜM 11,5	11,5	9	M16 x 1	19	11,8	14	11,5	6
50067-69	ÜM 12	12	9	M16 x 1	19	12,4	14	11,5	6

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Gerade Verschraubungen aus POM


● POM

44 Artikel

Gerade Verschraubung aus POM mit zylindrischem Anschlussgewinde. Typ GV.

SIEHE AUCH

Werkstoff, Temperaturbereich und Betriebsdruck siehe Kunststoffverschraubungen aus POM.

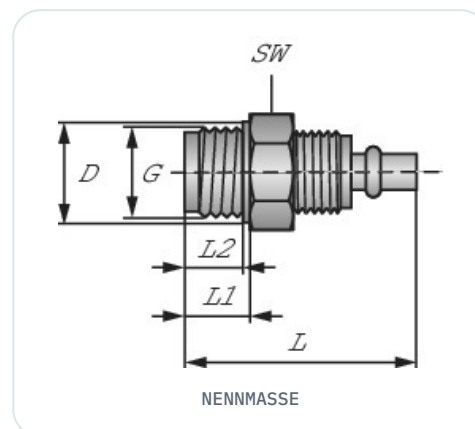

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)

☒ blau (bl)

☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Gerade Verschraubungen aus POM

44 Artikel · 44 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5007	GV	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	natur	2,0
5008	GV	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	blau	2,0
5009	GV	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	2,0
5010	GV	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	natur	2,4
5011	GV	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	blau	2,4
5012	GV	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	2,4
5013	GV	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	natur	3,5
5014	GV	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	blau	3,5
5015	GV	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	3,5
5016	GV	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	natur	3,8
5017	GV	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	blau	3,8
5018	GV	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	3,8
50161	GV	10	8	G $\frac{1}{4}$ "	natur	4,6
50162	GV	10	8	G $\frac{1}{4}$ "	blau	4,6
50163	GV	10	8	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	4,6
50181	GV	11,5	9	G $\frac{1}{4}$ "	natur	5,8
50182	GV	11,5	9	G $\frac{1}{4}$ "	blau	5,8
50183	GV	11,5	9	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	5,8
50190	GV	12	9	G $\frac{1}{4}$ "	natur	5,8
50191	GV	12	9	G $\frac{1}{4}$ "	blau	5,8
50192	GV	12	9	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	5,8
50187	GV	8	6	G $\frac{3}{8}$ "	natur	4,9
50188	GV	8	6	G $\frac{3}{8}$ "	blau	4,9
50189	GV	8	6	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	4,9
50193	GV	10	8	G $\frac{3}{8}$ "	natur	4,9
50194	GV	10	8	G $\frac{3}{8}$ "	blau	4,9
50195	GV	10	8	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	4,9
50184	GV	11,5	9	G $\frac{3}{8}$ "	natur	5,9
50185	GV	11,5	9	G $\frac{3}{8}$ "	blau	5,9
50186	GV	11,5	9	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	5,9
50196	GV	12	9	G $\frac{3}{8}$ "	natur	5,9
50197	GV	12	9	G $\frac{3}{8}$ "	blau	5,9
50198	GV	12	9	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	5,9

5007-9	GV	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	–	–
5010-12	GV	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	–	–
5013-15	GV	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	–	–
5016-18	GV	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	–	–
50161-63	GV	10	8	G $\frac{1}{4}$ "	–	–
50181-83	GV	11,5	9	G $\frac{1}{4}$ "	–	–
50190-92	GV	12	9	G $\frac{1}{4}$ "	–	–
50187-89	GV	8	6	G $\frac{3}{8}$ "	–	–
50193-95	GV	10	8	G $\frac{3}{8}$ "	–	–
50184-86	GV	11,5	9	G $\frac{3}{8}$ "	–	–
50196-98	GV	12	9	G $\frac{3}{8}$ "	–	–

MASSE

Maßangaben

ART. - NR.	TYP	NW mm	SW	D	L	L1	L2
5007-9	GV	3	13	11	28,0	7	6
5010-12	GV	4,5	13	11	29,5	7	6
5013-15	GV	3	17	14,5	31,0	9	8
5016-18	GV	4,5	17	14,5	32,0	9	8
50161-63	GV	6,5	19	18,2	34,0	9	8
50181-83	GV	7	19	18,2	37,5	9	8
50190-92	GV	7	19	18,2	37,5	9	8
50187-89	GV	4,5	19	18,5	34,0	11	10
50193-95	GV	6,5	19	18,5	35,5	11	10
50184-86	GV	7	19	18,5	37,5	11	10
50196-98	GV	7	19	18,5	37,5	11	10

Gerade Verschraubungen mit Mutter aus POM


● POM

33 Artikel

Gerade Verschraubung aus POM, komplett mit Überwurfmutter. Typ GVM.

SIEHE AUCH

Werkstoff, Temperaturbereich und Betriebsdruck siehe Kunststoffverschraubungen aus POM.

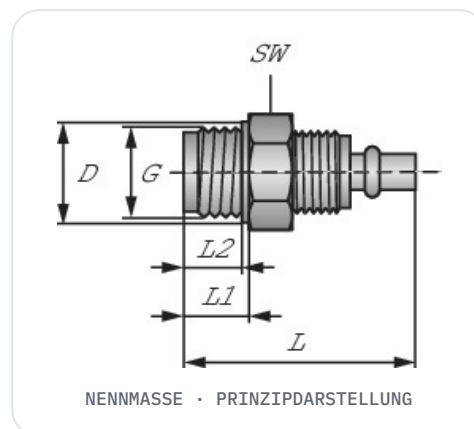

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)

☒ blau (bl)

☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Gerade Verschraubungen mit Mutter aus POM

33 Artikel • 33 Nennmaße


ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5019	GVM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	natur	3,0
5020	GVM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	blau	3,0
5021	GVM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	3,0
5022	GVM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	natur	3,5
5023	GVM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	blau	3,5
5024	GVM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	3,5
5025	GVM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	natur	4,5
5026	GVM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	blau	4,5
5027	GVM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	4,5
5028	GVM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	natur	5,0
5029	GVM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	blau	5,0
5030	GVM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	5,0
50310	GVM	10	8	G $\frac{1}{4}$ "	natur	6,4
50311	GVM	10	8	G $\frac{1}{4}$ "	blau	6,4
50312	GVM	10	8	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	6,4
50301	GVM	11,5	9	G $\frac{1}{4}$ "	natur	8,2
50302	GVM	11,5	9	G $\frac{1}{4}$ "	blau	8,2
50303	GVM	11,5	9	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	8,2
50313	GVM	12	9	G $\frac{1}{4}$ "	natur	8,2
50314	GVM	12	9	G $\frac{1}{4}$ "	blau	8,2
50315	GVM	12	9	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	8,2
50307	GVM	8	6	G $\frac{3}{8}$ "	natur	6,0
50308	GVM	8	6	G $\frac{3}{8}$ "	blau	6,0
50309	GVM	8	6	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	6,0
50316	GVM	10	8	G $\frac{3}{8}$ "	natur	6,7
50317	GVM	10	8	G $\frac{3}{8}$ "	blau	6,7
50318	GVM	10	8	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	6,7
50304	GVM	11,5	9	G $\frac{3}{8}$ "	natur	8,2
50305	GVM	11,5	9	G $\frac{3}{8}$ "	blau	8,2
50306	GVM	11,5	9	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	8,2
50319	GVM	12	9	G $\frac{3}{8}$ "	natur	8,2
50320	GVM	12	9	G $\frac{3}{8}$ "	blau	8,2
50321	GVM	12	9	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	8,2

Ringstücke aus POM

● POM

16 Artikel

Ringstück aus POM für den Anschluss an Holschraubenventile. Typ RS.

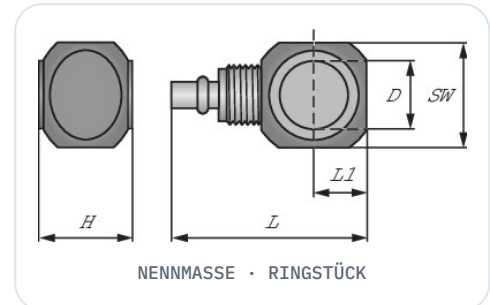

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Ringstücke aus POM

16 Artikel • 16 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5031	RS	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	natur	3,8
5032	RS	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	blau	3,8
5033	RS	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	3,8
5034	RS	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	natur	4,3
5035	RS	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	blau	4,3
5036	RS	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	4,3
5037	RS	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	natur	5,0
5038	RS	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	blau	5,0
5039	RS	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	5,0
5040	RS	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	natur	5,4
5041	RS	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	blau	5,4
5042	RS	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	5,4
5031-33	RS	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	–	–
5034-36	RS	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	–	–
5037-39	RS	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	–	–
5040-42	RS	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	–	–

MASSE


Maßangaben

ART.-NR.	TYP	NW mm	SW	D	L	L1	H
5031-33	RS	3	16	10	31	8	16,5
5034-36	RS	4,5	16	10	33	8	16,5
5037-39	RS	3	20	13	35	10	16,5
5040-42	RS	4,5	20	13	36,5	10	16,5

Ringstücke mit Mutter aus POM

POM 12 Artikel

Ringstück aus POM, komplett mit Überwurfmutter. Typ RSM.

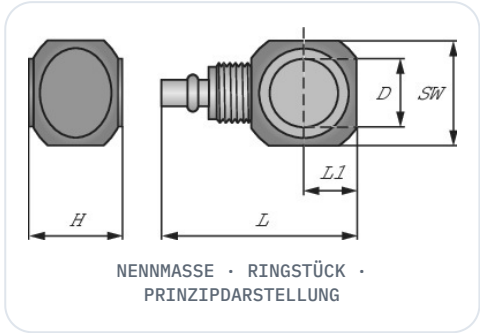

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)

☒ blau (bl)

☐ schwarz (sw)

BESTELLINFORMATIONEN

Ringstücke mit Mutter aus POM

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5043	RSM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	natur	4,8
5044	RSM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	blau	4,8
5045	RSM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	4,8
5046	RSM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	natur	5,5
5047	RSM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	blau	5,5
5048	RSM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	5,5
5049	RSM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	natur	6,0
5050	RSM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	blau	6,0
5051	RSM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	6,0
5052	RSM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	natur	6,6
5053	RSM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	blau	6,6
5054	RSM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	6,6

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)


7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Ringstücke mit Mutter aus POM und Alu-Hohlschraube

● POM

12 Artikel

Ringstück aus POM mit Überwurfmutter und Alu-Hohlschraube. Typ RSMH.

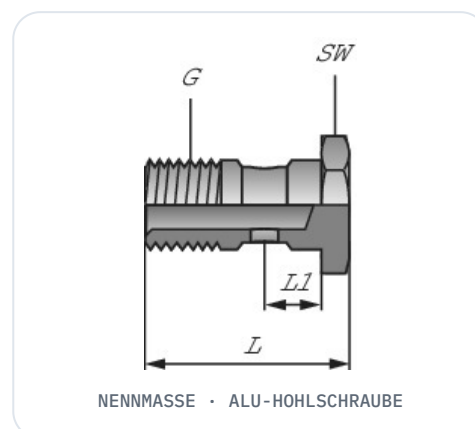

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLINFORMATIONEN

Ringstücke mit Mutter aus POM und Alu-Hohlschraube

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5120	RSMH	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	natur	9,8
5121	RSMH	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	blau	9,8
5122	RSMH	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	9,8
5123	RSMH	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	natur	10,4
5124	RSMH	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	blau	10,4
5125	RSMH	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	10,4
5126	RSMH	6	4	G $\frac{3}{4}$ "	natur	14,4
5127	RSMH	6	4	G $\frac{3}{4}$ "	blau	14,4
5128	RSMH	6	4	G $\frac{3}{4}$ "	schwarz	14,4
5129	RSMH	8	6	G $\frac{3}{4}$ "	natur	15,0
5130	RSMH	8	6	G $\frac{3}{4}$ "	blau	15,0
5131	RSMH	8	6	G $\frac{3}{4}$ "	schwarz	15,0

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)


7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

T-Stück aus POM

● POM

16 Artikel

T-Stück aus POM zum Abzweigen einer Leitung. Typ TS.

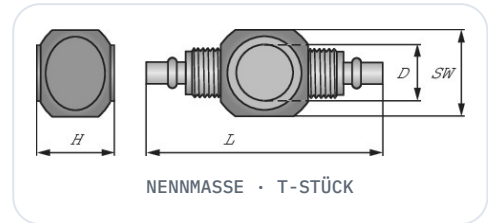

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

T-Stück aus POM

16 Artikel • 16 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5055	TS	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	natur	4,6
5056	TS	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	blau	4,6
5057	TS	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	4,6
5058	TS	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	natur	5,6
5059	TS	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	blau	5,6
5060	TS	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	5,6
5061	TS	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	natur	5,9
5062	TS	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	blau	5,9
5063	TS	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	5,9
5064	TS	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	natur	6,6
5065	TS	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	blau	6,6
5066	TS	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	6,6
5055-57	TS	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	–	–
5058-60	TS	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	–	–
5061-63	TS	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	–	–
5064-66	TS	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	–	–

MASSE


Maßangaben

ART.-NR.	TYP	NW mm	SW	D	L	H
5055-57	TS	3	16	10	47	16,5
5058-60	TS	4,5	16	10	49	16,5
5061-63	TS	3	20	13	51	16,5
5064-66	TS	4,5	20	13	53	16,5

T-Stück mit Mutter aus POM

POM 12 Artikel

T-Stück aus POM, komplett mit Überwurfmutter. Typ TSM.

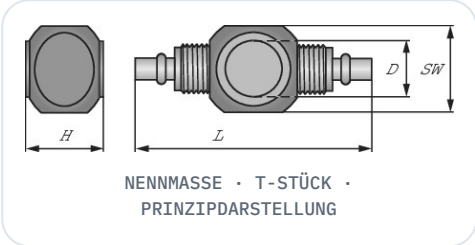

STANDARDFARBEN

- ☐ naturfarben (nf)
- ☒ blau (bl)
- ☐ schwarz (sw)

BESTELLINFORMATIONEN

T-Stück mit Mutter aus POM

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5067	TSM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	natur	6,5
5068	TSM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	blau	6,5
5069	TSM	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	6,5
5070	TSM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	natur	7,6
5071	TSM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	blau	7,6
5072	TSM	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	7,6
5073	TSM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	natur	7,8
5074	TSM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	blau	7,8
5075	TSM	6	4	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	7,8
5076	TSM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	natur	8,9
5077	TSM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	blau	8,9
5078	TSM	8	6	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	8,9

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

E · KUNSTSTOFFVERSCHRAUBUNGEN


E19

T-Stück mit Mutter aus POM und Alu-Hohlschraube

● POM

12 Artikel

T-Stück aus POM mit Überwurfmutter und Alu-Hohlschraube.
Typ TSMH.

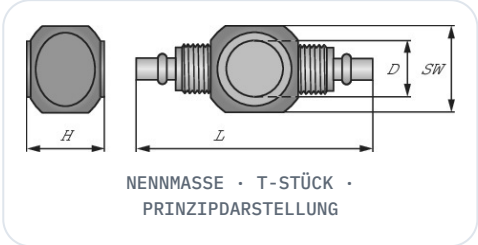

STANDARDFARBEN

naturfarben

(nf)

blau

(bl)

schwarz

(sw)

BESTELLINFORMATIONEN

T-Stück mit Mutter aus POM und Alu-Hohlschraube

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5132	TSMH	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	natur	11,5
5133	TSMH	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	blau	11,5
5134	TSMH	6	4	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	11,5
5135	TSMH	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	natur	12,6
5136	TSMH	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	blau	12,6
5137	TSMH	8	6	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	12,6
5138	TSMH	6	4	G $\frac{3}{4}$ "	natur	16,4
5139	TSMH	6	4	G $\frac{3}{4}$ "	blau	16,4
5140	TSMH	6	4	G $\frac{3}{4}$ "	schwarz	16,4
5141	TSMH	8	6	G $\frac{3}{4}$ "	natur	17,4
5142	TSMH	8	6	G $\frac{3}{4}$ "	blau	17,4
5143	TSMH	8	6	G $\frac{3}{4}$ "	schwarz	17,4

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Alu-Hohlschrauben kurz

● ALU


8 Artikel

Kurze HohlSchraube aus Aluminium, eloxiert. Typ Alu-HS.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Aluminium eloxiert

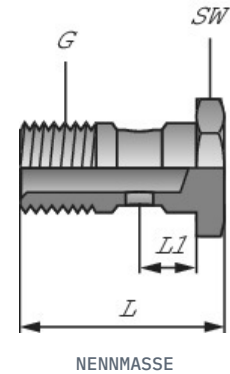

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Alu-Hohlschrauben kurz

8 Artikel • 8 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g
5081	Alu-HS	G $\frac{1}{8}$ ''	eloxiert natur	5,0
5082	Alu-HS	G $\frac{1}{8}$ ''	eloxiert blau	5,0
5083	Alu-HS	G $\frac{1}{8}$ ''	eloxiert schwarz	5,0
5084	Alu-HS	G $\frac{1}{4}$ ''	eloxiert natur	8,6
5085	Alu-HS	G $\frac{1}{4}$ ''	eloxiert blau	8,6
5086	Alu-HS	G $\frac{1}{4}$ ''	eloxiert schwarz	8,6
5081-83	Alu-HS	G $\frac{1}{8}$ ''	–	–
5084-86	Alu-HS	G $\frac{1}{4}$ ''	–	–

MASSE

Maßangaben


ART.-NR.	TYP	L	L1	SW
5081-83	Alu-HS	27	8	14
5084-86	Alu-HS	29	10	17

Verteilerstücke 3-fach aus POM

● POM

16 Artikel

Verteilerstück 3-fach aus POM, ein Eingang auf drei Abgänge. Typ VS.

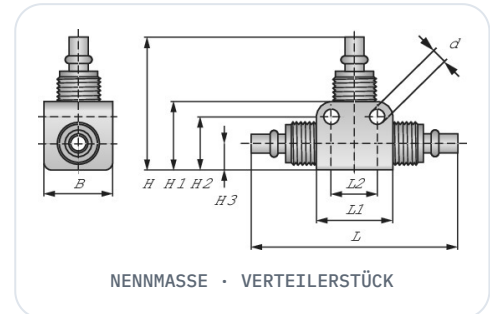

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Verteilerstücke 3-fach aus POM

16 Artikel • 16 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	FARBE	GEWICHT g
5100	VS	6	4	natur	7,4
5101	VS	6	4	blau	7,4
5102	VS	6	4	schwarz	7,4
5103	VS	8	6	natur	10,1
5104	VS	8	6	blau	10,1
5105	VS	8	6	schwarz	10,1
51050	VS	11,5	9	natur	19,7
51051	VS	11,5	9	blau	19,7
51052	VS	11,5	9	schwarz	19,7
51053	VS	12	9	natur	19,7
51054	VS	12	9	blau	19,7
51055	VS	12	9	schwarz	19,7
5100-02	VS	6	4	-	-
5103-05	VS	8	6	-	-
51050-52	VS	11,5	9	-	-
51053-55	VS	12	9	-	-

MASSE


Maßangaben

ART.-NR.	TYP	NW mm	L	L1	L2	B	D	H	H1	H2	H3
5100-02	VS	3	52	20	12	15	4,3	32	16	12	6
5103-05	VS	4,5	52	20	12	18	4,3	34	18	14	8
51050-52	VS	6,8	63	25	15,5	22	4,3	40	21	16,5	8
51053-55	VS	6,8	63	25	15,5	22	4,3	40	21	16,5	8

Verteilerstücke 3-fach mit Mutter aus POM

POM 12 Artikel

Verteilerstück 3-fach aus POM, komplett mit Überwurfmutter.
Typ VSM.

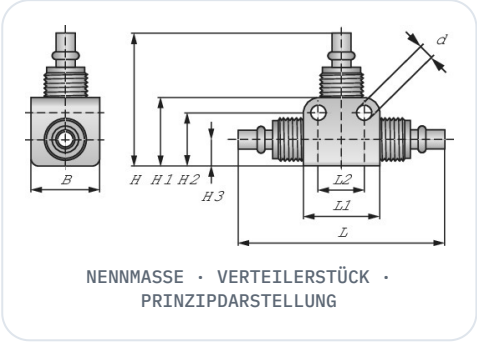

STANDARDFARBEN

- ☐ naturfarben (nf)
- ☐ blau (bl)
- ☐ schwarz (sw)

BESTELLINFORMATIONEN

Verteilerstücke 3-fach mit Mutter aus POM

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	FARBE	GEWICHT g
5106	VSM	6	4	natur	10,2
5107	VSM	6	4	blau	10,2
5108	VSM	6	4	schwarz	10,2
5109	VSM	8	6	natur	13,6
5110	VSM	8	6	blau	13,6
5111	VSM	8	6	schwarz	13,6
51110	VSM	11,5	9	natur	26,7
51111	VSM	11,5	9	blau	26,7
51112	VSM	11,5	9	schwarz	26,7
51113	VSM	12	9	natur	26,9
51114	VSM	12	9	blau	26,9
51115	VSM	12	9	schwarz	26,9

BESTELLHINWEIS


Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de**

Winkelverschraubungen aus POM

● POM

32 Artikel

Winkelverschraubung aus POM mit kegeligem Anschlussgewinde. Typ WV.

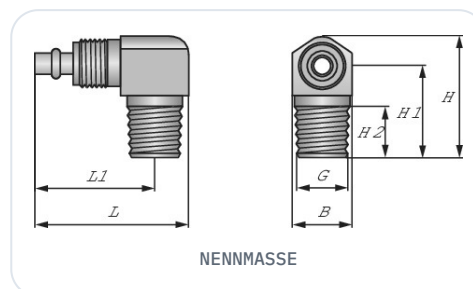

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Winkelverschraubungen aus POM

32 Artikel · 32 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5201	WV	6	4	R $\frac{1}{8}$ "	natur	3,3
5202	WV	6	4	R $\frac{1}{8}$ "	blau	3,3
5203	WV	6	4	R $\frac{1}{8}$ "	schwarz	3,3
5204	WV	8	6	R $\frac{1}{8}$ "	natur	4,3
5205	WV	8	6	R $\frac{1}{8}$ "	blau	4,3
5206	WV	8	6	R $\frac{1}{8}$ "	schwarz	4,3
5207	WV	6	4	R $\frac{1}{4}$ "	natur	5,4
5208	WV	6	4	R $\frac{1}{4}$ "	blau	5,4
5209	WV	6	4	R $\frac{1}{4}$ "	schwarz	5,4
5210	WV	8	6	R $\frac{1}{4}$ "	natur	6,3
5211	WV	8	6	R $\frac{1}{4}$ "	blau	6,3
5212	WV	8	6	R $\frac{1}{4}$ "	schwarz	6,3
5213	WV	11,5	9	R $\frac{1}{4}$ "	natur	9,7
5214	WV	11,5	9	R $\frac{1}{4}$ "	blau	9,7
5215	WV	11,5	9	R $\frac{1}{4}$ "	schwarz	9,7
52151	WV	12	9	R $\frac{1}{4}$ "	natur	9,7
52152	WV	12	9	R $\frac{1}{4}$ "	blau	9,7
52153	WV	12	9	R $\frac{1}{4}$ "	schwarz	9,7
5216	WV	11,5	9	R $\frac{3}{8}$ "	natur	11,1
5217	WV	11,5	9	R $\frac{3}{8}$ "	blau	11,1
5218	WV	11,5	9	R $\frac{3}{8}$ "	schwarz	11,1
52181	WV	12	9	R $\frac{3}{8}$ "	natur	11,1
52182	WV	12	9	R $\frac{3}{8}$ "	blau	11,1
52183	WV	12	9	R $\frac{3}{8}$ "	schwarz	11,1
5201-03	WV	6	4	R $\frac{1}{8}$ "	–	–
5204-06	WV	8	6	R $\frac{1}{8}$ "	–	–
5207-09	WV	6	4	R $\frac{1}{4}$ "	–	–
5210-12	WV	8	6	R $\frac{1}{4}$ "	–	–
5213-15	WV	11,5	9	R $\frac{1}{4}$ "	–	–
52151-53	WV	12	9	R $\frac{1}{4}$ "	–	–
5216-18	WV	11,5	9	R $\frac{3}{8}$ "	–	–
52181-83	WV	12	9	R $\frac{3}{8}$ "	–	–

— MASSE

Maßangaben


ART. - NR.	TYP	NW mm	B	L	L1	H	H1	H2
5201-03	WV	3	11	29	23	22	16	8
5204-06	WV	4,5	14	29	23	24	17	8
5207-09	WV	3	14	32	24	25	19	11
5210-12	WV	4,5	14	33	25	27	20	11
5213-15	WV	6,8	17	36	28	33	23	13
52151-53	WV	6,8	17	36	28	33	23	13
5216-18	WV	6,8	17	36	28	33	23	13
52181-83	WV	6,8	17	36	28	33	23	13

Winkelverschraubungen mit Mutter aus POM

● POM

24 Artikel

Winkelverschraubung aus POM, komplett mit Überwurfmutter. Typ WVM.

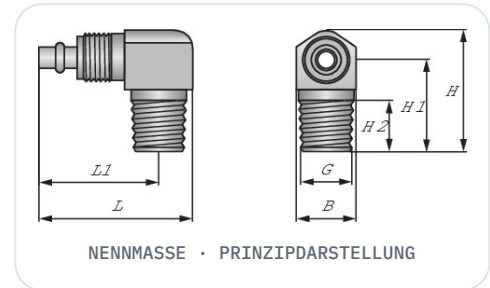

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Winkelverschraubungen mit Mutter aus POM

24 Artikel · 24 Nennmaße


ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	AG	FARBE	GEWICHT g
5220	WVM	6	4	R $\frac{1}{8}$ "	natur	4,3
5221	WVM	6	4	R $\frac{1}{8}$ "	blau	4,3
5222	WVM	6	4	R $\frac{1}{8}$ "	schwarz	4,3
5223	WVM	8	6	R $\frac{1}{8}$ "	natur	5,5
5224	WVM	8	6	R $\frac{1}{8}$ "	blau	5,5
5225	WVM	8	6	R $\frac{1}{8}$ "	schwarz	5,5
5226	WVM	6	4	R $\frac{3}{4}$ "	natur	6,4
5227	WVM	6	4	R $\frac{3}{4}$ "	blau	6,4
5228	WVM	6	4	R $\frac{3}{4}$ "	schwarz	6,4
5229	WVM	8	6	R $\frac{3}{4}$ "	natur	7,4
5230	WVM	8	6	R $\frac{3}{4}$ "	blau	7,4
5231	WVM	8	6	R $\frac{3}{4}$ "	schwarz	7,4
5232	WVM	11,5	9	R $\frac{3}{4}$ "	natur	12,0
5233	WVM	11,5	9	R $\frac{3}{4}$ "	blau	12,0
5234	WVM	11,5	9	R $\frac{3}{4}$ "	schwarz	12,0
5238	WVM	12	9	R $\frac{3}{4}$ "	natur	12,0
5239	WVM	12	9	R $\frac{3}{4}$ "	blau	12,0
5240	WVM	12	9	R $\frac{3}{4}$ "	schwarz	12,0
5235	WVM	11,5	9	R $\frac{3}{8}$ "	natur	13,5
5236	WVM	11,5	9	R $\frac{3}{8}$ "	blau	13,5
5237	WVM	11,5	9	R $\frac{3}{8}$ "	schwarz	13,5
5241	WVM	12	9	R $\frac{3}{8}$ "	natur	13,5
5242	WVM	12	9	R $\frac{3}{8}$ "	blau	13,5
5243	WVM	12	9	R $\frac{3}{8}$ "	schwarz	13,5

Schlauchverbinder aus POM

● POM

12 Artikel

Schlauchverbinder aus POM zum Verbinden zweier Leitungen gleicher Größe. Typ SV.

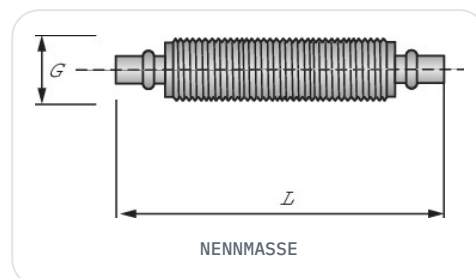

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLINFORMATIONEN

Schlauchverbinder aus POM

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	FARBE	GEWICHT g
53001	SV	6	4	natur	2,8
53002	SV	6	4	blau	2,8
53003	SV	6	4	schwarz	2,8
53004	SV	8	6	natur	4,0
53005	SV	8	6	blau	4,0
53006	SV	8	6	schwarz	4,0
53007	SV	11,5	9	natur	8,4
53008	SV	11,5	9	blau	8,4
53009	SV	11,5	9	schwarz	8,4
53010	SV	12	9	natur	8,4
53011	SV	12	9	blau	8,4
53012	SV	12	9	schwarz	8,4

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)


7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Schlauchverbinder mit Mutter aus POM

● POM

12 Artikel

Schlauchverbinder aus POM, komplett mit Überwurfmutter.
Typ SVM.

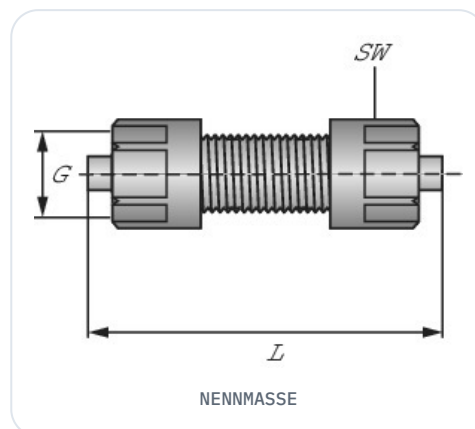

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLINFORMATIONEN

Schlauchverbinder mit Mutter aus POM

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	FARBE	GEWICHT g
5300	SVM	6	4	natur	4,7
5301	SVM	6	4	blau	4,7
5302	SVM	6	4	schwarz	4,7
5303	SVM	8	6	natur	6,4
5304	SVM	8	6	blau	6,4
5305	SVM	8	6	schwarz	6,4
5306	SVM	11,5	9	natur	13,1
5307	SVM	11,5	9	blau	13,1
5308	SVM	11,5	9	schwarz	13,1
5318	SVM	12	9	natur	13,0
5319	SVM	12	9	blau	13,0
5320	SVM	12	9	schwarz	13,0

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)


7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Schott-Verschraubungen mit Mutter aus POM und Befestigungsmutter Ms, vernickelt

● POM

12 Artikel

Schott-Verschraubung aus POM mit Überwurfmutter und Befestigungsmutter aus Messing, vernickelt. Typ SVMB.

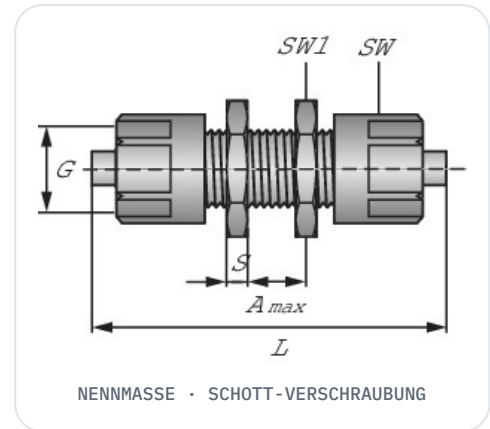

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Schott-Verschraubungen mit Mutter aus POM und Befestigungsmutter Ms, vernickelt


12 Artikel • 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	FARBE	GEWICHT g
5309	SVMB	6	4	natur	7,6
5310	SVMB	6	4	blau	7,6
5311	SVMB	6	4	schwarz	7,6
5312	SVMB	8	6	natur	13,1
5313	SVMB	8	6	blau	13,1
5314	SVMB	8	6	schwarz	13,1
5315	SVMB	11,5	9	natur	21,6
5316	SVMB	11,5	9	blau	21,6
5317	SVMB	11,5	9	schwarz	21,6
5321	SVMB	12	9	natur	21,5
5322	SVMB	12	9	blau	21,5
5323	SVMB	12	9	schwarz	21,5

Maßtabelle Schottverschraubungen

POM 4 Artikel

Maßtabelle der Schott-Verschraubungen, Typ SVMB.

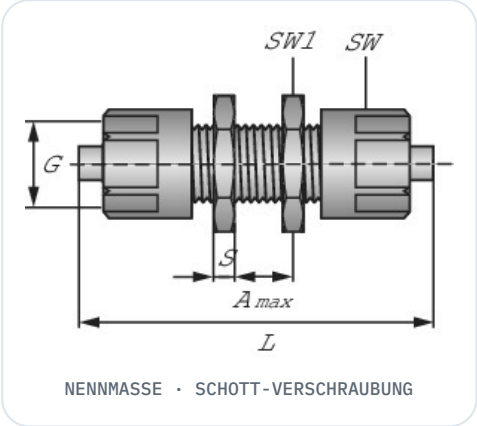

BESTELLINFORMATIONEN

Maßtabelle Schottverschraubungen

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AD mm	ID mm	NW mm	L	G	A MAX.	SW	SW1	S
5309-11	SVMB	6	4	3	50	M10x1	10	12	13	3
5312-14	SVMB	8	6	4,4	51	M12x1	10	14	17	3
5315-17	SVMB	11,5	9	7,0	60	M16x1	10	19	19	4
5321-23	SVMB	12	9	7,0	60	M16x1	10	19	19	4

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

E · KUNSTSTOFFVERSCHRAUBUNGEN

E36

Ms-Befestigungsmutter für Schott-Verschraubungen


MS

4 Artikel

Befestigungsmutter aus Messing, vernickelt, für Schott-Verschraubungen. Typ BM.

TECHNISCHE ANGABEN

WerkstoffMs vernickelt

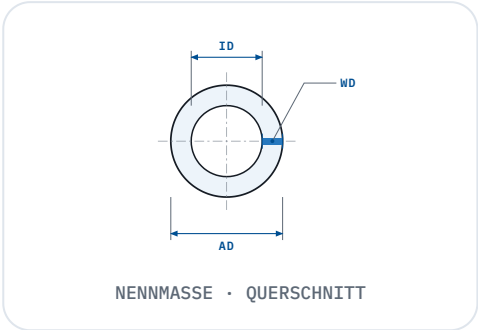

BESTELLINFORMATIONEN

Ms-Befestigungsmutter für Schott-Verschraubungen

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g	FÜR SCHOTTVERSHR.	S
17631	BM-SW 13	M10 x 1	1,4	SVMB 6/4	3
17632	BM-SW 17	M12 x 1	3,4	SVMB 8/6	3
17634	BM-SW 19	M16 x 1	4,3	SVMB 11,5/9	4
17634	BM-SW 19	M16 x 1	4,3	SVMB 12/9	4

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Schlauchstützen aus POM

● POM

9 Artikel

Schlauchstütze aus POM zur Führung und Entlastung von Leitungen. Typ PKS.

STANDARDFARBEN☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)**BESTELLHINWEIS**

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0)**

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN


Schlauchstützen aus POM

9 Artikel • 9 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	ID mm	FARBE	GEWICHT g
5265	PKS	6	4	natur	1,8
5266	PKS	6	4	blau	1,8
5267	PKS	6	4	schwarz	1,8
5268	PKS	8	6	natur	5,4
5269	PKS	8	6	blau	5,4
5270	PKS	8	6	schwarz	5,4
5271	PKS	11,5	9	natur	13,5
5272	PKS	11,5	9	blau	13,5
5273	PKS	11,5	9	schwarz	13,5

MAßTABELLE

Maßtabelle Schlauchstützen aus POM

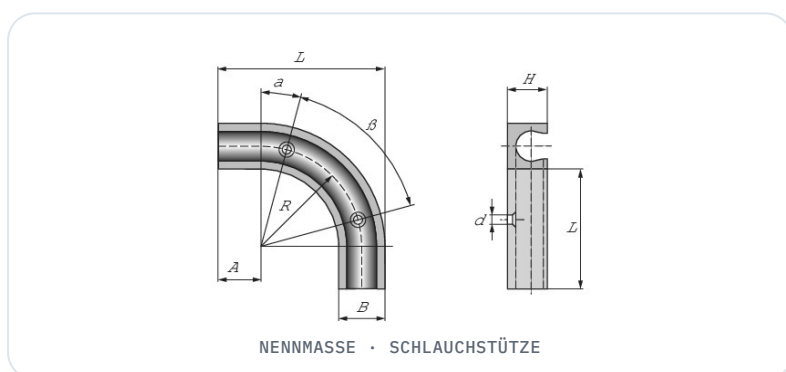

ART.-NR.	TYP	AD mm	L	B	H	A	D	R	α	β
5265-67	PKS	6	23	10	8	8	2	10	–	90°
5268-70	PKS	8	38	13	10	10	3	21	15°	60°
5271-73	PKS	11,5	58	16,5	13,5	15	3	33,5	15°	60°

Schlauch-Klemmleisten aus PE

● PE

15 Artikel

Schlauch-Klemmleiste aus Polyethylen zur geordneten Befestigung mehrerer Leitungen. Typ KK.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Polyethylen (PE)

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN


Schlauch-Klemmleisten aus PE

15 Artikel • 15 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AD mm	FARBE	GEWICHT g
5250	KK4	4-5	natur	7,1
5251	KK4	4-5	blau	7,1
5252	KK4	4-5	schwarz	7,1
5253	KK6	6	natur	6,3
5254	KK6	6	blau	6,3
5255	KK6	6	schwarz	6,3
5256	KK8	8	natur	13,2
5257	KK8	8	blau	13,2
5258	KK8	8	schwarz	13,2
5259	KK10	10	natur	15,7
5260	KK10	10	blau	15,7
5261	KK10	10	schwarz	15,7
5262	KK11,5	11,5	natur	15,9
5263	KK11,5	11,5	blau	15,9
5264	KK11,5	11,5	schwarz	15,9

MAßTABELLE

Maßtabelle Schlauch-Klemmleisten aus PE

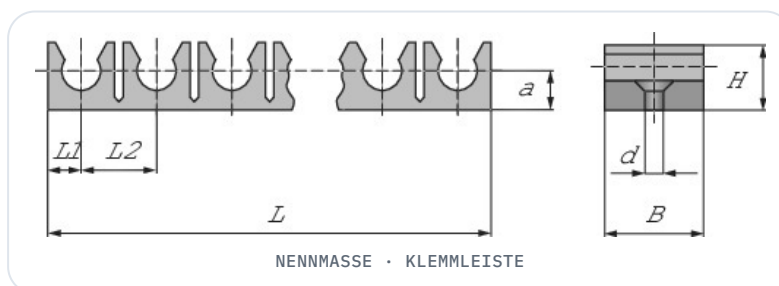

ART.-NR.	TYP	AD mm	KLEMMENANZAHL	L	B	H	L1	L2	A	D
5250-52	KK4	4-5	10	100,4	14	9	5,2	10	6	2,4
5253-55	KK6	6	10	110	14	9	5,5	11	5,5	3
5256-58	KK8	8	10	140,4	15	12,5	6,4	14,2	7,5	2,8
5259-61	KK10	10	6	119,2	18	15	8,6	20,4	9	2,8
5262-64	KK11,5	11,5	6	118,5	18	16	8,6	20,4	10	2,8

F

PRODUKTGRUPPE

Sperr- und Stromventile

Drossel-, Drosselrückschlag- und Rückschlagventile

Drossel-, Drosselrückschlag- und Rückschlagventile regulieren und sperren den Luftstrom direkt an Zylinder, Ventil oder Leitung. Die Ausführungen in Hohlraubenbauweise sind um 360° einstellbar und mit Ringstück- oder Ringsteckanschluss kombinierbar.

431

Artikel

30

Produktreihen

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

ARBEITSDRUCKBEREICH

p min 0,2 bar bis p max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

MEDIUM

gefilterte, geölte oder ölfreie Druckluft

EINBAULAGE

beliebig

NENNMASSE IN DIESEM KAPITEL

L	Gesamtlänge (mm)	SW	Schlüsselweite (mm)	NW	Nennweite (mm)
L1	Montagelänge (mm)	SW2	Schlüsselweite Kontermutter (mm)	NND	Normalnenndurchfluss (l/min)
L2	Gewindelänge (mm)	G	Gewinde	t	Gewindetiefe (mm)
F3	Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G½"	F36	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G¼" · DVH-G¼"	F53	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/8" · DVH-1/8"
F7	Drosselventile DVH-M5-G½"	F38	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G¼" · DVH-K-G¼"	F54	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-1/8" · DVH-K-1/8"
F11	Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G¼"	F40	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G¼" · DVH-KR-G¼"	F55	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-1/8" · DVH-KR-1/8"
F15	Drosselventile mit Kontermutter DVH-K-M5-G¼"	F42	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5-G½" · DVH-M5-G½"	F56	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/4" + 3/8" · Drosselventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/4" + 3/8"
F19	Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G¼"	F44	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5 · DVH-M5	F57	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-1/4" · DVH-K-1/4"
F23	Drosselventile mit Kontermutter und Rändelkappe DVH-KR-M5-G¼"	F46	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-M5 · DVH-K-M5	F58	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-1/4" · DVH-KR-1/4"
F27	Rückschlagventile RV-G½"-G¼"	F48	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-M5 · DVH-KR-M5	F61	Drosselrückschlagventile DRV-M5-G½"
F30	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G½" · DVH-G½"	F50	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-M5 · DVH-M5	F65	Drosselventile DV-M5-G½"
F32	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G½" · DVH-G½"	F51	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-M5 · DVH-K-M5	F69	Befestigungsmutter (SW1) für Schalttafeleinbau Ms, vernickelt
F33	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G½" · DRVH-K-G½"	F52	Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-M5 · DVH-KR-M5		
F34	Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G½" · DVH-KR-G½"				

F · SPERR- UND STROMVENTILE

F3

Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "

MS

-20 °C bis +80 °C

10 Artikel

Drosselrückschlagventile in Hohlschraubenbauweise, kombinierbar mit Ringstückanschluss, werden zur Regulierung der Durchflussmengen eingesetzt. Das Ventil kann direkt auf Zylinder oder Ventile montiert werden und ist um 360° einstellbar.

- Durchflussmenge wird durch die Drosselspindel in Pfeilrichtung reguliert
- In entgegengesetzter Richtung strömt die Luft über das Rückschlagventil und hat vollen Durchflussquerschnitt
- Drosselspindel aus Sicherheitsgründen gesichert
- Um 360° einstellbar

DRUCKBEREICH

p min 0,2 bar bis p
max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C



Sperr- und Stromventile

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "

10 Artikel • 10 Nennmaße


ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g
7031	DRVH/A	M5	5,0
7001	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ "	16,0
7002	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ "	31,0
7019	DRVH/A	G $\frac{3}{8}$ "	52,0
7060	DRVH/A	G $\frac{1}{2}$ "	112,0
7041	DRVH/B	M5	5,0
7003	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ "	16,0
7004	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ "	31,0
7020	DRVH/B	G $\frac{3}{8}$ "	52,0
7061	DRVH/B	G $\frac{1}{2}$ "	112,0

MASSTABELLE

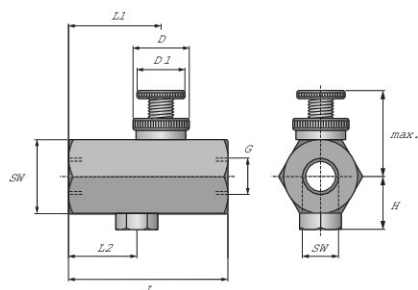Maßtabelle Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "

NENNMASSE DRVH

DRVH/A
für Ventilmontage



WIRKUNGSWEISE DRVH/A

ART.-NR.	TYP	AG	L	L1	L2	SW	NW in	NND DROSSELRTG.	NND in
7031	DRVH/A	M5	27	16	6	8	1,0	60	60
7041	DRVH/B	M5	27	16	6	8	1,0	60	60
7001	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ "	34	25,5	9,5	14	2,5	350	250
7003	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ "	34	25,5	9,5	14	2,5	350	250
7002	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ "	38	28	12	17	4,3	450	400
7004	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ "	38	28	12	17	4,3	450	400
7019	DRVH/A	G $\frac{3}{8}$ "	44	30	14	19	5,5	600	500
7020	DRVH/B	G $\frac{3}{8}$ "	44	30	14	19	5,5	600	500
7060	DRVH/A	G $\frac{1}{2}$ "	62	48	19	24	6,0	750	650
7061	DRVH/B	G $\frac{1}{2}$ "	62	48	19	24	6,0	750	650

Drosselventile DVH-M5-G $\frac{1}{2}$ “

MS

-20 °C bis +80 °C

5 Artikel

Drosselventile in Hohlschraubenbauweise, kombinierbar mit Ringstückanschluss, werden zur Regulierung der Durchflussmengen eingesetzt. Das Ventil kann direkt auf Zylinder oder Ventile montiert werden und ist um 360° einstellbar.

- Durchflussmenge wird durch die Drosselspindel in beide Richtungen reguliert
- Drosselspindel aus Sicherheitsgründen gesichert
- Um 360° einstellbar

DRUCKBEREICH

p max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0)**

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselventile DVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "

5 Artikel · 5 Nennmaße


ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g
7052	DVH/C	M5	5,0
7005	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ "	15,0
7006	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ "	31,0
7021	DVH/C	G $\frac{3}{8}$ "	53,0
7062	DVH/C	G $\frac{1}{2}$ "	112,0

MASSABELLE

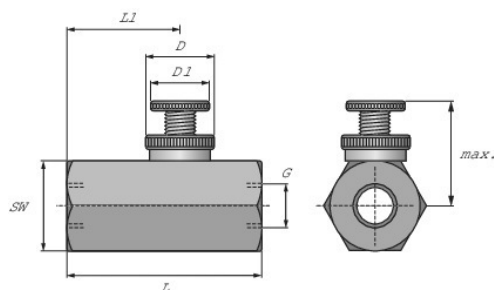Maßtabelle Drosselventile DVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "

NENNMASS DVH

DVH/C



WIRKUNGSWEISE DVH/C

ART.-NR.	TYP	AG	L MAX.	L1	L2	SW	SW-M	NW in	NND DROSSELRTG.	NND in
7052	DVH/C	M5	27	16	6	8	–	1,0	60	60
7005	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ "	34	25,5	9,5	14	–	2,5	250	250
7006	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ "	38	28	12	17	–	4,3	400	400
7021	DVH/C	G $\frac{3}{8}$ "	44	30	14	19	–	5,5	500	500
7062	DVH/C	G $\frac{1}{2}$ "	62	48	19	24	–	6,0	650	650

Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ “

● MS

-20 °C bis +80 °C

6 Artikel

Drosselrückschlagventil in Hohlschraubenbauweise mit Kontermutter, kombinierbar mit Ringstückanschluss. Um 360° einstellbar; die Durchflussmenge wird durch die Drosselspindel in Pfeilrichtung reguliert, in entgegengesetzter Richtung strömt die Luft über das Rückschlagventil mit vollem Durchflussquerschnitt.

DRUCKBEREICH

p min 0,2 bar bis p
max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ "

6 Artikel · 6 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g
7033	DRVH/A-K	M5	5,0
7007	DRVH/A-K	G $\frac{1}{8}$ "	19,0
7008	DRVH/A-K	G $\frac{3}{4}$ "	33,0
7043	DRVH/B-K	M5	5,0
7009	DRVH/B-K	G $\frac{1}{8}$ "	19,0
7010	DRVH/B-K	G $\frac{3}{4}$ "	33,0

MAßTABELLE

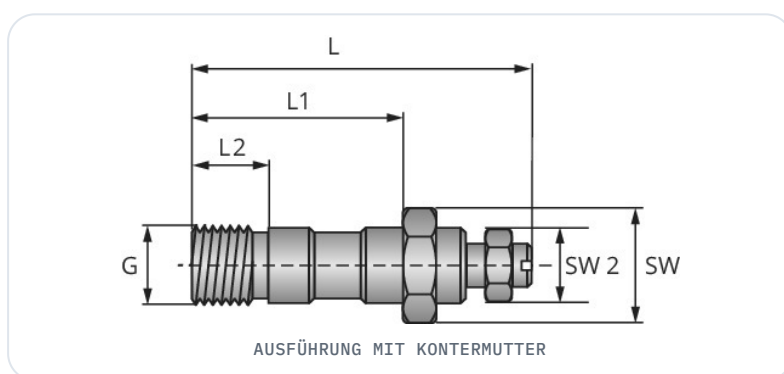Maßtabelle Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ "

ART.-NR.	TYP	AG	L	L1	L2	SW	SW2	NW in	NND DROSSELRTG.	NND in
7033	DRVH/A-K	M5	32	16	6	8	5,5	1	60	60
7043	DRVH/B-K	M5	32	16	6	8	5,5	1	60	60
7007	DRVH/A-K	G $\frac{1}{8}$ "	43	25,5	9,5	14	9	2,5	350	250
7009	DRVH/B-K	G $\frac{1}{8}$ "	43	25,5	9,5	14	9	2,5	350	250
7008	DRVH/A-K	G $\frac{3}{4}$ "	45	28	12	17	9	4,3	450	400
7010	DRVH/B-K	G $\frac{3}{4}$ "	45	28	12	17	9	4,3	450	400

Drosselventile mit Kontermutter DVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ “

● MS

-20 °C bis +80 °C

3 Artikel

Drosselventil in Hohlschraubenbauweise mit Kontermutter, kombinierbar mit Ringstückanschluss. Um 360° einstellbar; die Durchflussmenge wird durch die Drosselspindel in beide Richtungen reguliert. Die Drosselspindel ist aus Sicherheitsgründen gesichert.

DRUCKBEREICH

p min 0,2 bar bis p
max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselventile mit Kontermutter DVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ "

3 Artikel · 3 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g
7054	DVH/C-K	M5	5,0
7011	DVH/C-K	G $\frac{1}{8}$ "	19,0
7012	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ "	33,0

MAßTABELLE

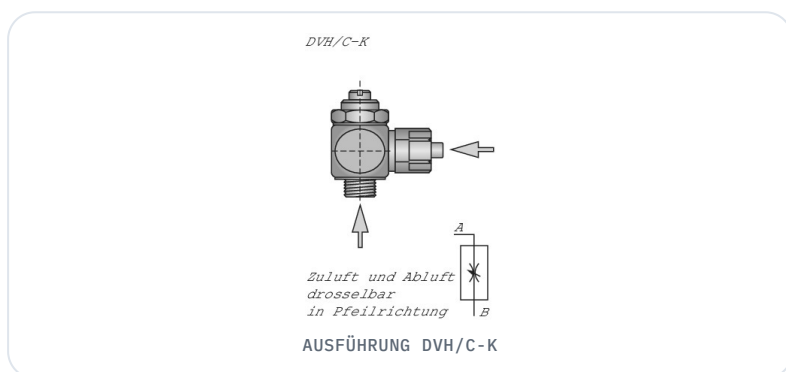Maßtabelle Drosselventile mit Kontermutter DVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ "

ART.-NR.	TYP	AG	L	L1	L2	SW	SW2	NW in	NND DROSSELRTG.	NND in
7054	DVH/C-K	M5	32	16	6	8	5,5	1	60	60
7011	DVH/C-K	G $\frac{1}{8}$ "	43	25	9,5	14	9	2,5	250	250
7012	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ "	45	28	12	17	9	4,3	400	400

Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ "

● MS

-20 °C bis +80 °C

6 Artikel

Drosselrückschlagventil in Hohlschraubenbauweise mit Kontermutter und Rändelkappe, kombinierbar mit Ringstückanschluss. Um 360° einstellbar; Regulierung in Pfeilrichtung, freier Durchfluss über das Rückschlagventil in Gegenrichtung.

DRUCKBEREICH

p min 0,2 bar bis p
max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ "

6 Artikel · 6 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g
7035	DRVH/A-KR	M5	6,0
7013	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ "	22,0
7014	DRVH/A-KR	G $\frac{3}{4}$ "	36,0
7045	DRVH/B-KR	M5	6,0
7015	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ "	22,0
7016	DRVH/B-KR	G $\frac{3}{4}$ "	36,0

MAßTABELLE

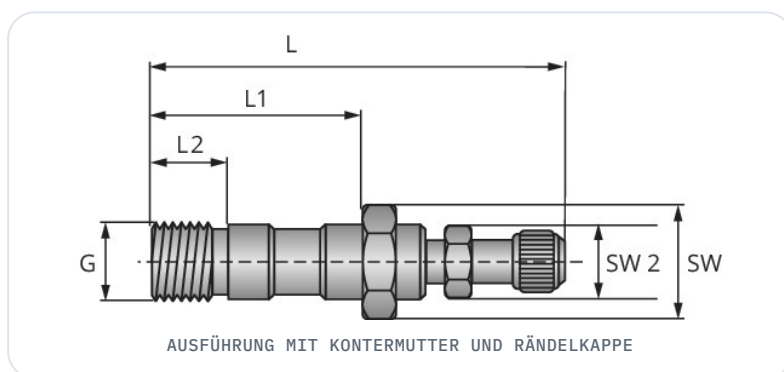Maßtabelle Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ "

ART.-NR.	TYP	AG	L	L1	L2	SW	SW2	NW in	NND DROSSELRTG.	NND in
7035	DRVH/A-KR	M5	38	16	6	8	5,5	1	60	60
7045	DRVH/B-KR	M5	38	16	6	8	5,5	1	60	60
7013	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ "	52	25,5	9,5	14	9	2,5	350	250
7015	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ "	52	25,5	9,5	14	9	2,5	350	250
7014	DRVH/A-KR	G $\frac{3}{4}$ "	53	28	12	17	9	4,3	450	400
7016	DRVH/B-KR	G $\frac{3}{4}$ "	53	28	12	17	9	4,3	450	400

Drosselventile mit Kontermutter und Rändelkappe DVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ "

● MS

-20 °C bis +80 °C

3 Artikel

Drosselventil in Hohlschraubenbauweise mit Kontermutter und Rändelkappe, kombinierbar mit Ringstückanschluss. Um 360° einstellbar; die Durchflussmenge wird in beide Richtungen reguliert. Die Drosselspindel ist aus Sicherheitsgründen gesichert.

DRUCKBEREICH

p min 0,2 bar bis p
max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselventile mit Kontermutter und Rändelkappe DVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ "

3 Artikel · 3 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g
7056	DVH/C-KR	M5	6,0
7017	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ "	22,0
7018	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ "	36,0

MASTABELLE

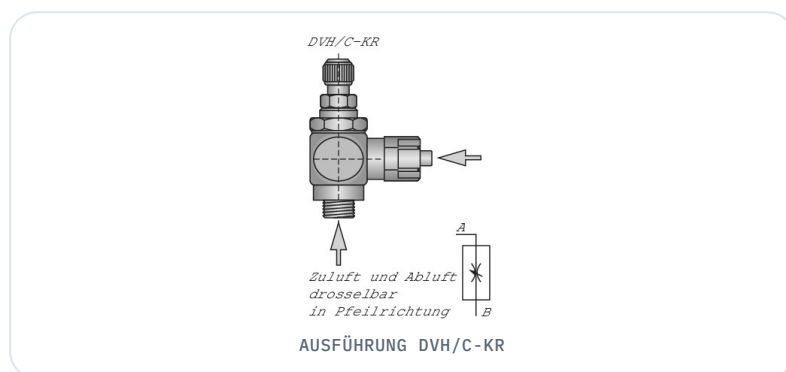Maßtabelle Drosselventile mit Kontermutter und Rändelkappe DVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ "

ART.-NR.	TYP	AG	L	L1	L2	SW	SW2	NW in	NND DROSSELRTG.	NND in
7056	DVH/C-KR	M5	38	16	6	8	5,5	1	60	60
7017	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ "	52	25,5	9,5	14	9	2,5	250	250
7018	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ "	53	28	12	17	9	4,3	400	400

Rückschlagventile RV-G $\frac{1}{8}$ "-G $\frac{1}{4}$ "

● MS

-20 °C bis +80 °C

6 Artikel

Federbelastetes Rückschlagventil, Kenngrößen nach VDI 3293. Ausführung (A) ist vom Luftanschluss gesperrt, entgegengesetzt strömt die Luft ungedrosselt durch. Ausführung (B) wird vom Gewinde gesperrt, in entgegengesetzter Richtung strömt die Luft ungedrosselt durch.

DRUCKBEREICH

p min 0,2 bar bis p
max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TECHNISCHE ANGABEN

Bauart

**Rückschlagventil,
federbelastet**

Befestigung

**direkt in Rohr-, Schlauch-
und Leitungssystem**

Gehäuse **Ms, vernickelt**

Dichtungen **Polyurethan**

Einbaulage **beliebig**

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

KENNGRÖSSEN

ANSCHLUSSGEWINDE	G $\frac{1}{8}$ " A/I	G $\frac{1}{4}$ " A/I
Gewicht	0,028 kg	0,042 kg
Normalnenndurchfluss	200 l/min	350 l/min
Nennweite	2,5 mm	4,3 mm

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0)**

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Rückschlagventile RV-G $\frac{1}{8}$ "-G $\frac{1}{4}$ "


6 Artikel · 6 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g	G AUSSEN/INNEN	L	L1	T	SW	NW
7100	RV/A	G $\frac{1}{8}$ "	17,0	–	–	–	–	–	–
7111	RV/A	G $\frac{1}{4}$ "	32,0	–	–	–	–	–	–
7101	RV/B	G $\frac{1}{8}$ "	17,0	–	–	–	–	–	–
7112	RV/B	G $\frac{1}{4}$ "	32,0	–	–	–	–	–	–
9030	RV	–	28,0	G $\frac{1}{8}$ "	30	8	10	14	2,4
9032	RV	–	42,0	G $\frac{1}{4}$ "	35	10	12	17	4,5

MASTABELLE

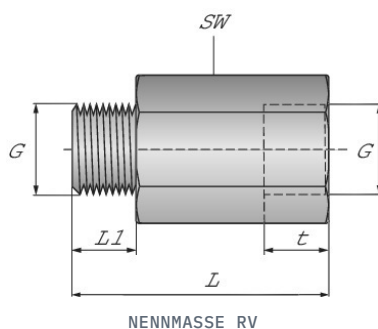Maßtabelle Rückschlagventile RV-G $\frac{1}{8}$ "-G $\frac{1}{4}$ "

NENNMASSE RV



AUSFÜHRUNG RV

ART.-NR.	TYP	AG	L	L1	L2	SW	SW2	NW in	NND DROSSELRTG.	NND in
7100	RV/A	G $\frac{1}{8}$ "	32,5	25,5	9,5	14	–	–	350	–
7101	RV/B	G $\frac{1}{8}$ "	32,5	25,5	9,5	14	–	–	350	–
7111	RV/A	G $\frac{1}{4}$ "	35	28	12	17	–	–	450	–
7112	RV/B	G $\frac{1}{4}$ "	35	28	12	17	–	–	450	–

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G $\frac{1}{8}$ "

Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{8}$ "


● POM

24 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Ringstück G $\frac{1}{8}$ " aus POM, für den direkten Schlauchanschluss.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ " bzw. Drosselventile DVH-M5-G $\frac{1}{2}$ ".

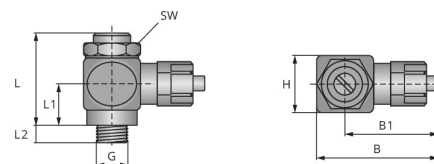

NENNMASSE MIT RINGSTÜCK

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G $\frac{1}{8}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{8}$ “

24 Artikel · 24 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8001	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	natur	22,0	6/4
8002	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	22,0	6/4
8003	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	blau	22,0	6/4
8004	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	natur	22,0	8/6
8005	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	22,0	8/6
8006	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	blau	22,0	8/6
8007	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	natur	22,0	6/4
8008	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	22,0	6/4
8009	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	blau	22,0	6/4
8010	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	natur	22,0	8/6
8011	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	22,0	8/6
8012	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	blau	22,0	8/6
8013	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	natur	21,0	6/4
8014	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	21,0	6/4
8015	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	blau	21,0	6/4
8016	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	natur	21,0	8/6
8017	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	21,0	8/6
8018	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	blau	21,0	8/6
8001-3	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	–	–	6/4
8007-9	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	–	–	6/4
8004-6	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	–	–	8/6
8010-12	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	–	–	8/6
8013-15	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	–	–	6/4
8016-18	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	–	–	8/6

MASSE

Maßangaben

ART.-NR.	TYP	L	L1	L2	B	B1	H	SW
8001-3	DRVH/A	29	12,5	5	31,5	23,5	16	14
8007-9	DRVH/B	29	12,5	5	31,5	23,5	16	14
8004-6	DRVH/A	29	12,5	5	33	25	16	14
8010-12	DRVH/B	29	12,5	5	33	25	16	14
8013-15	DVH/C	29	12,5	5	31,5	23,5	16	14
8016-18	DVH/C	29	12,5	5	33	25	16	14

F · SPERR- UND STROMVENTILE

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{8}$ "

Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{8}$ "


● POM

18 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Ringstück G $\frac{1}{8}$ " aus POM.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ ".

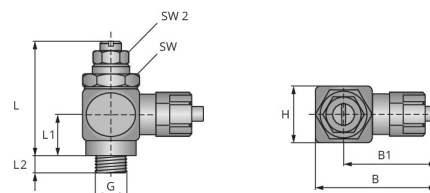

NENNMASSE DRVH-K MIT RINGSTÜCK

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{8}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{8}$ “

18 Artikel · 18 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8037	DRVH/A-K	G $\frac{1}{8}$ “	natur	25,0	6/4
8038	DRVH/A-K	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	25,0	6/4
8039	DRVH/A-K	G $\frac{1}{8}$ “	blau	25,0	6/4
8040	DRVH/A-K	G $\frac{1}{8}$ “	natur	25,0	8/6
8041	DRVH/A-K	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	25,0	8/6
8042	DRVH/A-K	G $\frac{1}{8}$ “	blau	25,0	8/6
8043	DRVH/B-K	G $\frac{1}{8}$ “	natur	25,0	6/4
8044	DRVH/B-K	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	25,0	6/4
8045	DRVH/B-K	G $\frac{1}{8}$ “	blau	25,0	6/4
8046	DRVH/B-K	G $\frac{1}{8}$ “	natur	25,0	8/6
8047	DRVH/B-K	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	25,0	8/6
8048	DRVH/B-K	G $\frac{1}{8}$ “	blau	25,0	8/6
8049	DVH/C-K	G $\frac{1}{8}$ “	natur	24,0	6/4
8050	DVH/C-K	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	24,0	6/4
8051	DVH/C-K	G $\frac{1}{8}$ “	blau	24,0	6/4
8052	DVH/C-K	G $\frac{1}{8}$ “	natur	24,0	8/6
8053	DVH/C-K	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	24,0	8/6
8054	DVH/C-K	G $\frac{1}{8}$ “	blau	24,0	8/6

F · SPERR- UND STROMVENTILE

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G^{1/8}“
Drosselventile mit Ringstück DRVH-K-G^{1/8}“


F33

POM 6 Artikel

Maße der Ausführungen mit Kontermutter und Ringstück G^{1/8}“.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G^{3/4}“.

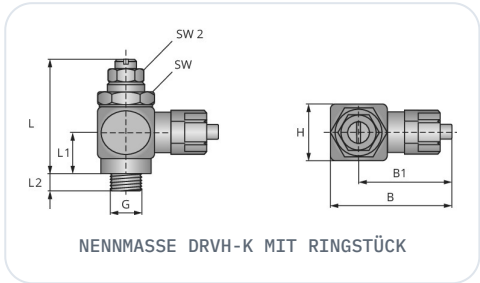

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G^{1/8}“ Drosselventile mit Ringstück DRVH-K-G^{1/8}“ 6 Artikel · 6 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	SCHLAUCHANSCHLUSS	L	L1	L2	B	B1	H	SW	SW2
8037-39	DRVH/A-K	G ^{1/8} “	6/4	39	12,5	5	31,5	23,5	16	14	9
8043-45	DRVH/B-K	G ^{1/8} “	6/4	39	12,5	5	31,5	23,5	16	14	9
8040-42	DRVH/A-K	G ^{1/8} “	8/6	39	12,5	5	33	25	16	14	9
8046-48	DRVH/B-K	G ^{1/8} “	8/6	39	12,5	5	33	25	16	14	9
8049-51	DVH/C-K	G ^{1/8} “	6/4	39	12,5	5	31,5	23,5	16	14	9
8052-54	DVH/C-K	G ^{1/8} “	8/6	39	12,5	5	33	25	16	14	9

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G $\frac{1}{8}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-G $\frac{1}{8}$ “

● POM

18 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter, Rändelkappe und Ringstück G $\frac{1}{8}$ “ aus POM.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ “.

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G $\frac{1}{8}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-G $\frac{1}{8}$ “

18 Artikel · 18 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8055	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ “	natur	28,0	6/4
8056	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	28,0	6/4
8057	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ “	blau	28,0	6/4
8058	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ “	natur	28,0	8/6
8059	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	28,0	8/6
8060	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ “	blau	28,0	8/6
8061	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ “	natur	28,0	6/4
8062	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	28,0	6/4
8063	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ “	blau	28,0	6/4
8064	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ “	natur	28,0	8/6
8065	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	28,0	8/6
8066	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ “	blau	28,0	8/6
8067	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ “	natur	27,0	6/4
8068	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	27,0	6/4
8069	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ “	blau	27,0	6/4
8070	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ “	natur	27,0	8/6
8071	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ “	schwarz	27,0	8/6
8072	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ “	blau	27,0	8/6

MASSTABELLE

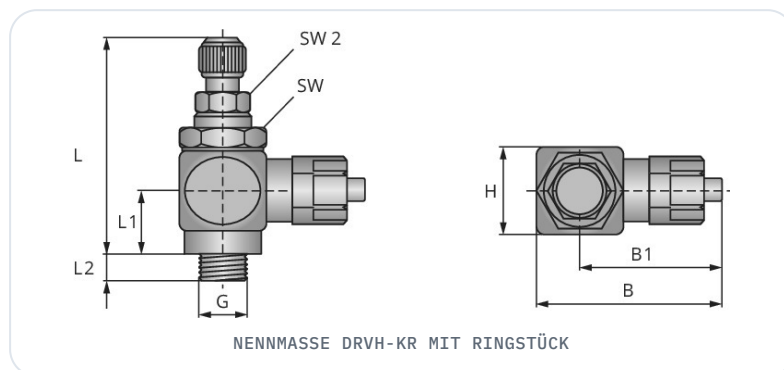Maßtable Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G $\frac{1}{8}$ "

ART.-NR.	TYP	AG	SCHLAUCHANSCHLUSS	L	L1	L2	B	B1	H	SW	SW2
8055-57	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ "	6/4	47	12,5	5	31,5	23,5	16	14	9
8061-63	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ "	6/4	47	12,5	5	31,5	23,5	16	14	9
8058-60	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{8}$ "	8/6	47	12,5	5	33	25	16	14	9
8064-66	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{8}$ "	8/6	47	12,5	5	33	25	16	14	9
8067-69	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ "	6/4	47	12,5	5	31,5	23,5	16	14	9
8070-72	DVH/C-KR	G $\frac{1}{8}$ "	8/6	47	12,5	5	33	25	16	14	9

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G $\frac{1}{4}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{4}$ “

● POM

18 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Ringstück G $\frac{1}{4}$ “ aus POM.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ “.

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G $\frac{1}{4}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-G $\frac{1}{4}$ “

18 Artikel · 18 Nennmaße

ART. - NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8219	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ “	natur	39,0	6/4
8220	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	39,0	6/4
8221	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ “	blau	39,0	6/4
8222	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ “	natur	39,0	8/6
8223	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	39,0	8/6
8224	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ “	blau	39,0	8/6
8225	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ “	natur	39,0	6/4
8226	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	39,0	6/4
8227	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ “	blau	39,0	6/4
8228	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ “	natur	39,0	8/6
8229	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	39,0	8/6
8230	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ “	blau	39,0	8/6
8231	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ “	natur	38,0	6/4
8232	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	38,0	6/4
8233	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ “	blau	38,0	6/4
8234	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ “	natur	38,0	8/6
8235	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	38,0	8/6
8236	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ “	blau	38,0	8/6

MASSTABELLE

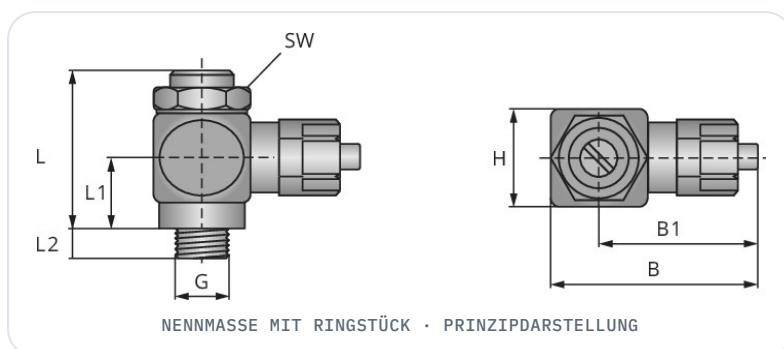Maßtabelle Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-G $\frac{1}{4}$ "

ART.-NR.	TYP	AG	SCHLAUCHANSCHLUSS	L	L1	L2	B	B1	H	SW
8219-21	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	32	14	6	35,5	27	20	17
8225-27	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	32	14	6	35,5	27	20	17
8222-24	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	32	14	6	36,5	28	20	17
8228-30	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	32	14	6	36,5	28	20	17
8231-33	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	32	14	6	35,5	28	20	17
8234-36	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	32	14	6	36,5	28	20	17

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{4}$ "

Drosselventile mit Ringstück DVH-K-G $\frac{1}{4}$ "

● POM

18 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Ringstück G $\frac{1}{4}$ " aus POM.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ ".

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{4}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-K-G $\frac{1}{4}$ “

18 Artikel · 18 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8255	DRVH/A-K	G $\frac{1}{4}$ “	natur	40,0	6/4
8256	DRVH/A-K	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	40,0	6/4
8257	DRVH/A-K	G $\frac{1}{4}$ “	blau	40,0	6/4
8258	DRVH/A-K	G $\frac{1}{4}$ “	natur	40,0	8/6
8259	DRVH/A-K	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	40,0	8/6
8260	DRVH/A-K	G $\frac{1}{4}$ “	blau	40,0	8/6
8261	DRVH/B-K	G $\frac{1}{4}$ “	natur	40,0	6/4
8262	DRVH/B-K	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	40,0	6/4
8263	DRVH/B-K	G $\frac{1}{4}$ “	blau	40,0	6/4
8264	DRVH/B-K	G $\frac{1}{4}$ “	natur	40,0	8/6
8265	DRVH/B-K	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	40,0	8/6
8266	DRVH/B-K	G $\frac{1}{4}$ “	blau	40,0	8/6
8267	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ “	natur	39,0	6/4
8268	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	39,0	6/4
8269	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ “	blau	39,0	6/4
8270	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ “	natur	39,0	8/6
8271	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	39,0	8/6
8272	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ “	blau	39,0	8/6

MASSTABELLE

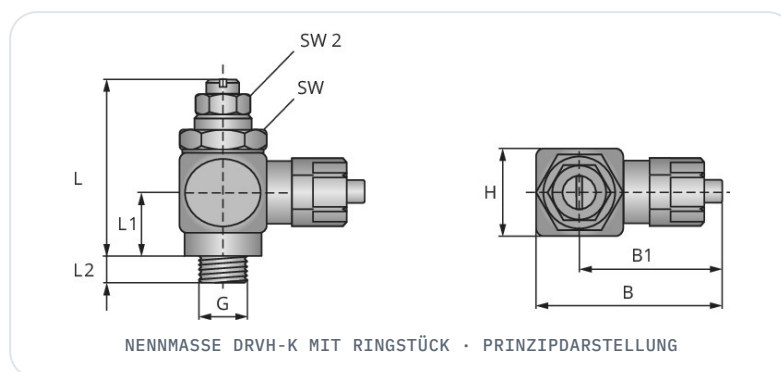Maßtabelle Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-G $\frac{1}{4}$ "

ART.-NR.	TYP	AG	SCHLAUCHANSCHLUSS	L	L1	L2	B	B1	H	SW	SW2
8255-57	DRVH/A-K	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	39	14	6	35,5	27	20	17	9
8261-63	DRVH/B-K	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	39	14	6	35,5	27	20	17	9
8258-60	DRVH/A-K	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	39	14	6	36,5	28	20	17	9
8264-66	DRVH/B-K	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	39	14	6	36,5	28	20	17	9
8267-69	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	39	14	6	35,5	27	20	17	9
8270-72	DVH/C-K	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	39	14	6	36,5	28	20	17	9

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G $\frac{1}{4}$ " Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-G $\frac{1}{4}$ "

● POM

18 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter, Rändelkappe und Ringstück G $\frac{1}{4}$ " aus POM.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ ".

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G $\frac{1}{4}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-G $\frac{1}{4}$ “

18 Artikel · 18 Nennmaße

ART. - NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8275	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{4}$ “	natur	44,0	6/4
8276	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	44,0	6/4
8277	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{4}$ “	blau	44,0	6/4
8278	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{4}$ “	natur	44,0	8/6
8279	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	44,0	8/6
8280	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{4}$ “	blau	44,0	8/6
8281	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{4}$ “	natur	44,0	6/4
8282	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	44,0	6/4
8283	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{4}$ “	blau	44,0	6/4
8284	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{4}$ “	natur	44,0	8/6
8285	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	44,0	8/6
8286	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{4}$ “	blau	44,0	8/6
8287	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ “	natur	43,0	6/4
8288	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	43,0	6/4
8289	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ “	blau	43,0	6/4
8390	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ “	natur	43,0	8/6
8291	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ “	schwarz	43,0	8/6
8292	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ “	blau	43,0	8/6

MASSTABELLE

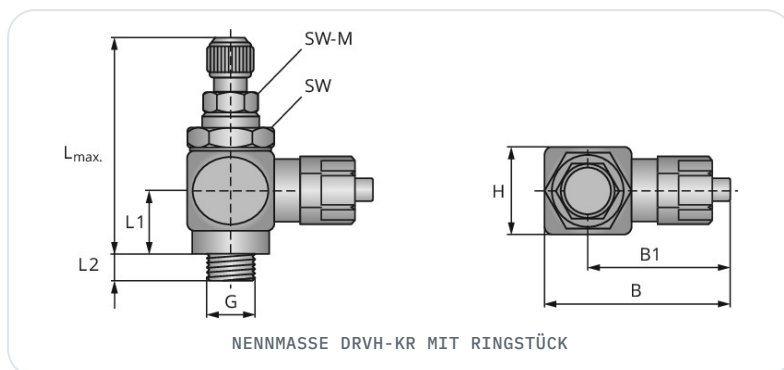Maßtable Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-G $\frac{1}{4}$ "

ART.-NR.	TYP	AG	SCHLAUCHANSCHLUSS	L	L1	L2	B	B1	H	SW	SW2
8275-77	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	47	14	6	35,5	27	20	17	9
8281-83	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	47	14	6	35,5	27	20	17	9
8278-80	DRVH/A-KR	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	47	14	6	36,5	28	20	17	9
8284-86	DRVH/B-KR	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	47	14	6	36,5	28	20	17	9
8287-89	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ "	6/4	47	14	6	35,5	27	20	17	9
8290-92	DVH/C-KR	G $\frac{1}{4}$ "	8/6	47	14	6	36,5	28	20	17	9

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ " Drosselventile mit Ringstück DVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "

● POM

15 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Ringstück,
Anschlussgewinde M5 bis G $\frac{1}{2}$ ".

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngößen siehe Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ ".

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0)**

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ “ Drosselventile mit Ringstück DVH-M5-G $\frac{1}{2}$ “

15 Artikel · 15 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG AUSSEN	INNEN	GEWICHT g
8118	DRVH/A	M5	I-M5	10,0
8121	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ “	I- $\frac{1}{8}$ “	32,0
8124	DRVH/A	G $\frac{1}{4}$ “	I- $\frac{1}{4}$ “	57,0
8127	DRVH/A	G $\frac{3}{8}$ “	I- $\frac{3}{8}$ “	89,0
8130	DRVH/A	G $\frac{1}{2}$ “	I- $\frac{1}{2}$ “	182,0
8119	DRVH/B	M5	I-M5	10,0
8122	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ “	I- $\frac{1}{8}$ “	32,0
8125	DRVH/B	G $\frac{1}{4}$ “	I- $\frac{1}{4}$ “	57,0
8128	DRVH/B	G $\frac{3}{8}$ “	I- $\frac{3}{8}$ “	89,0
8131	DRVH/B	G $\frac{1}{2}$ “	I- $\frac{1}{2}$ “	182,0
8120	DVH/C	M5	I-M5	10,0
8123	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ “	I- $\frac{1}{8}$ “	32,0
8126	DVH/C	G $\frac{1}{4}$ “	I- $\frac{1}{4}$ “	57,0
8129	DVH/C	G $\frac{3}{8}$ “	I- $\frac{3}{8}$ “	89,0
8132	DVH/C	G $\frac{1}{2}$ “	I- $\frac{1}{2}$ “	182,0

MASSTABELLE

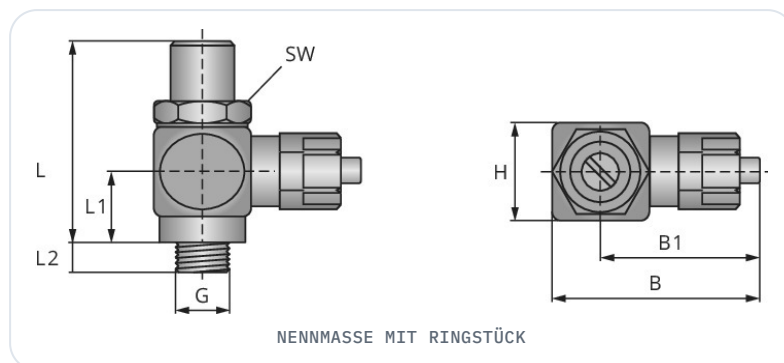Maßtable Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ "

ART. -NR.	TYP	AG	L	L1	L2	B	B1	H	SW
8118	DRVH/A	M5 x I-M5	22,5	8	3,5	15	10,5	9	8
8121	DRVH/A	G $\frac{1}{8}$ " x I- $\frac{1}{8}$ "	27,5	11	5	28	21	14	14
8124	DRVH/A	G $\frac{3}{4}$ " x I- $\frac{1}{4}$ "	29	12,5	6,5	35	25	19	17
8127	DRVH/A	G $\frac{3}{8}$ " x I- $\frac{3}{8}$ "	33,5	12,5	8,5	40	29	21	19
8130	DRVH/A	G $\frac{1}{2}$ " x I- $\frac{1}{2}$ "	48	23	12	46	32	26	24
8119	DRVH/B	M5 x I-M5	22,5	8	3,5	15	10,5	9	8
8122	DRVH/B	G $\frac{1}{8}$ " x I- $\frac{1}{8}$ "	27,5	11	5	28	21	14	14
8125	DRVH/B	G $\frac{3}{4}$ " x I- $\frac{1}{4}$ "	29	12,5	6,5	35	25	19	17
8128	DRVH/B	G $\frac{3}{8}$ " x I- $\frac{3}{8}$ "	33,5	12,5	8,5	40	29	21	19
8131	DRVH/B	G $\frac{1}{2}$ " x I- $\frac{1}{2}$ "	48	23	12	46	32	26	24
8120	DVH/C	M5 x I-M5	22,5	8	3,5	15	10,5	9	8
8123	DVH/C	G $\frac{1}{8}$ " x I- $\frac{1}{8}$ "	27,5	11	5	28	21	14	14
8126	DVH/C	G $\frac{3}{4}$ " x I- $\frac{1}{4}$ "	29	12,5	6,5	35	25	19	17
8129	DVH/C	G $\frac{3}{8}$ " x I- $\frac{3}{8}$ "	33,5	12,5	8,5	40	29	21	19
8132	DVH/C	G $\frac{1}{2}$ " x I- $\frac{1}{2}$ "	48	23	12	46	32	26	24

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5

Drosselventile mit Ringstück DVH-M5

● POM

9 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Ringstück,
Anschlussgewinde M5.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G½".

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0)**

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN


Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5 Drosselventile mit Ringstück DVH-M5

9 Artikel · 9 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8109	DRVH/A	M5	11,0	4,3/3
8110	DRVH/A	M5	11,0	5/3
8111	DRVH/A	M5	11,0	6/4
8112	DRVH/B	M5	11,0	4,3/3
8113	DRVH/B	M5	11,0	5/3
8114	DRVH/B	M5	11,0	6/4
8115	DVH/C	M5	11,0	4,3/3
8116	DVH/C	M5	11,0	5/3
8117	DVH/C	M5	11,0	8/6

MASSTABELLE

Maßtabelle Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-M5

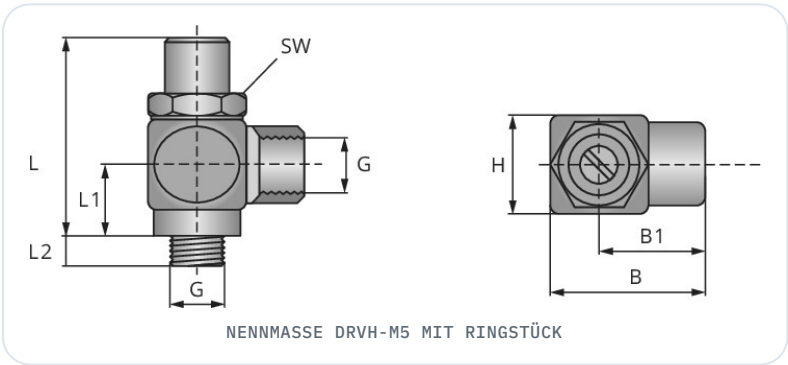

ART. -NR.	TYP	AG	SCHLAUCHANSCHLUSS	L	L1	L2	B	B1	H	SW
8109	DRVH/A	M5	4,3/3	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8
8110	DRVH/A	M5	5/3	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8
8111	DRVH/A	M5	6/4	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8
8112	DRVH/B	M5	4,3/3	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8
8113	DRVH/B	M5	5/3	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8
8114	DRVH/B	M5	6/4	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8
8115	DVH/C	M5	4,3/3	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8
8116	DVH/C	M5	5/3	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8
8117	DVH/C	M5	6/4	22,5	8	3,5	21,5	18	9	8

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-M5

Drosselventile mit Ringstück DVH-K-M5

● POM

9 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Ringstück, Anschlussgewinde M5.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ ".

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0)**

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-M5 Drosselventile mit Ringstück DVH-K-M5 9 Artikel · 9 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8150	DRVH/A-K	M5	12,0	4,3/3
8151	DRVH/A-K	M5	12,0	5/3
8152	DRVH/A-K	M5	12,0	6/4
8160	DRVH/B-K	M5	12,0	4,3/3
8161	DRVH/B-K	M5	12,0	5/3
8162	DRVH/B-K	M5	12,0	6/4
8170	DVH/C-K	M5	12,0	4,3/3
8171	DVH/C-K	M5	12,0	5/3
8172	DVH/C-K	M5	12,0	8/6

MASSTABELLE

Maßtabelle Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-K-M5

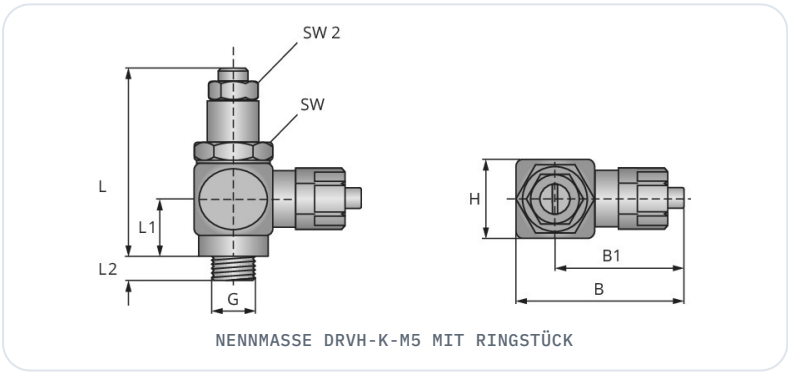

ART. -NR.	TYP	AG	SCHLAUCHANSCHLUSS	L	L1	L2	B	B1	H	SW	SW2
8150	DRVH/A-K	M5	4,3/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8151	DRVH/A-K	M5	5/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8152	DRVH/A-K	M5	6/4	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8160	DRVH/B-K	M5	4,3/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8161	DRVH/B-K	M5	5/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8162	DRVH/B-K	M5	6/4	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8170	DVH/C-K	M5	4,3/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8171	DVH/C-K	M5	5/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8172	DVH/C-K	M5	6/4	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-M5

Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-M5

● POM

9 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter, Rändelkappe und Ringstück, Anschlussgewinde M5.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G¼".

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0)**

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-M5 Drosselventile mit Ringstück DVH-KR-M5 9 Artikel · 9 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g	SCHLAUCHANSCHLUSS
8153	DRVH/A-KR	M5	12,0	4,3/3
8154	DRVH/A-KR	M5	12,0	5/3
8155	DRVH/A-KR	M5	12,0	6/4
8163	DRVH/B-KR	M5	12,0	4,3/3
8164	DRVH/B-KR	M5	12,0	5/3
8165	DRVH/B-KR	M5	12,0	6/4
8173	DVH/C-KR	M5	12,0	4,3/3
8174	DVH/C-KR	M5	12,0	5/3
8175	DVH/C-KR	M5	12,0	8/6

MASSTABELLE

Maßtabelle Drosselrückschlagventile mit Ringstück DRVH-KR-M5

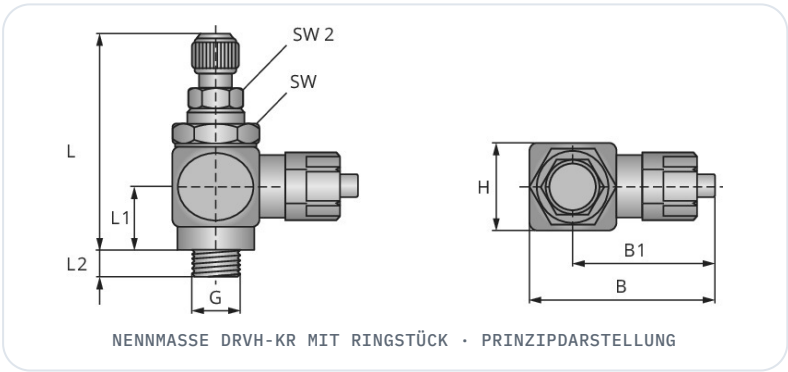

ART. -NR.	TYP	AG	SCHLAUCHANSCHLUSS	L	L1	L2	B	B1	H	SW	SW2
8153	DRVH/A-KR	M5	4,3/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8154	DRVH/A-KR	M5	5/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8155	DRVH/A-KR	M5	6/4	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8163	DRVH/B-KR	M5	4,3/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8164	DRVH/B-KR	M5	5/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8165	DRVH/B-KR	M5	6/4	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8173	DVH/C-KR	M5	4,3/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8174	DVH/C-KR	M5	5/3	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5
8175	DVH/C-KR	M5	6/4	29	8	3,5	21,5	18	9	8	5,5

F · SPERR- UND STROMVENTILE

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-M5

Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-M5


● POM

9 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde M5.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ ".

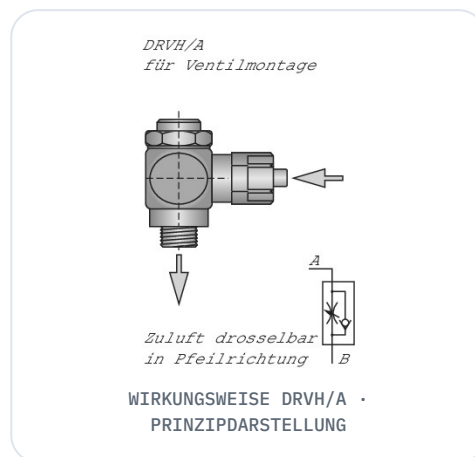

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-M5

Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-M5

9 Artikel · 9 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8504	DRVH-A	M5	12,0	4
8505	DRVH-A	M5	14,0	5
8503	DRVH-A	M5	16,0	6
8564	DRVH-B	M5	12,0	4
8565	DRVH-B	M5	14,0	5
8563	DRVH-B	M5	16,0	6
8624	DVH-C	M5	12,0	4
8625	DVH-C	M5	14,0	5
8623	DVH-C	M5	16,0	6

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-M5


Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-M5

POM 9 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde M5.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G¼".

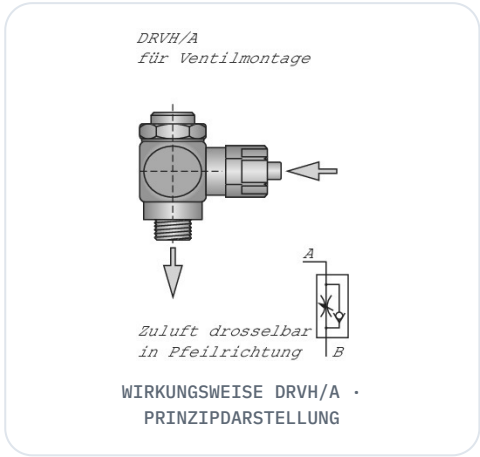

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-M5

Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-M5

9 Artikel · 9 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8524	DRVH-A/K	M5	13,0	4
8525	DRVH-A/K	M5	15,0	5
8523	DRVH-A/K	M5	16,0	6
8584	DRVH-B/K	M5	13,0	4
8585	DRVH-B/K	M5	15,0	5
8583	DRVH-B/K	M5	16,0	6
8644	DVH-C/K	M5	13,0	4
8645	DVH-C/K	M5	15,0	5
8663	DVH-C/K	M5	16,0	6

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

F · SPERR- UND STROMVENTILE

F52

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-M5

M5 Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-M5


● POM

9 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter, Rändelkappe und Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde M5.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ ".

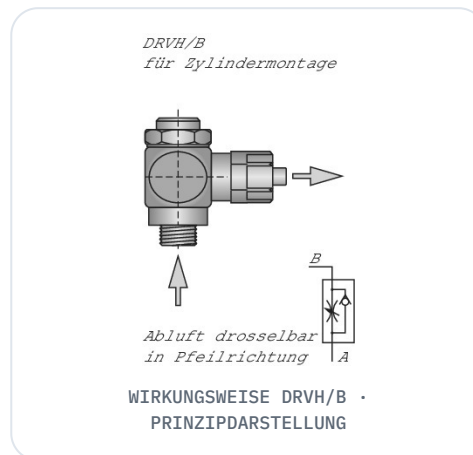

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-M5

Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-M5

9 Artikel · 9 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8544	DRVH-A/KR	M5	13,0	4
8545	DRVH-A/KR	M5	15,0	5
8543	DRVH-A/KR	M5	17,0	6
8604	DRVH-B/KR	M5	13,0	4
8605	DRVH-B/KR	M5	15,0	5
8603	DRVH-B/KR	M5	17,0	6
8664	DVH-C/KR	M5	13,0	4
8665	DVH-C/KR	M5	15,0	5
8643	DVH-C/KR	M5	17,0	6

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de


Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/8“

Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-1/8“

POM 12 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde G1/8“.

SIEHE AUCH
Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G1/2“.

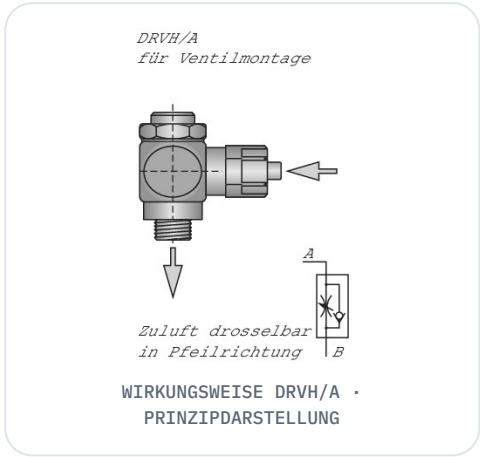

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/8“

Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-1/8“

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8506	DRVH-A	G1/8“	30,0	4
8507	DRVH-A	G1/8“	31,0	5
8508	DRVH-A	G1/8“	31,0	6
8509	DRVH-A	G1/8“	35,0	8
8566	DRVH-B	G1/8“	30,0	4
8567	DRVH-B	G1/8“	31,0	5
8568	DRVH-B	G1/8“	31,0	6
8569	DRVH-B	G1/8“	35,0	8
8626	DVH-C	G1/8“	30,0	4
8627	DVH-C	G1/8“	31,0	5
8628	DVH-C	G1/8“	31,0	6
8629	DVH-C	G1/8“	35,0	8

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de**

F · SPERR- UND STROMVENTILE

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-1/8“

Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-1/8“

● POM


12 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde G $\frac{1}{8}$ “.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ “.

DRVH/A
für Ventilmontage



Zuluft drosselbar
in Pfeilrichtung

WIRKUNGSWEISE DRVH/A ·
PRINZIPDARSTELLUNG

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-1/8“

Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-1/8“

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8526	DRVH-A/K	G $\frac{1}{8}$ “	34,0	4
8527	DRVH-A/K	G $\frac{1}{8}$ “	34,0	5
8528	DRVH-A/K	G $\frac{1}{8}$ “	35,0	6
8529	DRVH-A/K	G $\frac{1}{8}$ “	39,0	8
8586	DRVH-B/K	G $\frac{1}{8}$ “	34,0	4
8587	DRVH-B/K	G $\frac{1}{8}$ “	34,0	5
8588	DRVH-B/K	G $\frac{1}{8}$ “	35,0	6
8589	DRVH-B/K	G $\frac{1}{8}$ “	39,0	8
8646	DVH-C/K	G $\frac{1}{8}$ “	34,0	4
8647	DVH-C/K	G $\frac{1}{8}$ “	34,0	5
8648	DVH-C/K	G $\frac{1}{8}$ “	35,0	6
8649	DVH-C/K	G $\frac{1}{8}$ “	39,0	8

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-1/8“ Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-1/8“


● POM

12 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter, Rändelkappe und Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde G $\frac{1}{8}$ “.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ “.

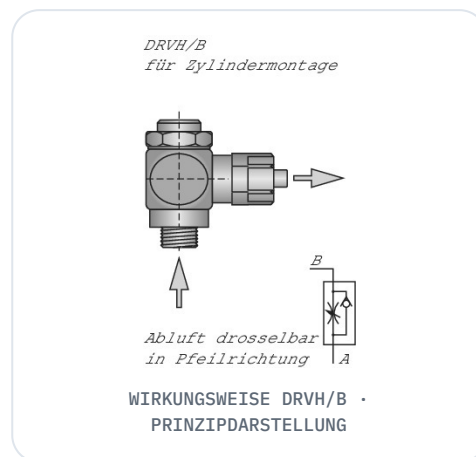

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-1/8“ Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-1/8“

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8546	DRVH-A/KR	G $\frac{1}{8}$ “	37,0	4
8547	DRVH-A/KR	G $\frac{1}{8}$ “	37,0	5
8548	DRVH-A/KR	G $\frac{1}{8}$ “	38,0	6
8549	DRVH-A/KR	G $\frac{1}{8}$ “	42,0	8
8606	DRVH-B/KR	G $\frac{1}{8}$ “	37,0	4
8607	DRVH-B/KR	G $\frac{1}{8}$ “	37,0	5
8608	DRVH-B/KR	G $\frac{1}{8}$ “	38,0	6
8609	DRVH-B/KR	G $\frac{1}{8}$ “	42,0	8
8666	DVH-C/KR	G $\frac{1}{8}$ “	37,0	4
8667	DVH-C/KR	G $\frac{1}{8}$ “	37,0	5
8668	DVH-C/KR	G $\frac{1}{8}$ “	38,0	6
8669	DVH-C/KR	G $\frac{1}{8}$ “	42,0	8

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

F · SPERR- UND STROMVENTILE

F56

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/4" + 3/8" Drosselventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/4" + 3/8"

● POM


12 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde G $\frac{1}{4}$ " und G $\frac{3}{8}$ ".

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile DRVH-M5-G $\frac{1}{2}$ ".

DRVH/A
für Ventilmontage



Zuluft drosselbar
in Pfeilrichtung

WIRKUNGSWEISE DRVH/A ·
PRINZIPDARSTELLUNG

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/4" + 3/8" Drosselventile mit Ringsteckanschluss DRVH-1/4" + 3/8"

12 Artikel · 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8510	DRVH-A	G $\frac{1}{4}$ "	51,0	6
8511	DRVH-A	G $\frac{1}{4}$ "	55,0	8
8512	DRVH-A	G $\frac{1}{4}$ "	59,0	10
8513	DRVH-A	G $\frac{3}{8}$ "	76,0	10
8570	DRVH-B	G $\frac{1}{4}$ "	51,0	6
8571	DRVH-B	G $\frac{1}{4}$ "	55,0	8
8572	DRVH-B	G $\frac{1}{4}$ "	59,0	10
8573	DRVH-B	G $\frac{3}{8}$ "	76,0	10
8630	DVH-C	G $\frac{1}{4}$ "	51,0	6
8631	DVH-C	G $\frac{1}{4}$ "	55,0	8
8632	DVH-C	G $\frac{1}{4}$ "	59,0	10
8633	DVH-C	G $\frac{3}{8}$ "	76,0	10

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

F · SPERR- UND STROMVENTILE

F57


Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-1/4“
Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-1/4“

POM 9 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde G $\frac{1}{4}$ “.

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter DRVH-K-M5-G $\frac{1}{4}$ “.

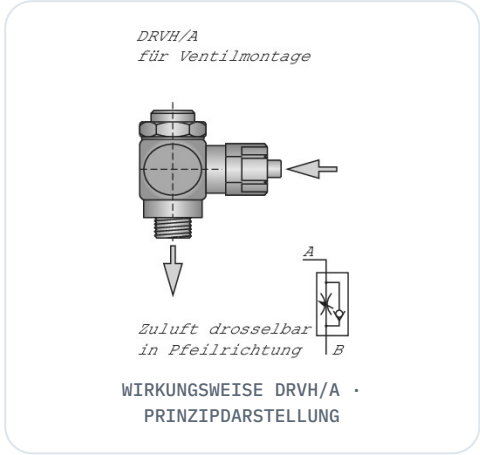

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-K-1/4“
Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-K-1/4“

9 Artikel · 9 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8530	DRVH-A/K	G $\frac{1}{4}$ “	53,0	6
8531	DRVH-A/K	G $\frac{1}{4}$ “	57,0	8
8532	DRVH-A/K	G $\frac{3}{4}$ “	61,0	10
8590	DRVH-B/K	G $\frac{1}{4}$ “	53,0	6
8591	DRVH-B/K	G $\frac{1}{4}$ “	57,0	8
8592	DRVH-B/K	G $\frac{3}{4}$ “	61,0	10
8650	DVH-C/K	G $\frac{1}{4}$ “	53,0	6
8651	DVH-C/K	G $\frac{1}{4}$ “	57,0	8
8652	DVH-C/K	G $\frac{3}{4}$ “	61,0	10

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

F · SPERR- UND STROMVENTILE

F58

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-1/4" Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-1/4"


● POM

9 Artikel

Drossel- und Drosselrückschlagventile mit Kontermutter, Rändelkappe und Ringsteckanschluss, Anschlussgewinde G $\frac{1}{4}$ ".

SIEHE AUCH

Funktion und Kenngrößen siehe Drosselrückschlagventile mit Kontermutter und Rändelkappe DRVH-KR-M5-G $\frac{1}{4}$ ".

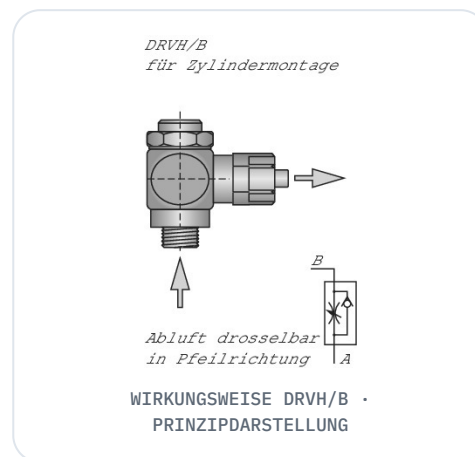

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselrückschlagventile mit Ringsteckanschluss DRVH-KR-1/4" Drosselventile mit Ringsteckanschluss DVH-KR-1/4"

9 Artikel · 9 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	GEWICHT g	RINGSTECKANSCHLUSS
8550	DRVH-A/KR	G $\frac{1}{4}$ "	55,0	6
8551	DRVH-A/KR	G $\frac{1}{4}$ "	59,0	8
8552	DRVH-A/KR	G $\frac{1}{4}$ "	63,0	10
8610	DRVH-B/KR	G $\frac{1}{4}$ "	55,0	6
8611	DRVH-B/KR	G $\frac{1}{4}$ "	59,0	8
8612	DRVH-B/KR	G $\frac{1}{4}$ "	63,0	10
8670	DVH-C/KR	G $\frac{1}{4}$ "	55,0	6
8671	DVH-C/KR	G $\frac{1}{4}$ "	59,0	8
8672	DVH-C/KR	G $\frac{1}{4}$ "	63,0	10

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

Drosselrückschlagventile DRV-M5-G $\frac{1}{2}$ “

● ALU

-20 °C bis +80 °C

15 Artikel

Drosselrückschlagventil in Blockform für den direkten Einbau in das Rohr- oder Schlauchleitungssystem sowie für den Schalttafeleinbau. Befestigung über zwei Durchgangsbohrungen, Einbaulage beliebig.

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

DRUCKBEREICH

p min 0,5 bar bis p
max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TECHNISCHE ANGABEN

Bauart

**Drosselrückschlagventil in
Blockform**

Befestigung

**2 Durchgangsbohrungen,
Schalttafeleinbau**

Medium

**gefilterte, geölte oder
ölfreie Druckluft**

Gehäuse **Aluminium eloxiert**

Innenteile

Messing und Aluminium

Dichtungen

NBR, POM, Vulkollan

Einbaulage **beliebig**

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

KENNGRÖSSEN JE ANSCHLUSSGEWINDE

ANSCHLUSSGEWINDE	M5	G $\frac{1}{8}$ “	G $\frac{1}{4}$ “	G $\frac{3}{8}$ “	G $\frac{1}{2}$ “
Gewicht	0,019 kg	0,034 kg	0,131 kg	0,219 kg	0,236 kg
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung, geöffnet	80 l/min	125 l/min	550 l/min	1050 l/min	2000 l/min

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — **+49 (0)**

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN


Drosselrückschlagventile DRV-M5-G $\frac{1}{2}$ "

15 Artikel · 15 Nennmaße




ART.-NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g
9001	DRV	M5	natur	19,0
9002	DRV	M5	blau	19,0
90021	DRV	M5	schwarz	19,0
9005	DRV	G $\frac{1}{8}$ "	natur	34,0
9006	DRV	G $\frac{1}{8}$ "	blau	34,0
90061	DRV	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	34,0
9009	DRV	G $\frac{1}{4}$ "	natur	131,0
9010	DRV	G $\frac{1}{4}$ "	blau	131,0
90101	DRV	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	131,0
9013	DRV	G $\frac{3}{8}$ "	natur	219,0
9014	DRV	G $\frac{3}{8}$ "	blau	219,0
90141	DRV	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	219,0
9017	DRV	G $\frac{1}{2}$ "	natur	236,0
9018	DRV	G $\frac{1}{2}$ "	blau	236,0
90181	DRV	G $\frac{1}{2}$ "	schwarz	236,0

MAßTABELLE

Maßtabelle Drosselventile und Drosselrückschlagventile in Blockform

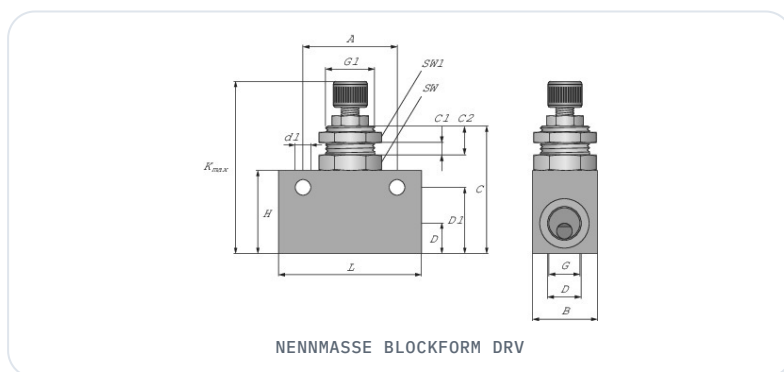

TYP	H	B	L	G	D	D	C	C1	C2	D1	A	D1	SW	SW1	G1	K MAX.
M5	16	14	26	M5	8,5	5,5	26,5	2,5	6	12,5	18	4,4	7	13	M10 x 1	44
1/8	22	16	32,5	G $\frac{1}{8}$ "	13,5	9	31,5	2,5	6	17,5	24	4,4	10	17	M12 x 1	52
1/4	32	25	55	G $\frac{1}{4}$ "	19	12	48	4,5	10	25	35	6,5	13	22	M20 x 1,5	72
3/8	40	30	58	G $\frac{3}{8}$ "	23	13,5	57	5,0	10	33	43	6,5	19	27	M24 x 1,5	92
1/2	40	30	68	G $\frac{1}{2}$ "	27,5	15	57	5,0	10	33	50	6,5	19	27	M24 x 1,5	92

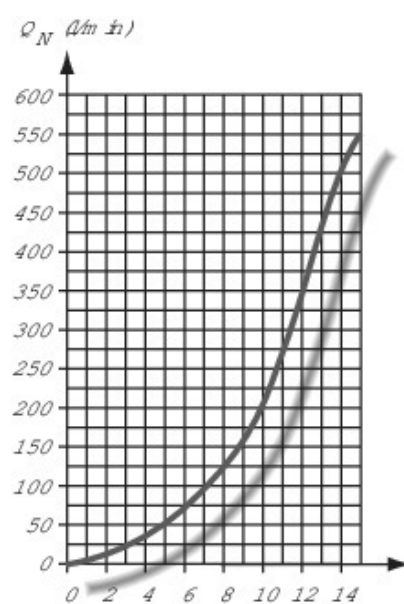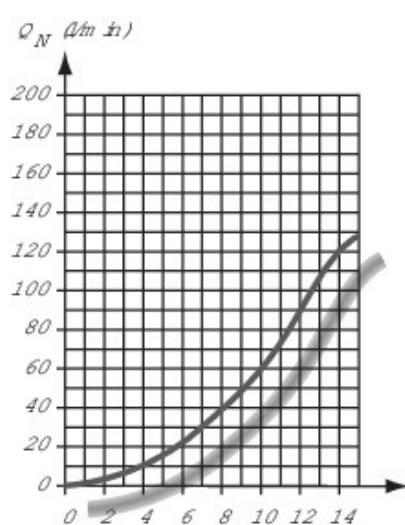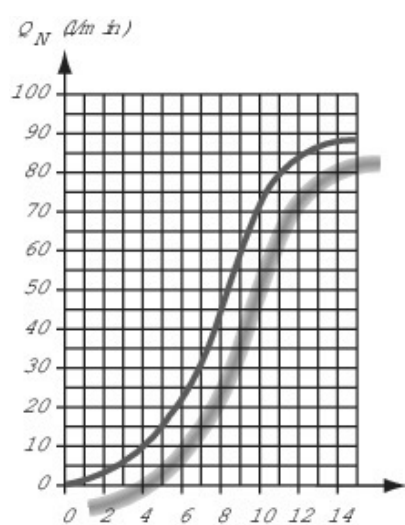Q-S-KENNLINIEN DROSSELRÜCKSCHLAGVENTILE DRV-M5-G½"

F · SPERR- UND STROMVENTILE

F65

Drosselventile DV-M5-G $\frac{1}{2}$ "

● ALU

-20 °C bis +80 °C

15 Artikel

Drosselventil in Blockform für den direkten Einbau in das Rohr- oder Schlauchleitungssystem sowie für den Schalttafeleinbau. Befestigung über zwei Durchgangsbohrungen, Einbaulage beliebig.

DRUCKBEREICH

p max 10 bar

NENNDRUCK

p n 6 bar

TECHNISCHE ANGABEN

Bauart

Drosselventil in Blockform

Befestigung

2 Durchgangsbohrungen,
Schalttafeleinbau

Medium

gefilterte, geölte oder
ölfreie Druckluft


Gehäuse ALU, MS

Dichtungen NBR, POM

Einbaulage beliebig

TEMPERATURBEREICH

-20 °C bis +80 °C

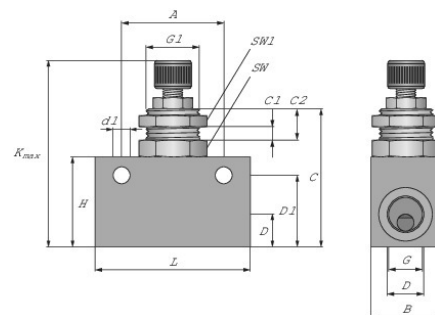

NENNMASSE BLOCKFORM DV

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

KENNGRÖSSEN JE ANSCHLUSSGEWINDE

ANSCHLUSSGEWINDE	M5	G $\frac{1}{8}$ "	G $\frac{1}{4}$ "	G $\frac{3}{8}$ "	G $\frac{1}{2}$ "
Gewicht	0,019 kg	0,034 kg	0,133 kg	0,225 kg	0,243 kg
Normalnenndurchfluss bei geöffneter Drossel	80 l/min	125 l/min	550 l/min	1050 l/min	2000 l/min

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN

Drosselventile DV-M5-G $\frac{1}{2}$ "



15 Artikel • 15 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g
9003	DV	M5	natur	19,0
9004	DV	M5	blau	19,0
90041	DV	M5	schwarz	19,0
9007	DV	G $\frac{1}{8}$ "	natur	34,0
9008	DV	G $\frac{1}{8}$ "	blau	34,0
90081	DV	G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	34,0
9011	DV	G $\frac{1}{4}$ "	natur	133,0
9012	DV	G $\frac{1}{4}$ "	blau	133,0
90121	DV	G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	133,0
9015	DV	G $\frac{3}{8}$ "	natur	225,0
9016	DV	G $\frac{3}{8}$ "	blau	225,0
90161	DV	G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	225,0
9019	DV	G $\frac{1}{2}$ "	natur	243,0
9020	DV	G $\frac{1}{2}$ "	blau	243,0
90201	DV	G $\frac{1}{2}$ "	schwarz	243,0

MASSE

Maße siehe „Maßtabelle Drosselventile und Drosselrückschlagventile in Blockform“ bei den Drosselrückschlagventilen DRV-M5-G $\frac{1}{2}$ ".

Q-S-KENNLINIEN DROSSELVENTILE DV-M5-G½"

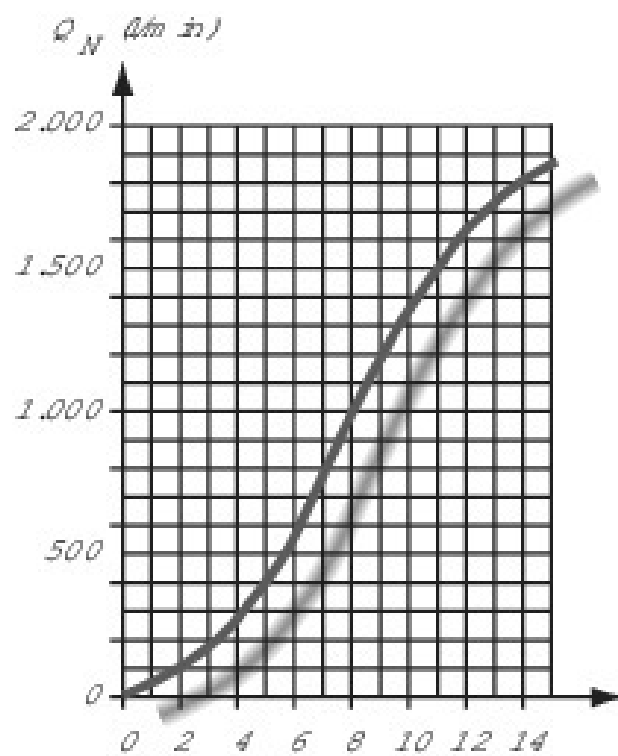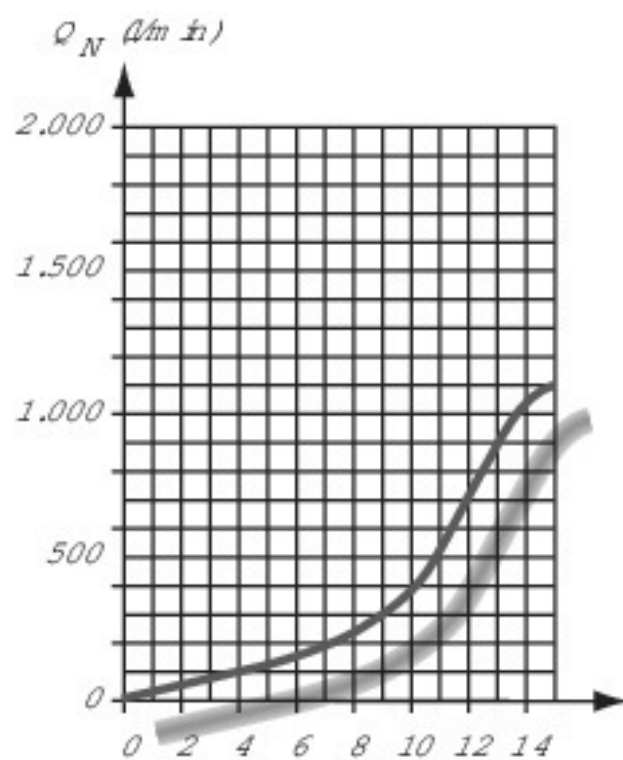


Befestigungsmutter (SW1) für Schalttafeleinbau Ms, vernickelt

MS 4 Artikel

Befestigungsmutter für den Schalttafeleinbau der Drossel- und Drosselrückschlagventile in Blockform. Werkstoff Messing, vernickelt. Typ BM.

TECHNISCHE ANGABEN

WerkstoffMs vernickelt

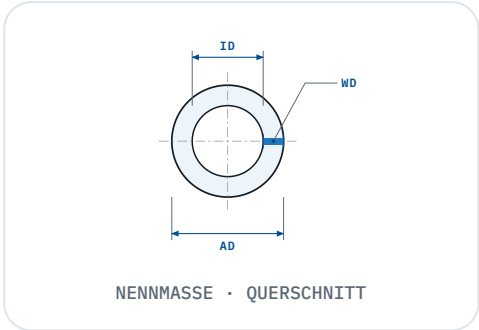

BESTELLINFORMATIONEN

Befestigungsmutter (SW1) für Schalttafeleinbau Ms, vernickelt

4 Artikel · 4 Nennmaße

ART. -NR.	TYP	AG	GEWICHT g	FÜR VENTIL	S
17631	BM-SW 13	M10 x 1	1,4	M5	3
17632	BM-SW 17	M12 x 1	3,4	G $\frac{1}{8}$ "	3
17636	BM-SW 22	M20 x 1,5	4,0	G $\frac{1}{4}$ "	4
17637	BM-SW 27	M24 x 1,5	7,0	G $\frac{3}{8}$ " - G $\frac{1}{2}$ "	4

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0) 7195 5890-0 · eba-pneumatic.de



Verteiler

Kreuz-, Längsverteiler und Verteilerblöcke aus Aluminium

Verteiler führen eine Druckluftzuleitung auf mehrere Abgänge auf. Die Blöcke aus eloxiertem Aluminium werden über zwei Durchgangsbohrungen direkt im Leitungssystem befestigt.

72

Artikel

4

Produktreihen

WERKSTOFF

Aluminium eloxiert

FARBEN

naturfarben, blau, schwarz

BEFESTIGUNG

zwei Durchgangsbohrungen

NENNMASSE IN DIESEM KAPITEL

G	Anschlussgewinde Eingang	B	Breite (mm)
G1	Anschlussgewinde Ausgang	H	Höhe (mm)
D / D1	Auflagedurchmesser Eingang / Ausgang (mm)	L	Länge (mm)
t1 / t2	Gewindetiefe Eingang / Ausgang (mm)	A1 – A6	Achsabstände (mm)
		d	Durchgangsbohrung (mm)

G2 Kreuzverteiler**G4** Längsverteiler 3-fach (1 Eingang, 3 Ausgänge)**G6** Verteilerblöcke 8-fach (2 Eingänge, 8 Ausgänge)**G8** Verteilerblöcke 9-fach (1 Eingang, 9 Ausgänge)

Kreuzverteiler

G2

● ALU

15 Artikel

Kreuzverteiler aus eloxiertem Aluminium mit vier gleichen Anschlussgewinden. Typ KV.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Aluminium eloxiert



Verteiler aus eloxiertem Aluminium

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN


Kreuzverteiler

15 Artikel · 15 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g
10037	KV	4 x M5	natur	9,0
10038	KV	4 x M5	blau	9,0
10039	KV	4 x M5	schwarz	9,0
10001	KV	4 x G $\frac{1}{8}$ "	natur	17,0
10002	KV	4 x G $\frac{1}{8}$ "	blau	17,0
10027	KV	4 x G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	17,0
10003	KV	4 x G $\frac{1}{4}$ "	natur	64,0
10004	KV	4 x G $\frac{1}{4}$ "	blau	64,0
10028	KV	4 x G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	64,0
10005	KV	4 x G $\frac{3}{8}$ "	natur	123,0
10006	KV	4 x G $\frac{3}{8}$ "	blau	123,0
10029	KV	4 x G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	123,0
10007	KV	4 x G $\frac{1}{2}$ "	natur	149,0
10008	KV	4 x G $\frac{1}{2}$ "	blau	149,0
10030	KV	4 x G $\frac{1}{2}$ "	schwarz	149,0

MAßTABELLE

Maßtabelle Kreuzverteiler

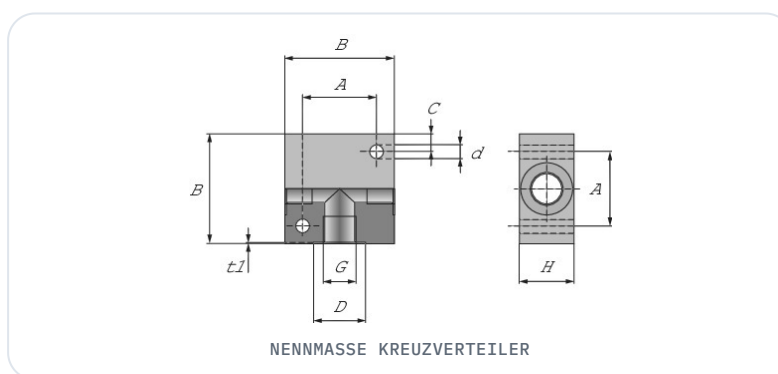

ART.-NR.	TYP	G	D1	WERKSTOFF	T1	B	H	A	C	D
10037/38/39	KV	M5	8,5	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	0,4	20	10	14	3	3,4
10001/02/27	KV	G $\frac{1}{8}$ "	14,5	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	0,5	25	15	17	4	4,4
10003/04/28	KV	G $\frac{1}{4}$ "	19	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	0,6	40	20	26	7	5,4
10005/06/29	KV	G $\frac{3}{8}$ "	23	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	0,8	50	25	34	8	5,4
10007/08/30	KV	G $\frac{1}{2}$ "	27,5	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	1	50	32	34	8	5,4

Längsverteiler 3-fach (1 Eingang, 3 Ausgänge)

● ALU

15 Artikel

Längsverteiler mit einem Eingang und drei Ausgängen, aus eloxiertem Aluminium. Typ LV 4.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff

Aluminium eloxiert

STANDARDFARBEN

☐ naturfarben (nf)☒ blau (bl)☐ schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN


Längsverteiler 3-fach (1 Eingang, 3 Ausgänge)

15 Artikel · 15 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	AG	FARBE	GEWICHT g
10043	LV 4	4 x M5	natur	22,0
10044	LV 4	4 x M5	blau	22,0
10045	KV 4	4 x M5	schwarz	22,0
10015	LV 4	4 x G $\frac{1}{8}$ "	natur	47,0
10016	LV 4	4 x G $\frac{1}{8}$ "	blau	47,0
10023	LV 4	4 x G $\frac{1}{8}$ "	schwarz	47,0
10017	LV 4	4 x G $\frac{1}{4}$ "	natur	183,0
10018	LV 4	4 x G $\frac{1}{4}$ "	blau	183,0
10024	LV 4	4 x G $\frac{1}{4}$ "	schwarz	183,0
10019	LV 4	4 x G $\frac{3}{8}$ "	natur	220,0
10020	LV 4	4 x G $\frac{3}{8}$ "	blau	220,0
10025	LV 4	4 x G $\frac{3}{8}$ "	schwarz	220,0
10021	LV 4	4 x G $\frac{1}{2}$ "	natur	231,0
10022	LV 4	4 x G $\frac{1}{2}$ "	blau	231,0
10026	LV 4	4 x G $\frac{1}{2}$ "	schwarz	231,0

MAßTABELLE

Maßtabelle Längsverteiler 3-fach (1 Eingang, 3 Ausgänge)

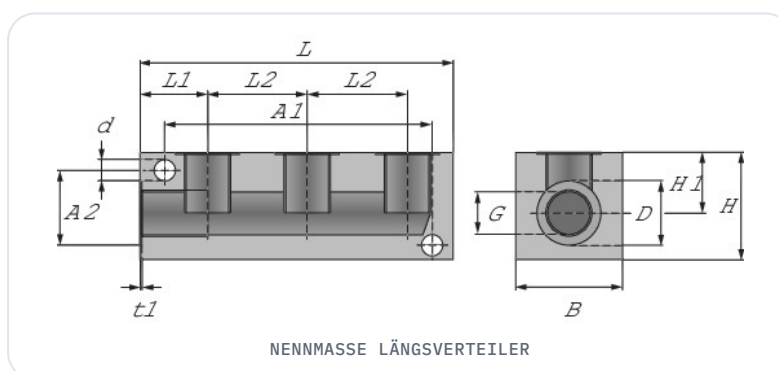

ART.-NR.	TYP	G	D1	WERKSTOFF	T1	H	B	L	L1	L2	H1	A1	A2	D
10043/44/45	LV 4	M5	8,5	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	0,4	15	15	40	10	10	10	32	9	3,4
10015/16/23	LV 4	$\frac{1}{8}$ "	14,5	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	0,5	20	20	56	13,5	17	12	46	13	4,4
10017/18/24	LV 4	$\frac{1}{4}$ "	19	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	0,6	30	30	89	20	29	17	74	18	6,4
10019/20/25	LV 4	$\frac{3}{8}$ "	23	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	0,8	40	30	85	20	26	19	72	20	6,4
10021/22/26	LV 4	$\frac{1}{2}$ "	27,5	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	1	40	30	105	25	32	22	90	25	6,4

Verteilerblöcke 8-fach (2 Eingänge, 8 Ausgänge)

● ALU

12 Artikel

Verteilerblock mit zwei Eingängen und acht Ausgängen, aus eloxiertem Aluminium. Befestigung über zwei Durchgangsbohrungen. Typ VB 8.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff Aluminium eloxiert

Befestigung

2 Durchgangsbohrungen

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN


Verteilerblöcke 8-fach (2 Eingänge, 8 Ausgänge)

12 Artikel • 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	EINGÄNGE	AUSGÄNGE	FARBE	GEWICHT g
10052	VB 8	2 x ¼"	8 x M5	natur	117,0
10053	VB 8	2 x ¼"	8 x M5	blau	117,0
10054	VB 8	2 x ¼"	8 x M5	schwarz	117,0
10009	VB 8	2 x ⅜"	8 x ⅛"	natur	305,0
10010	VB 8	2 x ⅜"	8 x ⅛"	blau	305,0
10014	VB 8	2 x ⅜"	8 x ⅛"	schwarz	305,0
10011	VB 8	2 x ½"	8 x ¼"	natur	538,0
10012	VB 8	2 x ½"	8 x ¼"	blau	538,0
10013	VB 8	2 x ½"	8 x ¼"	schwarz	538,0
10031	VB 8	2 x ¾"	8 x ½"	natur	924,0
10032	VB 8	2 x ¾"	8 x ½"	blau	924,0
10033	VB 8	2 x ¾"	8 x ½"	schwarz	924,0

MAßTABELLE

Maßtabelle Verteilerblöcke 8-fach (2 Eingänge, 8 Ausgänge)

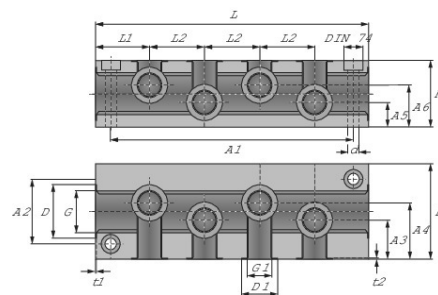

NENNMAßE VERTEILERBLOCK 8-FACH

ART.-NR.	TYP	D	WERKSTOFF	G	T1	G1	D1	T2	B	H	L	L1	L2	A1	A2	A3	A4	A5	A6	D
10052/53/54	VB 8	19	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	G¼"	0,6	M5	8,5	0,4	32	25	65	17,5	10	50	22	12,5	19,5	8,5	16,5	4,4
10009/10/14	VB 8	23	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	G⅜"	0,8	G⅛"	14,5	0,5	40	30	114	22,5	23	100	26	16,5	24,5	10,5	19,5	6,5
10017/12/13	VB 8	27,5	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	G½"	1	G¼"	19	0,6	50	35	144	28,5	29	128	34	20,5	29,5	13	22	6,5
10031/32/33	VB 8	34	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	G¾"	1,2	G½"	27,5	1	60	45	170	31	36	150	40	27	33	19,5	25,5	8,5

Verteilerblöcke 9-fach (1 Eingang, 9 Ausgänge)

● ALU

12 Artikel

Verteilerblock mit einem Eingang und neun Ausgängen, aus eloxiertem Aluminium. Befestigung über zwei Durchgangsbohrungen. Typ VB 9.

TECHNISCHE ANGABEN

Werkstoff Aluminium eloxiert

Befestigung

2 Durchgangsbohrungen

STANDARDFARBEN

● naturfarben (nf)

● blau (bl)

● schwarz (sw)

BESTELLHINWEIS

Bitte Artikelnummer und Stückzahl angeben. Sonderausführungen und Sonderfarben auf Anfrage — +49 (0)

7195 5890-0 · eba-pneumatic.de

BESTELLINFORMATIONEN


Verteilerblöcke 9-fach (1 Eingang, 9 Ausgänge)

12 Artikel • 12 Nennmaße

ART.-NR.	TYP	EINGANG	AUSGÄNGE	FARBE	GEWICHT g
10058	VB 9	1 x $\frac{1}{8}$ "	9 x M5	natur	45,0
10059	VB 9	1 x $\frac{1}{8}$ "	9 x M5	blau	45,0
10060	VB 9	1 x $\frac{1}{8}$ "	9 x M5	schwarz	45,0
10061	VB 9	1 x $\frac{3}{8}$ "	9 x $\frac{1}{8}$ "	natur	155,0
10062	VB 9	1 x $\frac{3}{8}$ "	9 x $\frac{1}{8}$ "	blau	155,0
10063	VB 9	1 x $\frac{3}{8}$ "	9 x $\frac{1}{8}$ "	schwarz	155,0
10064	VB 9	1 x $\frac{1}{2}$ "	9 x $\frac{1}{4}$ "	natur	270,0
10065	VB 9	1 x $\frac{1}{2}$ "	9 x $\frac{1}{4}$ "	blau	270,0
10066	VB 9	1 x $\frac{1}{2}$ "	9 x $\frac{1}{4}$ "	schwarz	270,0
10070	VB 9	1 x $\frac{3}{4}$ "	9 x $\frac{1}{2}$ "	natur	657,0
10071	VB 9	1 x $\frac{3}{4}$ "	9 x $\frac{1}{2}$ "	blau	657,0
10072	VB 9	1 x $\frac{3}{4}$ "	9 x $\frac{1}{2}$ "	schwarz	657,0

MAßTABELLE

Maßtabelle Verteilerblöcke 9-fach (1 Eingang, 9 Ausgänge)

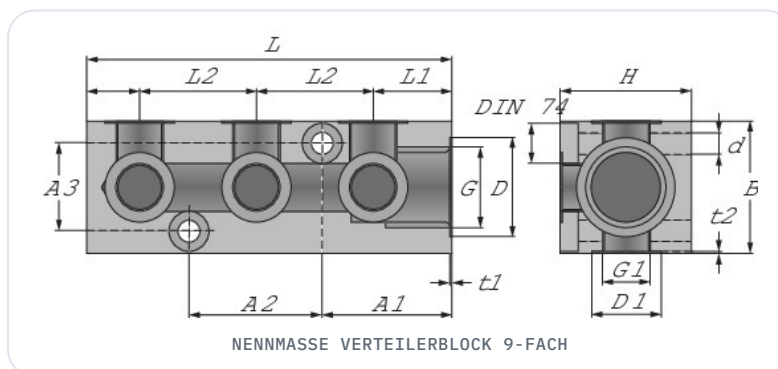

ART.-NR.	TYP	D	WERKSTOFF	G	T1	G1	D1	T2	B	H	L	L1	L2	A1	A2	A3	D
10058/59/60	VB 9	19	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	$G\frac{1}{8}$ "	0,6	M5	8,5	0,4	20	20	50	11,5	15	16,5	20	13	3,4
10061/62/63	VB 9	23	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	$G\frac{3}{8}$ "	0,8	$G\frac{1}{8}$ "	14,5	0,5	30	30	80	18,5	25	28,5	30	18	5,4
10064/65/66	VB 9	27,5	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	$G\frac{1}{2}$ "	1	$G\frac{1}{4}$ "	19,0	0,6	36	36	100	22	30	36	34	24	6,5
10070/71/72	VB 9	34	Alu eloxiert, natur, blau, schwarz	$G\frac{3}{4}$ "	1,2	$G\frac{1}{2}$ "	27,5	1	50	50	135	31	40	51	40	38	6,5